



















GIELLEVI s.r.l.

Ambiente e Industria



GIELLEVI s.r.l.

Ambiente e Industria

+39 039 2050465

+39 039 2056777

info@giellevi.it

www.giellevi.it

Direzione Area Commerciale:

commerciale@giellevi.it

Ufficio Amministrativo:

amministrazione@giellevi.it

Indirizzo PEC:

giellevi@pec.it





1

CONTENIMENTO

A - Vasche di contenimento pag 09
B - Piattaforme di contenimento pag 22
C - Vasche di contenimento flessibili pag 24
D - Scaffalature con vasche di raccolta pag 25
E - Armadi di sicurezza pag 27
F - Container di sicurezza pag 36



2

TRASPORTO e STOCCAGGIO

A - Contenitori industriali pag 50
B - Raccolta differenziata pag 65
C - Raccolta liquidi pericolosi pag 73



3

MOVIMENTAZIONE

A - Ruote multidirezionali pag 100
B - Portafusti carrellati pag 104
C - Sollevatori per fusti pag 105
D - Movimentatori e barilatrici pag 110



4

SOLUZIONI ANTINQUINAMENTO

A - Assorbenti per oli ed idrocarburi pag 114
B - Assorbenti universali pag 122
C - Assorbenti chem pag 128
D - Kit di pronto intervento pag 131
E - Polveri assorbenti pag 143
F - Disgreganti biologici pag 148
G - Contenimento antinquinamento pag 152
H - Pulizie industriali pag 157
I - Copriflangia di sicurezza e isolamento pag 160



5

MANUTENZIONE PER L'INDUSTRIA

A - Prodotti e servizi pag 170

GIELLEVI...

...fondata nel 1995, realtà italiana ormai ben consolidata in ambito nazionale e non solo , specializzata nel ramo Ambiente e Industria, è frutto di attento studio e continua ricerca che garantisce elevata qualità e un indispensabile supporto a tutte le realtà industriali che necessitano di soluzione immediate in ambito sicurezza ambientale e manutenzione degli impianti.

Il nostro continuo impegno, la costanza, la serietà e il coraggio ci hanno permesso di crescere in modo concreto. Abbiamo cambiato sede e l'ampliamento degli spazi dà l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e nuove competenze e di offrire al cliente sempre più elevati servizi:



I nostri prodotti ambiente e sicurezza...




frutto di attenta e costante ricerca per la qualità sempre in conformità alle norme italiane ed europee di sicurezza e protezione dell'ambiente.

Sviluppo / Produzione / Innovazione...

Siamo in grado di progettare e realizzare prodotti su misura:

- Contenitori fuori standard
- Attrezzare aree ecologiche
- Container di stoccaggio personalizzati
- Copriflangia/coprivalvole su misura

ecc… .



La nostra officina...

si occupa della revisione di pompe, motori elettrici, riduttori e motoriduttori di tutte le marche e per tutti i settori industriali. I nostri operai specializzati, sotto la supervisione del titolare effettuano operazioni di riparazione manuali e con l'ausilio di macchine elettroniche a controllo numerico, i collaudi e test finali sono realizzati e garantiti con apposita strumentazione.



I corsi di formazione...

GIELLEVI è una consolidata realtà della formazione che annovera fra i propri docenti consulenti ambientali e tecnici di settore con anni di esperienza e formazione nel campo della sicurezza ambientale ed industriale.

GIELLEVI opera come consulente nella formazione di piccole, medie e grandi imprese, enti locali, amministrazioni pubbliche, consulenti ed operatori del settore proponendo ai propri clienti un'ampia scelta programmando svariate tipologie di corsi formativi.

GIELLEVI grazie a consolidati rapporti con altre organizzazioni italiane ed europee e all'alta esperienza maturata dai propri docenti, propone corsi di formazione mirati e studiati a misura a seconda delle necessità dei propri clienti fornendo assistenza tecnica e consulenza volta ad unire una crescita migliorativa sia nella qualità lavorativa che nella salvaguardia dell'ambiente.



GIELLEVI srl
effettua corsi di formazione PERSONALIZZATI ed elaborati su misura in base alle esigenze

I Corsi... "Premium"

CORSI SPECIFICI DI UTILIZZO DEI PRODOTTI Giellevi srl

Corso strutturato in due sezioni:

TEORICA: *Panoramica sulle normative applicabili (D.lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale e norme specifiche applicabili a seconda dei prodotti trattati durante il corso)*

PRATICA: *Simulazioni e prove tecniche sui prodotti trattati e loro utilizzo.*

(***Durata: 4 ore)***



I Corsi... "Ambiente"



AUDITOR CONVERSION COURSE SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

- *La gestione per processi*
- *Ri lettura dei requisiti della norma ISO 14001 e del Regolamento EMAS 2 in ottica di audit*
- *La pianificazione di una verifica ispettiva*
- *Gli utilizzi delle check lists*
- *La conduzione dell'audit - rapporto dell'audit*
- *La preparazione della riunione finale*
- *La registrazione delle non conformità e la valutazione delle Azioni Correttive*

(***Durata: 24 ore)***

I REQUISITI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il corso utilizza una combinazione di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Gli argomenti trattati riguardano:

- *Panoramica sulle norme dei Sistemi di Gestione Ambientale*
- *I requisiti della norma ISO 14001 e riferimenti al regolamento EMAS*
- *Elementi della politica ambientale*
- *Elementi di pianificazione*
- *Elementi dei attuazione e funzionamento*
- *Elementi di controllo, azioni correttive e riesame della direzione*
- *Analogie e differenze tra ISO 14001 ed EMAS*
- *Introduzione al quadro generale legislativo italiano*

(***Durata: 16 ore)***

VALUTATORI INTERNI SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

Applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 19011:2012 e UNI EN ISO 14001:2004 ad un caso reale di audit interno
Lettura del Case Study XXX: valutazione del manuale della qualità dell´Organizzazione XXX e analisi del resoconto dell'audit interno eseguito sulla stessa

Esercitazioni:

- *Preparazione di un piano di audit interno*
- *Preparazione di una checklist da utilizzare per lo svolgimento dell'audit interno*
- *Redazione del rapporto di audit sulle risultanze e conclusioni dell'audit interno*
- *Redazione di una non conformità rilevata durante l'audit interno*
- *Individuazione di una azione correttiva efficace, partendo dall'analisi della causa radice della non conformità rilevata*

(***Durata: 8 ore)***

GIELLEVI s.r.l.
Ambiente e Industria

Corsi effettuati da figure professionali e docenti altamente qualificati



I Corsi... "Sicurezza"

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011

CONTENUTI: *Le principali novità del dlgs 81 - l'obbligo di una sicurezza sistematica e condivisa*

Gli argomenti trattati riguardano:
Fornire ai partecipanti, in ottemperanza alla normativa vigente, la formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza) ela formazione specifica in base alla tipologia di rischi aziendali.

(Durata: 4 ore_ aziende a rischio BASSO)

(Durata: 8 ore_ aziende a rischio MEDIO)

(Durata: 12 ore_ aziende a rischio ALTO)

OHSAS 18001 - SVILUPPARE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: *Il corso utilizza una combinazione di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.*

Gli argomenti trattati riguardano:
- *Normativa vigente (nazionale e comunitaria).*
- *Metodologia e strumenti per l'effettuazione di una corretta valutazione dei rischi di sicurezza e salute.*
- *Struttura tipica dei Sistemi di Gestione.*
- *Costruzione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro.*
- *Sistemi Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza*

(Durata: 16 ore)

VALUTATORI INTERNI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: *Applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 19011:2012 e OHSAS 18001:2007 ad un caso reale di audit interno.*
Lettura del Case Study XXX: valutazione del manuale della qualità dell´Organizzazione XXX e analisi del resoconto dell'audit interno eseguito sulla stessa

Esercitazioni:
- *Preparazione di un piano di audit interno*
- *Preparazione di una checklist da utilizzare per lo svolgimento dell'audit interno.*
- *Redazione del rapporto di audit sulle risultanze e conclusioni dell'audit interno.*
- *Redazione di una non conformità rilevata durante l'audit interno.*
- *Individuazione di una azione correttiva efficace, partendo dall'analisi della causa radice della non conformità rilevata.*

(Durata: 8 ore)

LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

CONTENUTI: *Il corso è di tipo teorico-pratico, con esercitazioni mirate all'apprendimento della buona pratica di audit dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*

I principali argomenti trattati riguardano:
- *La normativa applicabile agli audit di terza parte del SGS*
- *I settori di accreditamento EA e la certificazione del SGS*
- *I termini e le definizioni*
- *La normativa cogente applicabile (Dlgs 81/2008 ecc)*
- *I processi del SGS e loro interazioni*
- *La valutazione del MQ,*
- *Il PDCA applicato all'audit del SGS*
- *La competenza del Team leader e degli auditor*
- *Il piano di audit*
- *La riunione iniziale*
- *Il ruolo delle checklist*
- *Le non conformità e loro classificazione*
- *Il rapporto di audit di terza parte*
- *La riunione finale*
- *L'analisi delle cause radice*
- *Le azioni correttive*

(Durata: 24 ore)



GIELLEVI s.r.l.
Ambiente e Industria

GIELLEVI ... Servizi per l'Ambiente


GIELLEVI offre un servizio analitico e svolge l'attività di studio e progettazione per interventi in campo ambientale offrendo un servizio di studi e progettazione avvalendosi della presenza di professionisti qualificati con esperienze in ambito sia pubblico che privato.

STUDI

- Valutazione ambientale strategica (VAS)
- Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
- Audit e Due Diligence
- Compatibilità degli interventi (valutazione dei costi e benefici)
- Monitoraggio e mappatura dell'amianto presso strutture edilizie

PROGETTI

- Documentazione progettuale per procedimenti di bonifica di suolo, sottosuolo e acque di falda (art. 242 D.lgs.152/06)
- Piani di utilizzo (art.186 D.lgs.152/06)
- Piani di smaltimento rifiuti
- Piani d'indagine di suolo e sottosuolo
- Rimozione di serbatoi interrati
- Monitoraggio della qualità delle acque superficiali e di falda
- Monitoraggio della qualità biologica degli ambienti
- Monitoraggio dello stato di qualità di reti idriche naturali ed artificiali

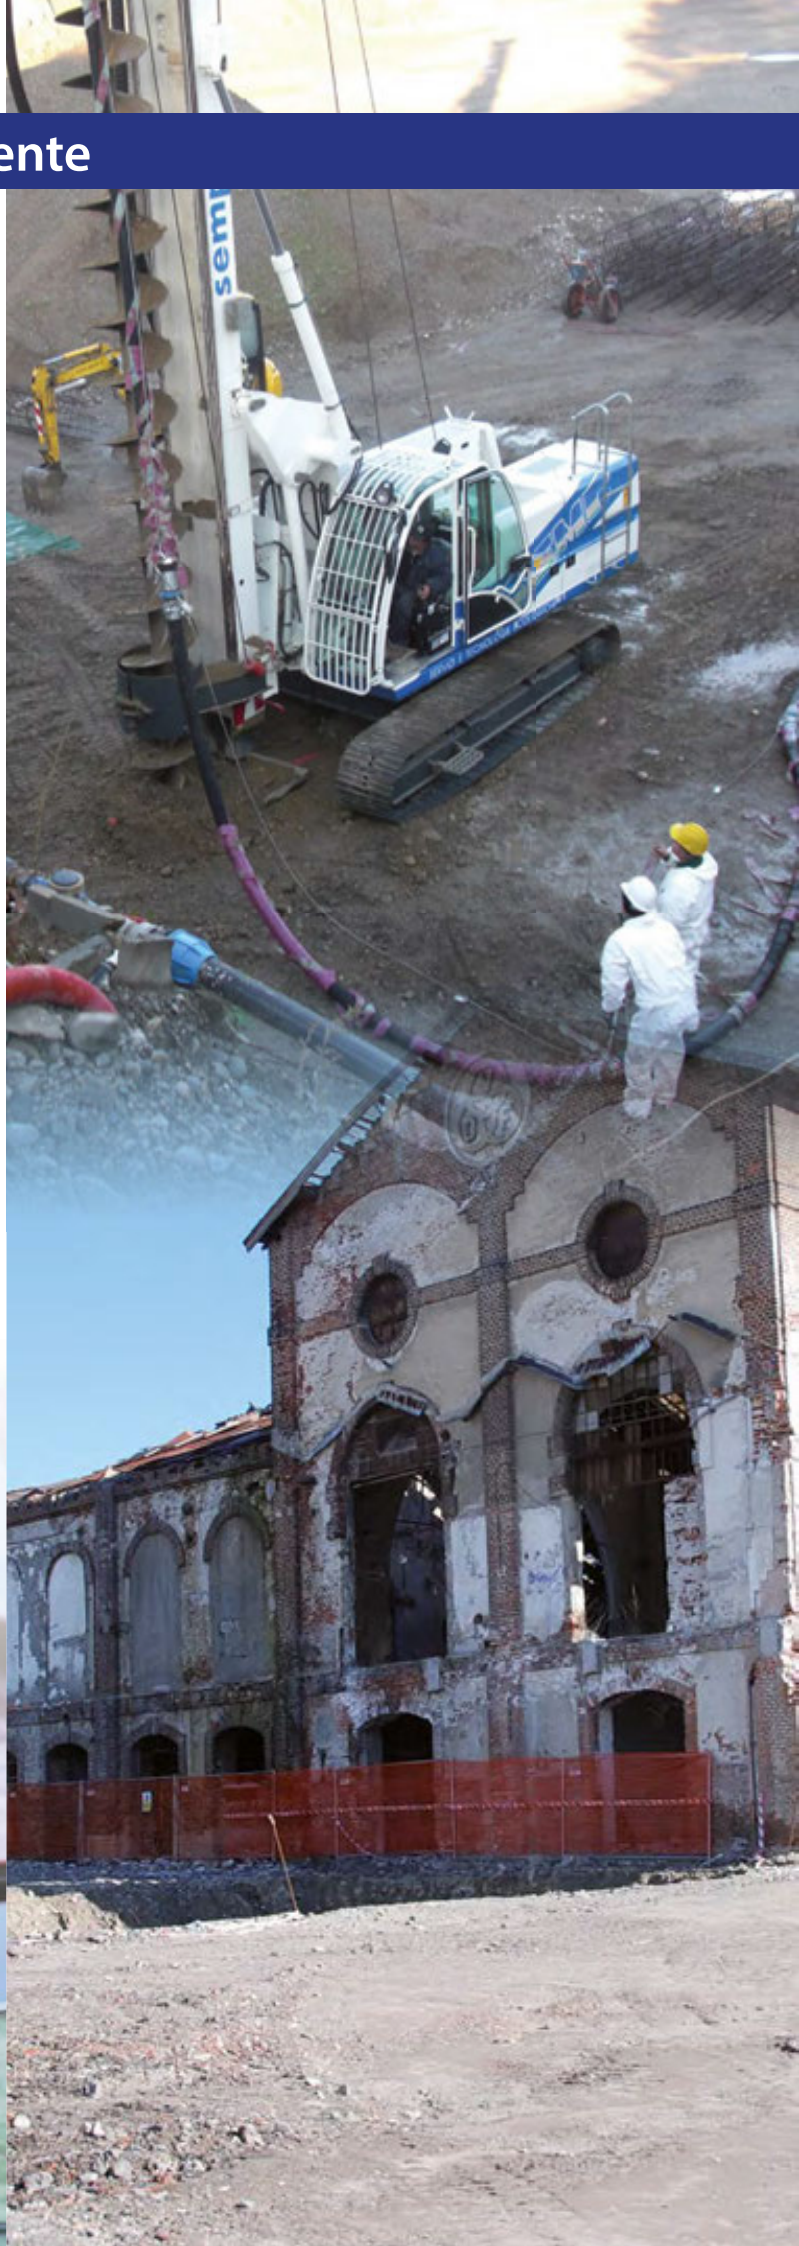



SERVIZI ANALITICI

GIELLEVI offre un servizio analitico e consulenza mirata in campo ambientale rivolta sia ai privati che alle Aziende.

Il laboratorio, certificato ISO 9001:2008, garantisce i migliori risultati per la valutazione dei parametri previsti dalle normative vigenti e i relativi regolamenti d'applicazione grazie all'impiego di strumentazione d'avanguardia ed un personale altamente qualificato.

AMBIENTE DI LAVORO

- Polveri totali
- Polveri inalabili e respirabili
- Gas anestetici
- Fibre aerodisperse
- Sostanze organiche
- Campagne di misura del gas radon
- Misura di onde elettromagnetiche
- Valutazioni fonometriche
- Valutazione del microclima
- Analisi microbiologiche

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Effettuare controlli analitici periodici dell'emissione
- Ottenere preventivamente autorizzazione allo scarico in atmosfera



Capitolo 1

CONTENIMENTO



VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO



Vasche e armadi realizzati nella versione in acciaio verniciato o in acciaio zincato.
Sono la soluzione ideale e sicura per l'organizzazione di aree di deposito per cisternette, fusti posizionabili in verticale o in orizzontale mediante appositi supporti.

Realizzate in acciaio al carbonio e dotate di rinforzi strutturali.
Ogni vasca viene realizzata calcolando una capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.
Decreto Ministeriale del 18.05.1995

Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo costituito da una rete di maglie ad alta portata.
La struttura di appoggio è realizzata tramite profilo a "L" saldato e su alcune tipologie da un rinforzo centrale di sostegno che ne aumenta la stabilità.

Ogni pezzo viene immatricolato, provvisto di etichettatura di sicurezza ***(D.L. 81/08)*** e di dichiarazione di costruzione secondo i parametri CE.

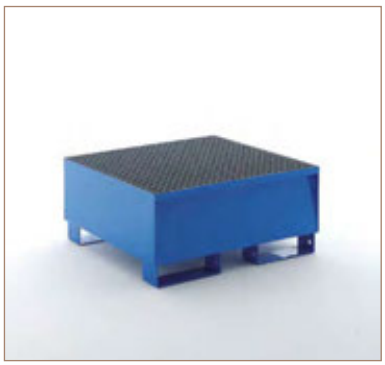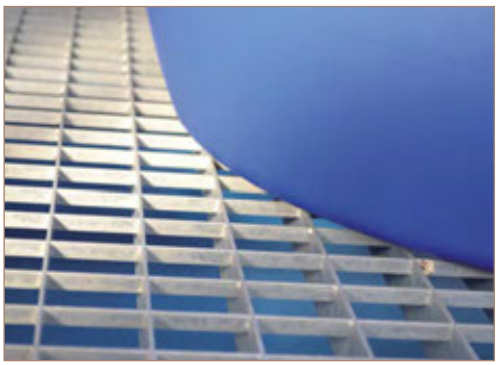

Oltre alle soluzioni standard proposte siamo in grado di fornirVi soluzioni personalizzate realizzate sulla base delle vostre richieste e necessità.
Un gruppo di tecnici specializzati Vi seguirà passo dopo passo dalla progettazione fino all'installazione per garantire la massima soddisfazione di tutte le Vs. più svariate esigenze.

Ogni vasca è realizzabile su richiesta nella versione in acciaio AISI 304 e AISI 316.

Calcolo della corretta capienza delle vasche di contenimento

In base alle normative vigenti è necessario effettuare un semplice calcolo per verificare che la capienza della vasca di contenimento sia idonea allo stoccaggio dei contenitori che si intendono stoccare.
La legge infatti impone che i bacini di contenimento debbano almeno contenere il risultato maggiore tra:

- Il volume del contenitore maggiore da stoccare.
- Il 33% del liquido totale stoccato.

ATTENZIONE: questa regola non vale per il contenimento di OLIO ESAUSTO. In questo caso infatti la legge impone che la capacità della vasca sia uguale al totale dell'olio stoccato.



Vasche di contenimento in acciaio per 1 fusto da 200 kg.

VASCA per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 001	VERNICIATO	240 lt	860 x 860 x h 430 mm
1A 000 002	ZINCATO		



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

Disponibile su richiesta anche con carrellatura inferiore.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 298	ZINCATA	240 lt	870 x 870 h 515 mm



VASCA CON SPONDE per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 003	VERNICIATO	240 lt	870 x 870 x h 1460 mm
1A 000 004	ZINCATO		



ARMADIO per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 005	VERNICIATO	240 lt	870 x 870 x h 1600 mm
1A 000 006	ZINCATO		



VASCA CARRELLATA per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 007	VERNICIATO	240 lt	860 x 860 x h 1000 mm
1A 000 008	ZINCATO		



Vasche di contenimento in acciaio per 2 fusti da 200 kg.

VASCA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 009	VERNICIATO	260 lt	1340 x 850 x h 330 mm
1A 000 010	ZINCATO		



Vasche di contenimento in acciaio per 2 fusti da 200 kg.



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.

**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

Disponibile su richiesta anche con carrellatura inferiore.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 011	ZINCATA	260 lt	1350 x 870 h 425 mm

VASCA CON SPONDE per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 012	VERNICIATO apertura lato A	260 lt	1340 x 850 x h 330 mm
1A 000 013	ZINCATO apertura lato A		
1A 000 014	VERNICIATO apertura lato B		
1A 000 015	ZINCATO apertura lato B		

VASCA CON GABBIA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 016	VERNICIATO	260 lt	1380 x 910 x h 1520 mm
1A 000 017	ZINCATO		

ARMADIO per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 018	VERNICIATO	260 lt	1350 x 860 x h 1570 mm
1A 000 019	ZINCATO		

ARMADIO CON RIPIANO per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 020	VERNICIATO	260 lt	1350 x 860 x h 1900 mm
1A 000 021	ZINCATO		

VASCA CARRELLATA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.



ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 022	VERNICIATO	260 lt	860 x 1560 x h 1000 mm
1A 000 023	ZINCATO		

Vasche di contenimento in acciaio per 4 fusti da 200 kg.

VASCA per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.


ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 024	VERNICIATO	330 lt	1340 x 1250 x h 300 mm
1A 000 025	ZINCATO		



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 026	ZINCATA	330 lt	1350 x 1260 h 470 mm

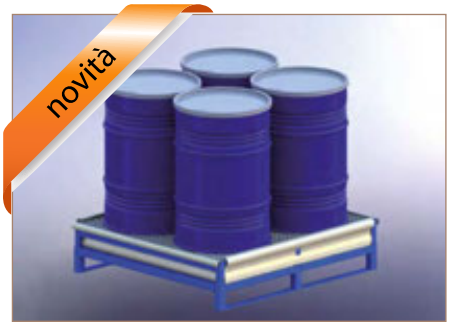

VASCA LONGITUDINALE per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 027	VERNICIATO	330 lt	2720 x 850 x h 330 mm
1A 000 028	ZINCATO		



VASCA CON SPONDE per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 029	VERNICIATO	330 lt	1350 x 1260 x h 1430 mm
1A 000 030	ZINCATO		



ARMADIO per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 031	VERNICIATO	330 lt	1350 x 1260 x h 1540 mm
1A 000 032	ZINCATO		



Vasche di contenimento in acciaio per 8 fusti da 200 kg.



VASCA per lo stoccaggio di 8 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 033	VERNICIATO	620 lt	2720 x 1250 x h 300 mm
1A 000 034	ZINCATO		



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 8 fusti da 200 kg.
**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 299	ZINCATA	620 lt	2700 x 1260 h 550 mm



VASCA CON SPONDE per lo stoccaggio di 8 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 035	VERNICIATO	620 lt	2720 x 1250 x h 1430 mm
1A 000 036	ZINCATO		



ARMADIO per lo stoccaggio di 8 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 037	VERNICIATO	1122 lt	2720 x 1650 x h 1900 mm
1A 000 038	ZINCATO		

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

Tutte le vasche zincate possono essere realizzate anche nella versione zincata a freddo

Oltre alle soluzioni standard proposte siamo in grado di fornirVi soluzioni personalizzate realizzate sulla base delle vostre richieste e necessità.
Un gruppo di tecnici specializzati Vi seguirà passo dopo passo dalla progettazione fino all'installazione per garantire la massima soddisfazione di tutte le Vs. esigenze.


Supporti per lo stoccaggio di fusti in posizione orizzontale

Supporti per il posizionamento in orizzontale di fusti da 60 o 200 lt.
Ogni supporto è caratterizzato da una struttura, posizionabile direttamente sul grigliato delle vasche di raccolta, dotata di staffe di ancoraggio per garantire stabilità al fusto.
Il posizionamento in orizzontale dei fusti favorisce la spillatura del liquido contenuto, mentre la vasca sottostante raccoglie in sicurezza le eventuali perdite o fuoriuscite accidentali.
I supporti nella versione “SOVRAPPONIBILE” possono essere sovrapposti fino ad un massimo di 2 livelli.

Supporti NON SOVRAPPONIBILI

ARTICOLO	MODELLO	MODELLO	DIMENSIONI
1A 000 039	Supporto per 1 fusto da 200 kg	VERNICIATO	600 x 600 x h 380 mm
1A 000 040		ZINCATO	600 x 600 x h 380 mm
1A 000 041	Supporto per 2 fusti da 200 kg	VERNICIATO	1180 x 600 x h 380 mm
1A 000 042		ZINCATO	1180 x 600 x h 380 mm
1A 000 043	Supporto per 3 fusti da 60 kg	VERNICIATO	1180 x 600 x h 380 mm
1A 000 044		ZINCATO	1180 x 600 x h 380 mm





NON SOVRAPPONIBILE



NON SOVRAPPONIBILE



NON SOVRAPPONIBILE

Supporti SOVRAPPONIBILI

ARTICOLO	MODELLO	MODELLO	DIMENSIONI
1A 000 045	Supporto per 1 fusto da 200 kg	VERNICIATO	830 x 600 x h 810 mm
1A 000 046		ZINCATO	830 x 600 x h 810 mm
1A 000 047	Supporto per 2 fusti da 200 kg	VERNICIATO	1330 x 600 x h 810 mm
1A 000 048		ZINCATO	1330 x 600 x h 810 mm
1A 000 049	Supporto per 3 fusti da 60 kg	VERNICIATO	1330 x 600 x h 810 mm
1A 000 050		ZINCATO	1330 x 600 x h 810 mm





SOVRAPPONIBILE



SOVRAPPONIBILE



SOVRAPPONIBILE

Vasche di contenimento in acciaio per 1 cisternetta da 1000 lt.

VASCA per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 051	VERNICIATO	1150 lt	1650 x 1340 x h 620 mm
1A 000 052	ZINCATO		



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 053	ZINCATA	1150 lt	1350 x 1650 h 790 mm



VASCA CON RIALZO per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 054	VERNICIATO	1150 lt	1650 x 1340 x h 1080 mm
1A 000 055	ZINCATO		



VASCA CON RIALZO E PROTEZIONE ZINCATA
per 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 056	VERNICIATO	1150 lt	1650 x 1340 x h 1780 mm
1A 000 057	ZINCATO		



ARMADIO per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 058	VERNICIATO	1390 lt	1350 x 1660 x h 1900 mm
1A 000 059	ZINCATO		



ARMADIO CON RIALZO per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 060	VERNICIATO	1390 lt	1350 x 1660 x h 2600 mm
1A 000 061	ZINCATO		



Vasche di contenimento in acciaio per 2 cisternette da 1000 lt.

VASCA per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 062	VERNICIATO	1131 lt	2720 x 1300 x h 420 mm
1A 000 063	ZINCATO		



BUBBLE TANK* per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

**Struttura in acciaio con bolla di contenimento flessibile in PVC.*

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 300	ZINCATA	1131 lt	2700 x 1260 h 600 mm



VASCA CON RIALZO per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 064	VERNICIATO	1122 lt	2720 x 1650 x h 830 mm
1A 000 065	ZINCATO		



VASCA CON RIALZO E PROTEZIONE ZINCATA
per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 066	VERNICIATO	1122 lt	2720 x 1650 x h 1510 mm
1A 000 067	ZINCATO		



ARMADIO per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 068	VERNICIATO	1122 lt	2720 x 1650 x h 1900 mm
1A 000 069	ZINCATO		



ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

Tutte le vasche zincate possono essere realizzate anche nella versione zincata a freddo



ARMADIO CON RIALZO per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 070	VERNICIATO	1050 lt	2720 x 1650 x h 2100 mm
1A 000 071	ZINCATO		

Vasche di contenimento in acciaio per 3 cisternette da 1000 lt.



VASCA per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 072	VERNICIATO	1550 lt	3400 x 1340 x h 440 mm
1A 000 073	ZINCATO		



VASCA CON 3 RIALZI per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 074	VERNICIATO	1550 lt	3400 x 1650 x h 830 mm
1A 000 075	ZINCATO		



VASCA CON 3 RIALZI E PROTEZIONE ZINCATA
per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 076	VERNICIATO	1550 lt	3400 x 1650 x h 1510 mm
1A 000 077	ZINCATO		



VASCA CON 2 RIALZI
per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	MODELLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 078	VERNICIATO	1550 lt	3400 x 1650 x h 440 mm
1A 000 079	ZINCATO		


Oltre alle soluz oni standard proposte siamo in grado di fornirVi soluz oni personaliza te realiza te sulla base delle vostre richieste e necessità.
Un gruppo di tecnici specializzati Vi seguira passo dopo passo dalla progettazione fino all'installaz one per garantire la massima soddisfaz one di tutte le Vs. esigenza .

VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE

Serie di vasche di contenimento per fusti o taniche realizzate in polietilene e dotate di grigliato in polipropilene. Pallettizzate per agevolare la movimentazione a vuoto e la pulizia. Appositi supporti metallici o in polietilene permettono la realizzazione personalizzata di zone di stoccaggio adattandosi alle singole esigenze.





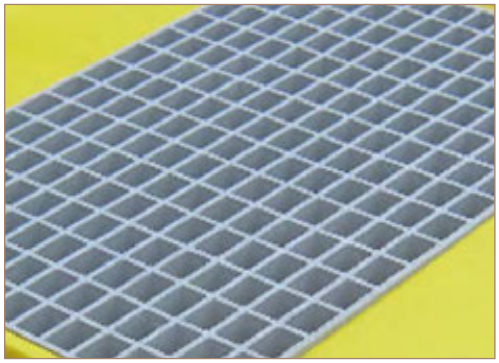

Vasca per stoccaggio su bancale 1200 x 800


VASCA per bancale 1200 x 800



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 080	280 lt	1200 x 800 x h 300 mm


Vasche di contenimento in polietilene per fusti da 200 kg.

VASCA per lo stoccaggio di 1 fusto da 200 kg.

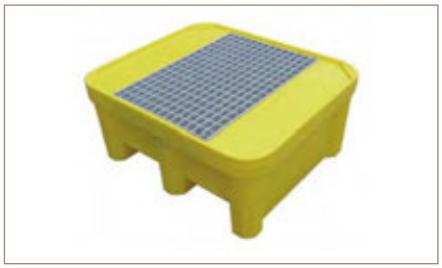

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 081	225 lt	925 x 800 x h 420 mm

VASCA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.

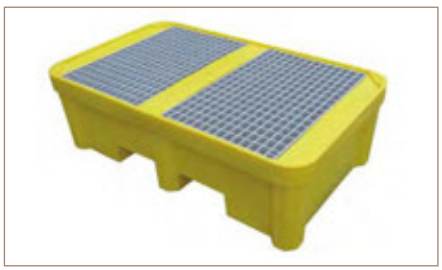

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 082	305 lt	1350 x 800 x h 420 mm

VASCA per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.
IMPILABILI A VUOTO _ MATERIALE 100% RICICLATO



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 083	220 lt	1265 x 700 x h 495 mm

VASCA a fondo PIATTO e griglia in acciaio
per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 084	240 lt	1222 x 815 x h 350 mm



VASCA per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 085	500 lt	1350 x 1350 x h 490 mm




VASCA per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.
IMPILABILI A VUOTO _ MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 086	450 lt	1280 x 1280 x h 485 mm



VASCA a fondo PIATTO e griglia in acciaio
per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 087	240 lt	1222 x 1222 x h 245 mm

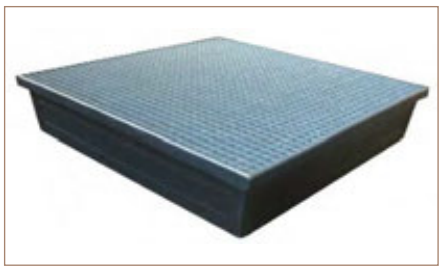

VASCA LONGITUDINALE per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 kg.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 088	450 lt	2410 x 693 x h 330 mm



SUPPORTO per fusti da 60 o 220 lt in posizione orizzontale

ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	DIMENSIONI
1A 000 089	Fusti da 60 0 120 lt.	610 x 465 x h 410 mm



Vasche di contenimento in polietilene per 1 cisternetta da 1000 lt.

VASCA per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 090	1050 lt	1350 x 1350 x h 970 mm




VASCA con ricettacolo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 091	1100 lt	1650 x 1350 x h 970 mm



VASCA per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.
IMPILABILI A VUOTO _ MATERIALE 100% RICICLATO

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 092	1100 lt	1380 x 1280 x h 1000 mm

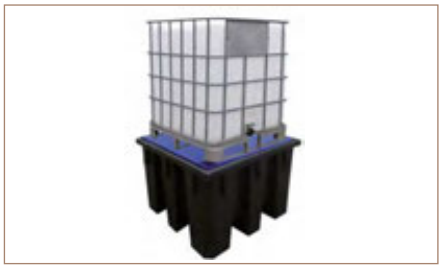

Vasche di contenimento in polietilene per 2 cisternette da 1000 lt.

VASCA per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 094	1150 lt	2540 x 1370 x h 650 mm



VASCA per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 095	1050 lt	2500 x 1300 x h 580 mm



Vasche di contenimento in polietilene MAXI RITENZIONE

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 096	1500 lt	1830 x 1830 x h 640 mm
1A 000 097	Rinforzo interno in polietilene per aumentare la portata della vasca (portata max con rinforzo 3600 kg)	
1A 000 098	Ricettacolo per recupero dei liquidi (50 lt.)	







Vasca di contenimento in polietilene a copertura totale

Vasca di contenimento in polietilene con struttura ad armadio per copertura totale. L'armadio è costituito da una doppia porta a battente dotata di chiusura a chiave e e cerniere in acciaio inox.



VASCA ARMADIO per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 099	1000 lt	1500 x 1500 x h 2150 mm

Vaschette in polietilene per fustini e taniche

VASCHETTE in polietilene con griglia di appoggio.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 100	100 lt	990 x 645 x h 145 mm
1A 000 101	200 lt	990 x 645 x h 345 mm

VASCHETTE in polietilene senza griglia di appoggio.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 102	100 lt	990 x 645 x h 145 mm
1A 000 103	200 lt	990 x 645 x h 345 mm

Scaffale per vaschette di contenimento





ARTICOLO	CAPACITÀ Totale	DIMENSIONI
1A 000 104	400 lt	1100 x 665 x h 2000 mm

Vassoi di contenimento in polietilene

VASSOI di contenimento in polietilene



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1A 000 105	8 lt	600 x 400 x h 70 mm
1A 000 106	18 lt	430 x 410 x h 155 mm
1A 000 107	20 lt	540 x 450 x h 135 mm
1A 000 108	30 lt	420 x 618 x h 155 mm

GRIGLIATO per VASSOI di contenimento in polietilene



ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	DIMENSIONI
1A 000 109	Griglia per vassoio da 8 lt	600 x 400 mm
1A 000 110	Griglia per vassoio da 18 lt	430 x 410 mm
1A 000 111	Griglia per vassoio da 20 lt	540 x 450 mm
1A 000 112	Griglia per vassoio da 30 lt	420 x 618 mm

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO


Le piattaforme di contenimento sono la soluzione ideale per ricreare dei piani di lavoro e stoccaggio di fusti e cisternette; la loro caratteristica modulare le rende estremamente versatili e adattabili ad ogni esigenza.
A seconda dei modelli possono essere unite tra loro tramite elementi di giunzione o sistema ad incastro.


Piattaforme di contenimento in acciaio

Piattaforme di contenimento BASSE

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1B 000 113	Piattaforma da 16 lt.	515 x 1015 x h 33 mm
1B 000 114	Piattaforma da 33 lt.	1015 x 1015 x h 33 mm
1B 000 115	Piattaforma da 50 lt.	1515 x 1015 x h 33 mm
1B 000 116	Piattaforma da 65 lt.	1965 x 1015 x h 33 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1B 000 117	Rampa di risalita	1015 x 700 x h 33 mm
1B 000 118	Rampa di risalita	1515 x 700 x h 33 mm
1B 000 119	Rampa di risalita	1965 x 700 x h 33 mm
1B 000 120	Angolo di risalita	700 x 700 x h 33 mm

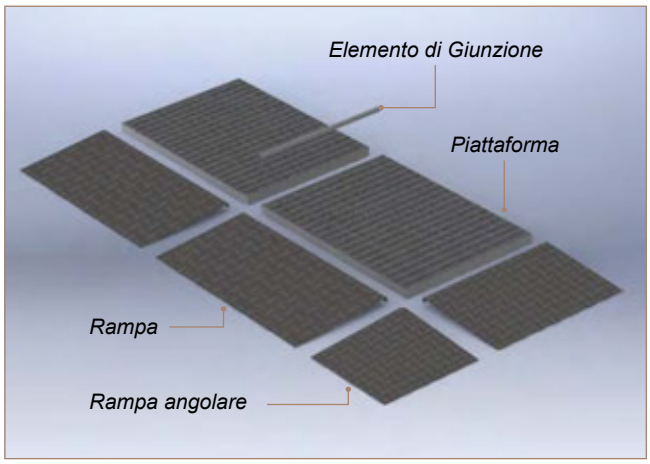

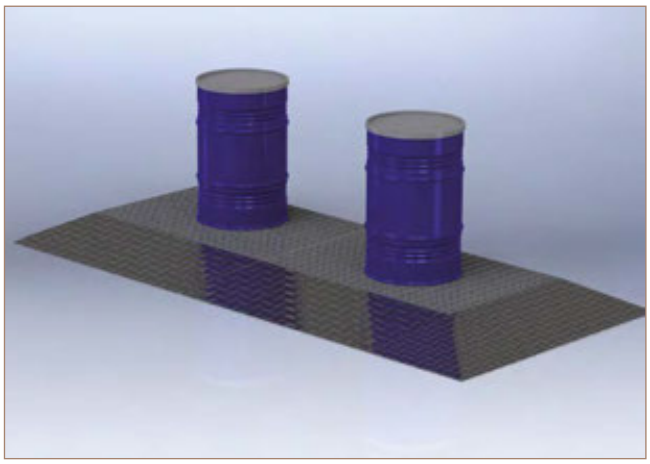


Piattaforme di contenimento MEDIE


ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1B 000 121	Piattaforma da 58 lt.	515 x 1015 x h 110 mm
1B 000 122	Piattaforma da 114 lt.	1015 x 1015 x h 110 mm
1B 000 123	Piattaforma da 170 lt.	1515 x 1015 x h 110 mm
1B 000 124	Piattaforma da 200 lt.	1965 x 1015 x h 110 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1B 000 125	Rampa di risalita	1015 x 700 x h 110 mm
1B 000 126	Rampa di risalita	1515 x 700 x h 110 mm
1B 000 127	Rampa di risalita	1965 x 700 x h 110 mm
1B 000 128	Rampa angolare di risalita	700 x 700 x h 110 mm
1B 000 129	Giunto per piattaforma	500 x 15 mm
1B 000 130	Giunto per piattaforma	1000 x 15 mm
1B 000 131	Giunto per piattaforma	1500 x 15 mm
1B 000 132	Giunto per piattaforma	1950 x 15 mm

Piattaforme di contenimento in polietilene



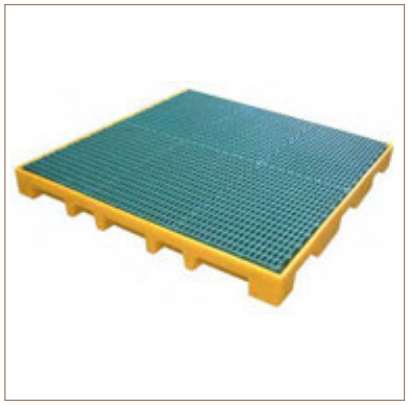

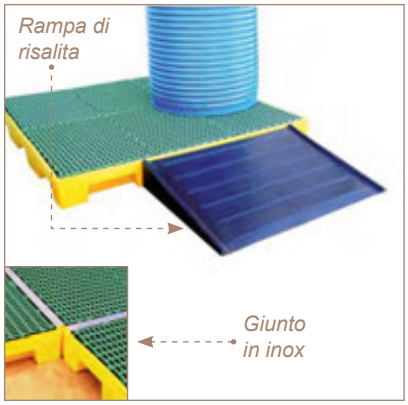

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI
1B 000 133	Piattaforma 2 fusti	Capacità: 60 lt / Portata: 600 kg.	1240 x 645 x h 115 mm
1B 000 134	Piattaforma 4 fusti	Capacità: 120 lt / Portata: 1000 kg.	1245 x 1245 x h 115 mm
1B 000 135	Rampa di Risalita (775 x 580 x h 115 mm)		
1B 000 136	Giunto in inox per piattaforme (1195 x 40 x h 35 mm)		

Piattaforme di contenimento in polietilene RICICLATO_ linea E conomy”







ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
1B 000 776	240 lt	2000 kg	1610 x 1270 x h 150 mm
1B 000 777	180 lt	1000 kg	1280 x 1230 x h 150 mm
1B 000 778	120 lt	1000 kg	1280 x 825 x h 150 mm
1B 000 779	80 lt	600 kg	1220 x 650 x h 150 mm
1B 000 780	Rampa di Risalita (1200 x 800 x h 150 mm)		

Piattaforme di contenimento ad INCASTRO in polietilene

Piattaforma in plastica rinforzata con sistema ad incastro antigoccia posto su tutto il perimetro della struttura. Assemblaggio immediato, griglia ad alta portata e struttura ergonomica.







ARTICOLO	CAPACITÀ	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI
1B 000 137	Piattaforma 2 fusti	Capacità: 80 lt / Portata: 1136 kg.	660 x 1320 x h 150 mm

VASCHE DI CONTENIMENTO FLESSIBILI

Le vasche flessibili sono un'ottima soluzione portatile in situazioni di emergenza al fine di intervenire tempestivamente in caso di perdite e fuoriuscite di diverse portate.
La struttura di queste vasche permette infatti un montaggio in tempi rapidissimi senza l'utilizzo di attrezzi.
Sono composte in un unico pezzo e dotate di supporti rigidi per il sostegno delle pareti laterali.

Vasche di contenimento flessibili per ACQUE DI LAVAGGIO

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1C 000 138	400 lt	2000 x 1000 x h 200 mm
1C 000 139	800 lt	2000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 140	1200 lt	3000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 141	1800 lt	3000 x 3000 x h 200 mm
1C 000 142	1600 lt	4000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 143	2400 lt	6000 x 2000 x h 200 mm

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA



Le VASCHE FLESSIBILI possono essere personalizzate nelle dimensioni, capacità ed in funzione del liquido da contenere, su richiesta specifica del cliente.

Vasche di contenimento flessibili per OLI ed IDROCARBURI

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1C 000 144	400 lt	2000 x 1000 x h 200 mm
1C 000 145	800 lt	2000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 146	1200 lt	3000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 147	1800 lt	3000 x 3000 x h 200 mm
1C 000 148	1600 lt	4000 x 2000 x h 200 mm
1C 000 149	3000 lt	5000 x 3000 x h 200 mm
1C 000 150	8000 lt	10.000 x 4000 x h 200 mm
1C 000 151	20000 lt	20.000 x 5000 x h 200 mm

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA



Le VASCHE FLESSIBILI possono essere personalizzate nelle dimensioni, capacità ed in funzione del liquido da contenere, su richiesta specifica del cliente.

SCAFFALATURE ZINCATE CON VASCHE DI RACCOLTA

Scaffalature zincate con sistema ad incastro con sistema modulare e ripiani regolabili in altezza.
Vasca inferiore di contenimento realizzata in acciaio con grigliato ad alta portata.
Le scaffalature con vasca di raccolta sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di cisternette o fusti in posizione verticale o orizzontale.

Scaffalature per cisternette da 1000 lt.

SCAFFALE per 2 cisternette da 1000 lt.		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 152	Vasca 1150 lt.	Scaffale: 1000 x 1740 x h 2700 mm Vasca: 1340 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 4 cisternette da 1000 lt.		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 153	Vasca 1345 lt.	Scaffale: 1000 x 2940 x h 2700 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 500 mm



SCAFFALE per 6 cisternette da 1000 lt.		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 154	Vasca 2109 lt.	Scaffale: 1000 x 3840 x h 2700 mm Vasca: 3550 x 1250 x h 550 mm




Scaffalature per fusti da 200 lt.

SCAFFALE per 4 fusti (posizione orizzontale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 155	Vasca 419 lt.	Scaffale: 800 x 1740 x h 2100 mm Vasca: 1340 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 6 fusti (posizione orizzontale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 156	Vasca 419 lt.	Scaffale: 800 x 1740 x h 2700 mm Vasca: 1340 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 6 fusti (2 in orizzontale - 4 in verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 157	Vasca 419 lt.	Scaffale: 800 x 1740 x h 2100 mm Vasca: 1340 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 8 fusti (4 in orizzontale - 4 in verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 158	Vasca 670 lt.	Scaffale: 800 x 1400 x h 3300 mm Vasca: 1340 x 1250 x h 500 mm



SCAFFALE per 8 fusti (posizione orizzontale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 159	Vasca 840 lt.	Scaffale: 800 x 3440 x h 2100 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 12 fusti (4 in orizzontale - 8 in verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 160	Vasca 840 lt.	Scaffale: 800 x 3440 x h 2100 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 12 fusti (posizione orizzontale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 161	Vasca 840 lt.	Scaffale: 800 x 3440 x h 3300 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 350 mm



SCAFFALE per 16 fusti (8 in orizzontale - 8 in verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 162	Vasca 1345 lt.	Scaffale: 800 x 3440 x h 3300 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 500 mm



SCAFFALE per 16 fusti (posizione verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 163	Vasca 1345 lt.	Scaffale: 1000 x 2940 x h 2700 mm Vasca: 2650 x 1250 x h 500 mm



SCAFFALE per 24 fusti (posizione verticale)		
ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1D 000 164	Vasca 1614 lt.	Scaffale: 1000 x 2940 x h 3900 mm Vasca: 2650 x 1500 x h 500 mm



ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

Le SCAFFALATURE con VASCA di RACCOLTA possono essere dotati, su richiesta del cliente, di una speciale copertura totale in telo per lo stoccaggio all'esterno.

ARMADI IN POLIETILENE

Armadi in polietilene resistenti ai prodotti corrosivi.
Dotati di ripiani interni in accciaio inox, vasca di ritenzione e chiusura a serratura posta sulla doppia anta a battente.



ARTICOLO	DIMENSIONI	RIPIANI
1E 000 165	975 x 520 x h 1180 mm	2 ripiani in acciaio
1E 000 166	Piedi in polietilene per armadio	



ARTICOLO	DIMENSIONI	RIPIANI
1E 000 167	990 x 500 x h 1660 mm	3 ripiani in acciaio
1E 000 168	Pallettizzazione inferiore in polietilene	

ARTICOLO	CAPACITÀ
1E 000 169	Vaschetta di contenimento per ripiano: 22 lt.
1E 000 170	Vaschetta di contenimento per ripiano: 43 lt.

ARMADI DI SICUREZZA IN LAMIERA

Armadi realizzati in acciaio al carbonio verniciato a polvere.
Dotati di ripiani interni, vasca di raccolta, chiusura di sicurezza e cartelli identificativi di sicurezza.



ARTICOLO	DIMENSIONI	ANTE e RIPIANI
1E 000 171	1075 x 500 x h 1850 mm	2 ante / 3 ripiani
1E 000 172	1075 x 500 x h 1050 mm	2 ante / 2 ripiani
1E 000 173	575 x 500 x h 1050 mm	1 anta / 2 ripiani

ARMADI DI SICUREZZA IN LAMIERA per FITOFARMACI

Armadi realizzati in acciaio al carbonio verniciato a polvere.
Dotati di ripiani interni, vasca di raccolta, chiusura di sicurezza e cartelli identificativi di sicurezza.



ARTICOLO	DIMENSIONI	ANTE e RIPIANI
1E 000 174	1075 x 500 x h 1850 mm	2 ante / 3 ripiani
1E 000 175	1075 x 500 x h 1050 mm	2 ante / 2 ripiani

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI, CHIMICI e BASI




Nell'edilizia scolastica il D.M. 26.08.1992 specifica, che solo un quantitativo limitato di liquidi infiammabili può essere stoccato all'interno del volume dell'edificio ed esclusivamente in armadi di sicurezza.



Le ante degli armadi devono essere dotate di sistema di chiusura automatica o di chiusura a battente con ritorno automatico.



Gli armadi devono essere dotati di canale di espul- sione con valvole tagliafiamma, per assicurare che non si raggiungano concentrazioni pericolose di gas o di vapori.



Gli armadi devono essere predisposti per l'applicazione di filtro a carboni attivi ed aspiratore antideflagrante, che consente che il flusso d'aria in espulsione sia convogliato verso l'esterno.



Nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili con un punto d'infiammabilità (flash point) inferiore a 100° C deve essere obbligatoriamente realizzato un impianto di aspirazione di tipo antideflagrante con canalizzazione esterna.



Alcune sostanze reagiscono con l'ossigeno dell'aria formando perossidi instabili, che possono esplodere facilmente, pertanto queste tipologie di prodotti devono essere conservate in armadi rigorosamente chiusi.



È fatto assoluto divieto all'utilizzatore di cancellare o rendere illeggibili le scritte, di asportare le etichette con l'indicazione del numero di matricola, i cartelli di segnalazione di pericolo e qualsiasi altra tipologia di etichettatura affissa sugli armadi di sicurezza.



ARMADIO DI SICUREZZA aspirato e filtrato per lo stoccaggio combinato di chimici acidi e basi e di liquidi e solidi infiammabili conforme alle normative EN 14470-1 ,EN 14727, EN 61010-1 – TYPE 90

• Costruito completamente in acciaio elettrozincato, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido.

• Struttura esterna monolitica completamente saldata.

• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.

• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio (utile per compensare irregolarità del pavimento).

• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici nel vano superiore e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).

• Chiusure a chiave con maniglie.

• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

• Manuale d'uso e manutenzione.



VANO SUPERIORE PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI

• 2 ripiani in acciaio a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti. Capacità di ogni ripiano circa 9 litri. Portata del ripiano kg. 80.

• Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato verniciato a polveri

• Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza dover lo inclinare.

• Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80.

• Alimentazione: 220/230 Volt - Assorbimento: 65 W

• Lampada di accensione impianto aspirazione.

• Filtro a carbone attivo granulare posto all'interno dell'armadio, di facile sostituzione.

• Nuovo dispositivo elettronico per la sostituzione della cella filtrante.

• Cerniere a scomparsa in acciaio INOX antiscintilla e resistenti ai prodotti corrosivi .

VANO INFERIORE PER INFIAMMABILI

• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati EN 1363-1.

• Coibentazione ignifuga.

• Guarnizione termoespandente DIN 4102.

• Guarnizione supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi'.

• Chiusura porta con ritorno automatico

• Sistema di ventilazione interna, non forzato, per i vapori.

• Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.

• Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato con griglia forata

• Cerniere a cardine antiscintilla.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO	VOLUME INTERNO
1E 000 176	595 x 510 x h 1700 mm	Vano chimici 510 x 470 x h 930 mm	Vano infiammabili 433 x 394 x h 540 mm	185 kg	200 + 90 lt.
1E 000 182	Filtro a carboni attivi				

ARMADIO DI SICUREZZA aspirato e filtrato per lo stoccaggio combinato di chimici acidi e basi e di liquidi e solidi infiammabili conforme alla normativa en 14470-1 – type 90, en14727 e en 61010-1

• Costruito completamente in acciaio elettrozincato a polveri epossidiche antiacido.

• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.

• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio (utile per compensare irregolarità del pavimento).

• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici nel vano superiore e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).

• Chiusure a chiave con maniglie.

• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

• Manuale d'uso e manutenzione



VANO SUPERIORE PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI

• 2 Ripiani e vasca di fondo con griglia forata in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri epossidiche antiacido per ogni comparto. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Capacità di ogni ripiano circa 9 litri. Portata del ripiano kg. 80.

• Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.

• Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80.

• Alimentazione : 220/230 Volt - Assorbimento: 65 W

• Fusibili per la protezione impianto elettrico 5 x 20 F da 500 µA

• Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio, di facile sostituzione.

• Dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.

• Cerniere a scomparsa in acciaio INOX antiscintilla e resistenti ai prodotti corrosivi.

VANO INFERIORE PER INFIAMMABILI

• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati.

• Coibentazione ignifuga.

• Guarnizione termoespandente.

• Guarnizione supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi'.

• Chiusura porta con ritorno automatico.

• Sistema di ventilazione interna, non forzato, per i vapori.

• Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.

• Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido con griglia forata che funge da ripiano.

• Cerniere a cardine antiscintilla.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO
1E 000 178	1100 x 510 x h 1700 mm	Vano chimici (490+490) x 465 x h 1010 mm	Vano infiammabili 940 x 350 x h 435 mm	300 kg

ARMADIO DI SICUREZZA per lo stoccaggio di 100 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili conforme norme EN 14470-1 EN 14727 con protezione 'Fumi freddi e caldi' classe di resitena al fuoco 'TYPE 90' - 90 min.

- Test al fuoco effettuato secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.
- Costruito completamente in acciaio decappato, verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico.
- Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
- Guarnizioni termoespandenti.
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico.
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori.
- 3 ripiani estraibili in acciaio del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti.

Capacità del ripiano circa 7 litri. Portata del ripiano kg. 80.

- Vasca di fondo in acciaio antiacido, capacità di raccolta circa 23 litri.
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- Blocca porta termico con chiusura automatica a 50°C .
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per la prevenzione da eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Nuova progettazione dello zoccolo per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO	VOLUME
1E 000 179	680 x 650 x h 1985 mm	515 x 445 x h 1685 mm	350 kg.	444 lt
1E 000 181	Sistema filtrante			
1E 000 182	Cartuccia filtro per sistema filtrante			
1E 000 183	Estintore automatico			
1E 000 184	Aspiratore antiscintilla			
1E 000 185	Aspiratore ATEX monofase			





ARMADIO DI SICUREZZA per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili conforme alle norme EN 14470-1 EN 14727 con protezione 'fumi freddi e caldi'classe di resitena al fuoco 'type 90' - 90 min.

• Test al fuoco effettuato secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.
• Costruito completamente in acciaio antiacido.
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
• Coibentazione ignifuga.
• Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
• Guarnizioni termoespandenti DIN 4102.
• Scocca interna con pannellatura di materiale resistente ai prodotti corrosivi.
• Chiusura porte a battente con ritorno automatico.
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori
• Collare esterno di collegamento da 100 mm.
• 3 ripiani estraibili in acciaio del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti.
Capacità del ripiano circa 14 litri. Portata del ripiano kg. 80.
• Vasca di fondo in acciaio antiacido, capacità di raccolta circa 45 litri.
• Blocca porte termici con chiusura automatica a 50°C (uno per porta).
• Sistema di chiusura di sicurezza brevettato che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare,
come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
• Nuova progettazione dello zoccolo per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.
• Manuale d'uso e manutenzione.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO	VOLUME
1E 000 186	1180 x 650 x h 1985 mm	1015 x 445 x h 1685 mm	490 kg.	761 lt
1E 000 181	Sistema filtrante			
1E 000 182	Cartuccia filtro per sistema filtrante			
1E 000 183	Estintore automatico			
1E 000 184	Aspiratore antiscintille			
1E 000 185	Aspiratore ATEX monofase			




ARMADIO di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi e/o basi. in conformita' secondo la EN 61010-1, EN 14727. marchio CE.

- Armadio di sicurezza rispondente alle norme EN 61010-1, EN 14727, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428.
- Costruito in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
- 3 ripiani in acciaio antiacido del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti.

Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. Portata del ripiano kg. 100.

- Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiacido per la raccolta degli spanti, spessore 10/10 mm. Capacità 35 litri.
- Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- Maniglia di sicurezza con serratura a chiave e chiusura in più punti.
- Filtro a carbone attivo granulare posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione.
- Nuovo dispositivo elettronico per la sostituzione della cella filtrante.
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche.
- Cartelli di segnalazione di pericolo in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO	VOLUME
1E 000 187	1200 x 500 x h 1990 mm	1120 x 450 x h 1500 mm	146 kg.	756 lt
1E 000 182	Cartuccia filtro			

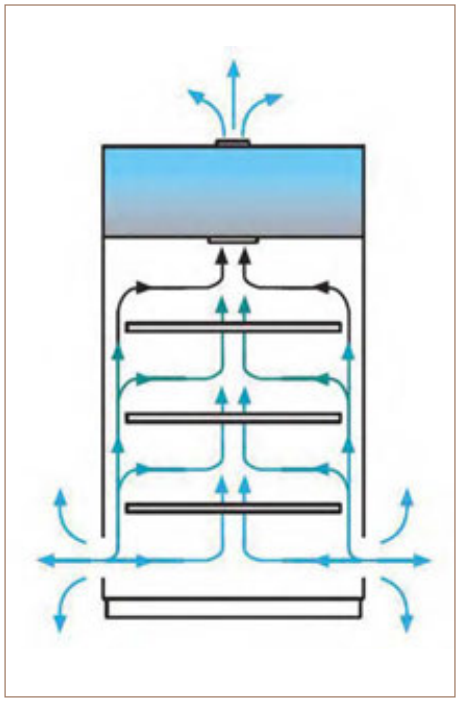




ARMADIO DI SICUREZZA filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi e/o basi in conformità secondo EN 61010-1, EN 14727. Marchio CE.

• Armadio di sicurezza rispondente alle norme EN 61010-1, EN 14727, DIN 31001-1, DIN 4554, ZH1/428.
• Costruito in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido.
• 3 ripiani in acciaio elettrozincato antiacido del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti.
Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. Portata del ripiano kg. 100.
• Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio antiacido.
Spessore 10/10 mm. Capacità 35 litri.
• Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.
• Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
• Porte vetrate con vetro anti-sfondamento.
• Maniglia di sicurezza con serratura a chiave, con chiusura in più punti.
• Filtro a carbone attivo granulare.
• Nuovo dispositivo elettronico per la sostituzione della cella filtrante.
• Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80
• Lampada di accensione impianto aspirazione.
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
• Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche.
• Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
• Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PESO	VOLUME
1E 000 189	1200 x 500 x h 1990 mm	1120 x 450 x h 1500 mm	156 kg.	756 lt
1E 000 182	Cartuccia filtro			



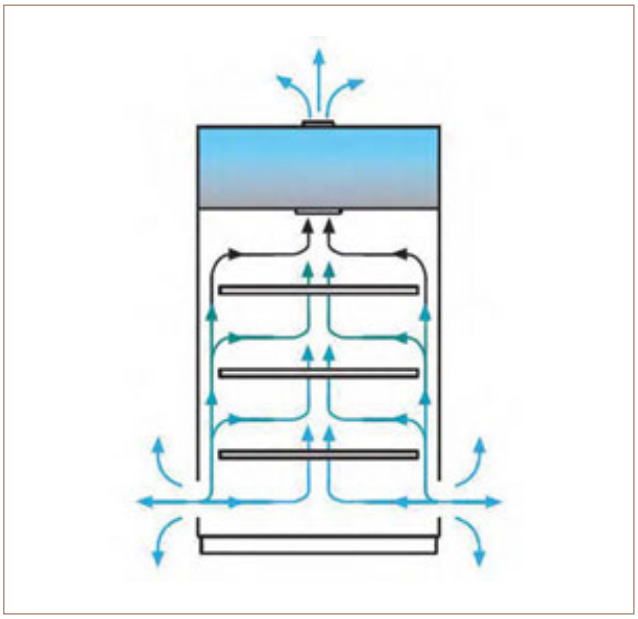

DEPOSITI PORTABOMBOLE



Secondo quanto riportato dalla normativa tedesca, TRG 280, lo stoccaggio ESTERNO delle bombole a gas deve avveire tenendo in considerazione le seguenti precisazioni:

5.1.
5.1.1. Si possono considerare depositi all'aperto anche quelli in cui almeno due lati siano aperti.
5.1.5. I depositi devono essere accessibili alle sole persone autorizzate

5.2
5.2.2 Le pareti esterne devono essere almeno ignifughe.

Depositi portabombole in ACCIAIO - linea LEGGERA

Depositi realizzati in maglia di rete di acciaio zincato.
Completo di porta a battente con chiusura antintrusione, base di appoggio e copertura in acciaio zincato.
Le bombole vengono bloccate internamente tramite catene e moschettone di sicurezza.
La modularità della struttura permette lo stoccaggio di più depositi uniti tra loro.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
1E 000 190	9/12 Bombole	965 x 1135 x h 2105 mm
1E 000 191	18/24 Bombole	965 x 2305 x h 2105 mm
1E 000 192	27/36 Bombole	965 x 3505 x h 2105 mm

Depositi portabombole in ACCIAIO - linea PESANTE

Depositi portabombole realizzati in acciaio al carbonio.
Ventilazione naturale ottenuta grazie alla parete frontale realizzata con grigliato in acciaio al carbonio.
Porte disponibili nella versione a doppio battente oppure scorrevoli; entrambe le soluzioni sono provviste di chiusura di sicurezza delle porte.
All'interno del deposito le bombole possono essere stoccate sia singolarmente che su pallet.



ARTICOLO	CAPACITÀ	CHIUSURA	DIMENSIONI
1E 000 193	48 Bombole	2 porte a battente	3200 x 1500 x h 2500 mm
1E 000 194	48 Bombole	2 porte scorrevoli	3200 x 1500 x h 2500 mm
1E 000 195	96 Bombole	2 porte a battente	6500 x 1500 x h 2500 mm
1E 000 196	96 Bombole	2 porte scorrevoli	6500 x 1500 x h 2500 mm

I DEPOSITI PORTABOMBOLE della linea Pesante possono essere persoanlizzati a seconda del numero di bombole da stoccare su richiesta del cliente.

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

CONTAINER DI SICUREZZA COIBENTATI


Container di sicurezza realizzati per lo stoccaggio di fusti o cisternette.
Disponibili in diverse dimensioni e tipologia in modo da fronteggiare qualsiasi esigenza di stoccaggio.



CONTENIMENTO
Ogni container è dotato di una vasca inferiore di contenimento con grigliato di appoggio realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
La capacità della vasca di contenimento viene calcolata su una portata non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande **(Decreto Ministeriale del 18.05.1995).**



AREAZIONE NATURALE
L'areazione naturale dei container è assicurata per 1/30 della loro superficie in pianta, così come richiesto dal **Decreto Ministeriale del 18.05 1995.**



ISOLAMENTO TERMICO

• ***Container con pannello COIBENTATO:***
I pannelli coibentati sono strutture composte da due lamine metalliche in acciaio fra cui viene interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano.
Questa struttura garantisce ai pannelli un elevato isolamento termico, una buona resistenza al fuoco oltre che ad un'alta resistenza meccanica alle sollecitazioni ed ai carichi.



• Container con pannello EI 90:
Pannelli parete in fibra minerale resistenti al fuoco
Realizzato con uno strato coibente costituito da listelli di fibra minerale biosolubile sfalsati in senso longitudinale le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti.
Classificato in **conformità al paragrafo 7.5 della UNI EN 13501-2:2009**



IMMATRICOLAZIONE
Ogni container prodotto viene sottoposto a verifiche di controllo**.**
Ogni container, viene immatricolato e provvisto di etichettatura di sicurezza **(D.L.81/08)**.
Al fine del processo di controllo viene emesso una dichiarazione di costruzione secondo i parametri CE.



ACCESSORI
Su richiesta ogni container può essere fornito con:
• scaffalature perimetrali interne • maniglioni antipanico • rampe di accesso
• estintori automatici • kit di pronto intervento per assorbimento sversi accidentali.



PERSONALIZZAZIONE
Personalizziamo ogni container su richiesta del cliente.
Realizziamo misure speciali ed impianti su richiesta.
Esempi di impiantistica applicata:
• Impianti di illuminazione • Impianti di illuminazione ATEX • Impianti di allarme antintrusione
• Aspirazione e filtrazione forzata antideflagrante • Impianti di aspirazione e filtrazione ATEX
• Annusatori per rilevamento fumi con chiusura automatizzata • Impianti di climatizzazione

Container coibentati OPEN SPACE

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

coibentazione ad
ISOLAMENTO TERMICO



ARTICOLO	PANNELLATURA	DIMENSIONI	APERTURA	Luce PORTE
1F 000 197	Coibentato	1400 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	980 x h 1890 mm
1F 000 198	Coibentato	2600 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	2140 x h 1890 mm
1F 000 199	Coibentato	3600 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	2500 x h 1890 mm
1F 000 200	Coibentato	4600 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	2500 x h 1890 mm
1F 000 201	Coibentato	5600 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	2500 x h 1890 mm
1F 000 202	Coibentato	6600 x 2100 x h 2400 mm	Porta a BATTENTE	2500 x h 1890 mm

ARTICOLO	PANNELLATURA	DIMENSIONI	APERTURA	Luce PORTE
1F 000 203	EI 90	1300 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	800 x h 1870 mm
1F 000 204	EI 90	2300 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	1800 x h 1870 mm
1F 000 205	EI 90	3800 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	3300 x h 1870 mm
1F 000 206	EI 90	4800 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	2900 x h 1870 mm
1F 000 207	EI 90	5800 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	2900 x h 1870 mm
1F 000 208	EI 90	6800 x 2200 x h 2500 mm	Porta a BATTENTE	2900 x h 1870 mm

Su richiesta i container sono disponibili anche nella versione con pannello REI 120


NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.




Container coibentati per FUSTI posizionati VERTICALMENTE

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 209	Coibentato	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 2600 mm	**8 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **6 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 210	Coibentato	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 2600 mm	
1F 000 211	EI 90	Porte a BATTENTE	3400 x 2200 h 2600 mm	
1F 000 212	EI 90	Porte SCORREVOLI	3400 x 2400 h 2600 mm	







ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 213	Coibentato	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 3000 mm	**16 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **12 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 214	Coibentato	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 215	EI 90	Porte a BATTENTE	3400 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 216	EI 90	Porte SCORREVOLI	3400 x 2400 h 3000 mm	





ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 217	Coibentato	Porte a BATTENTE	4800 x 2100 h 3000 mm	**24 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **16 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 218	EI 90	Porte a BATTENTE	4900 x 2200 h 3000 mm	








Su richiesta i container sono disponibili anche nella versione con pannello REI 120


NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.




ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 219	Coibentato	Porte SCORREVOLI	6100 x 2200 h 2600 mm	**16 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **12 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 220	EI 90	Porte SCORREVOLI	6200 x 2400 h 2600 mm	

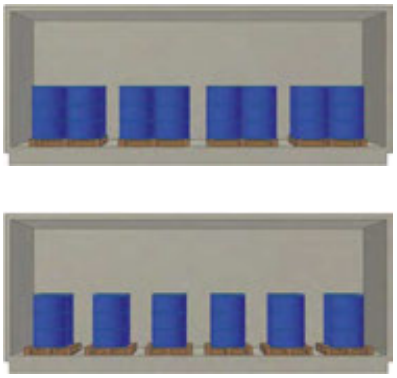

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 221	Coibentato	Porte SCORREVOLI	6100 x 2200 h 3000 mm	**32 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **24 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 222	EI 90	Porte SCORREVOLI	6200 x 2400 h 3000 mm	

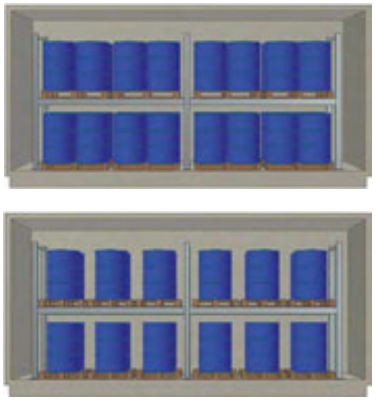

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 223	Coibentato	Porte SCORREVOLI	8830 x 2200 h 3000 mm	**48 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **36 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 224	EI 90	Porte SCORREVOLI	8950 x 2400 h 3000 mm	

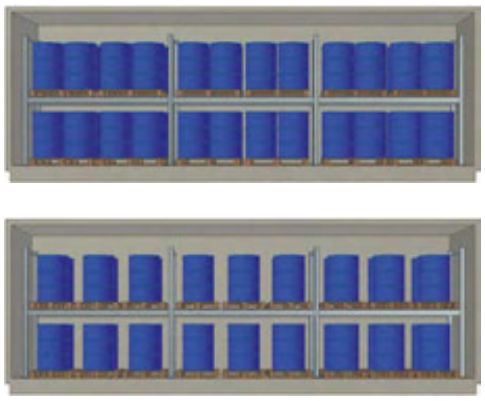


ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

coibentazione ad
ISOLAMENTO TERMICO



Container coibentati per FUSTI posizionati ORIZZONTALMENTE


ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 225	Coibentato	Porte a BATTENTE	3600 x 2100 h 2600 mm	8 FUSTI
1F 000 226	Coibentato	Porte SCORREVOLI	3600 x 2200 h 2570 mm	
1F 000 227	EI 90	Porte a BATTENTE	3800 x 2200 h 2600 mm	
1F 000 228	EI 90	Porte SCORREVOLI	3800 x 2400 h 2600 mm	




ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 229	Coibentato	Porte a BATTENTE	3600 x 2100 h 3000 mm	12 FUSTI
1F 000 230	Coibentato	Porte SCORREVOLI	3600 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 231	EI 90	Porte a BATTENTE	3800 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 232	EI 90	Porte SCORREVOLI	3800 x 2400 h 3000 mm	



ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 233	Coibentato	Porte SCORREVOLI	6600 x 2200 h 2600 mm	16 FUSTI
1F 000 234	EI 90	Porte SCORREVOLI	6800 x 2400 h 2600 mm	

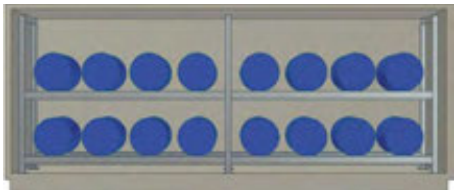

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 235	Coibentato	Porte SCORREVOLI	6600 x 2200 h 3000 mm	24 FUSTI
1F 000 236	EI 90	Porte SCORREVOLI	6800 x 2400 h 3000 mm	

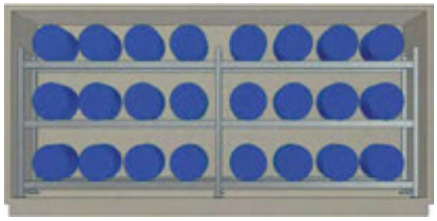

Container coibentati per CISTERNETTE

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 237	Coibentato	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 3500 mm	**4 Cisternette**
1F 000 238	Coibentato	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 3500 mm	
1F 000 239	EI 90	Porte a BATTENTE	3400 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 240	EI 90	Porte SCORREVOLI	3400 x 2400 h 3000 mm	



ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 241	Coibentato	3 Porte SCORREVOLI	3900 x 2200 h 2600 mm	**3 Cisternette**
1F 000 242	EI 90	3 Porte SCORREVOLI	4000 x 2400 h 2600 mm	



ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 243	Coibentato	3 Porte SCORREVOLI	4100 x 2200 h 3500 mm	**6 Cisternette**
1F 000 244	EI 90	3 Porte SCORREVOLI	4200 x 2400 h 3500 mm	





ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

coibentazione ad
ISOLAMENTO TERMICO


Su richiesta i container sono disponibili anche nella versione con pannello REI 120

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.

ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 245	Coibentato	Porte SCORREVOLI	5000 x 2200 h 2600 mm	**4 Cisternette**
1F 000 246	EI 90	Porte SCORREVOLI	5100 x 2400 h 2600 mm	




ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 247	Coibentato	Porte SCORREVOLI	6000 x 2200 h 3500 mm	**8 Cisternette**
1F 000 248	EI 90	Porte SCORREVOLI	6100 x 2400 h 3500 mm	



ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 249	Coibentato	Porte SCORREVOLI	7000 x 2200 h 2500 mm	**6 Cisternette**
1F 000 250	EI 90	Porte SCORREVOLI	7100 x 2400 h 2600 mm	



ARTICOLO	PANNELLO	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 251	Coibentato	Porte SCORREVOLI	7000 x 2200 h 3500 mm	**12 Cisternette**
1F 000 252	EI 90	Porte SCORREVOLI	7100 x 2400 h 3500 mm	

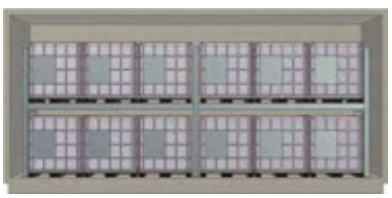

CONTAINER DI SICUREZZA in ACCIAIO

Container di sicurezza realizzati in lamiera grecata zincata per lo stoccaggio di fusti o cisternette.
Disponibili in diverse dimensioni e tipologia in modo da fronteggiare qualsiasi esigenza di stoccaggio.

CONTENIMENTO

Ogni container è dotato di una vasca inferiore di contenimento con grigliato di appoggio realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
La capacità della vasca di contenimento viene calcolata su una portata non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in essa ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande **(Decreto Ministeriale del 18.05.1995).**

AREAZIONE NATURALE

L'areazione naturale dei container è assicurata per 1/30 della loro superficie in pianta, così come richiesto dal **Decreto Ministeriale del 18.05 1995.**

IMMATRICOLAZIONE

Ogni container prodotto viene sottoposto a verifiche di controllo**.**
Ogni container, viene immatricolato e provvisto di etichettatura di sicurezza **(D.L.81/08)**.
Al fine del processo di controllo viene emesso una dichiarazione di costruzione secondo i parametri CE.

ACCESSORI

Su richiesta ogni container può essere fornito con:
• scaffalature perimetrali interne • maniglioni antipanico • rampe di accesso
• kit di pronto intervento per assorbimento sversi accidentali.

PERSONALIZZAZIONE

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

Personalizziamo ogni container su richiesta del cliente.
Realizziamo misure speciali ed impianti su richiesta.
Esempi di impiantistica applicata:
• Impianti di illuminazione • Impianti di illuminazione ATEX • Impianti di allarme antintrusione
• Aspirazione e filtrazione forzata antideflagrante • Impianti di aspirazione e filtrazione ATEX
• Annusatori per rilevamento fumi con chiusura automatizzata • Impianti di climatizzazione



Container in lamiera OPEN SPACE


ARTICOLO	STRUTTURA	DIMENSIONI	APERTURA	Luce PORTE
1F 000 253	Lamiera grecata	1392 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	1860 x h 1857 mm
1F 000 254	Lamiera grecata	2482 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	2170 x h 1857 mm
1F 000 255	Lamiera grecata	3642 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	2880 x h 1857 mm
1F 000 256	Lamiera grecata	4462 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	2880 x h 1857 mm
1F 000 257	Lamiera grecata	5282 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	2880 x h 1857 mm
1F 000 258	Lamiera grecata	6582 x 2132 x h 2397 mm	Porta a BATTENTE	2880 x h 1857 mm




Container in lamiera per FUSTI posizionati VERTICALMENTE


ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 259	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 2500 mm	**8 FUSTI su pallet 1200 x 1200**
1F 000 260	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 2500 mm	*oppure*
1F 000 261	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3300 x 2130 h 2500 mm	**6 FUSTI su pallet 800 x 1200**






ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 262	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 3000 mm	**16 FUSTI su pallet 1200 x 1200**
1F 000 263	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 3000 mm	*oppure*
1F 000 264	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3300 x 2100 h 3000 mm	**12 FUSTI su pallet 800 x 1200**







ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 265	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	4800 x 2100 h 3000 mm	**24 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **16 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 266	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	4800 x 2100 h 3000 mm	

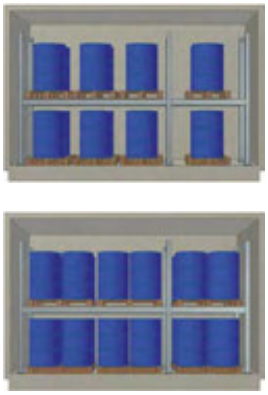


ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 267	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	6100 x 2200 h 2500 mm	**16 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **12 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 268	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	6100 x 2100 h 2500 mm	

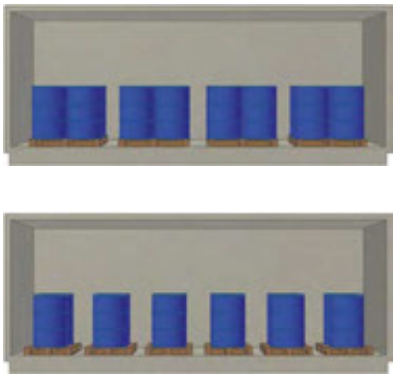

ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 269	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	6100 x 2200 h 3000 mm	**32 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **24 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 270	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	6100 x 2100 h 3000 mm	

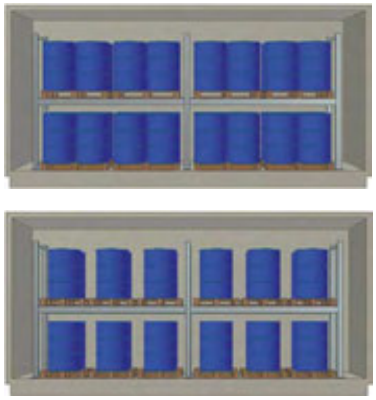


ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 271	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	8800 x 2200 h 3000 mm	**48 FUSTI su pallet 1200 x 1200** *oppure* **32 FUSTI su pallet 800 x 1200**
1F 000 272	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	8800 x 2100 h 3000 mm	

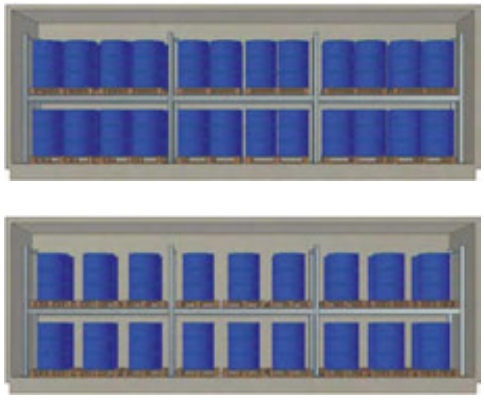

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.

Container in lamiera per FUSTI posizionati ORIZZONTALMENTE


ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 273	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3600 x 2100 h 2600 mm	**8 FUSTI**
1F 000 274	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	3600 x 2200 h 2600 mm	
1F 000 275	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3600 x 2100 h 2600 mm	




ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 276	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3600 x 2100 h 3000 mm	**12 FUSTI**
1F 000 277	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	3600 x 2200 h 3000 mm	
1F 000 278	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3600 x 2100 h 3000 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 279	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	6600 x 2200 h 2600 mm	**16 FUSTI**
1F 000 280	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	6600 x 2100 h 2600 mm	

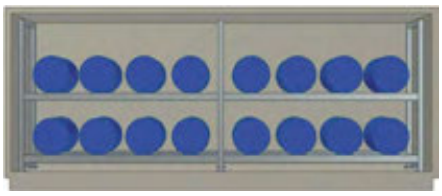

ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 281	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	6600 x 2200 h 3000 mm	**24 FUSTI**
1F 000 282	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	6600 x 2100 h 3000 mm	

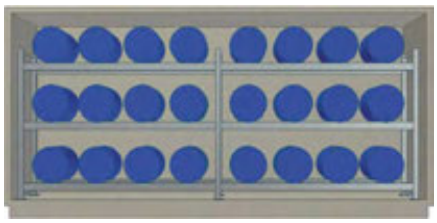





Container in lamiera per CISTERNETTE

ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 283	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3300 x 2100 h 3500 mm	**4 Cisternette**
1F 000 284	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	3300 x 2200 h 3500 mm	
1F 000 285	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3300 x 2100 h 3500 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 286	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	3900 x 2100 h 2600 mm	**3 Cisternette**
1F 000 287	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	3900 x 2100 h 2600 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 288	Lamiera grecata	Porte a BATTENTE	4100 x 2100 h 3500 mm	**6 Cisternette**
1F 000 289	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	4100 x 2100 h 3500 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 290	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	5000 x 2200 h 2600 mm	**4 Cisternette**
1F 000 291	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	5000 x 2100 h 2600 mm	




NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.



ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA


ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 292	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	6000 x 2200 h 3500 mm	**8 Cisternette**
1F 000 293	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	6000 x 2100 h 3500 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 294	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	7000 x 2200 h 2600 mm	**6 Cisternette**
1F 000 295	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	7000 x 2100 h 2600 mm	



ARTICOLO	STRUTTURA	APERTURA	DIMENSIONI	CAPACITÀ
1F 000 296	Lamiera grecata	Porte SCORREVOLI	7000 x 2200 h 3500 mm	**12 Cisternette**
1F 000 297	Lamiera grecata	Telo SCORREVOLE	7000 x 2100 h 3500 mm	

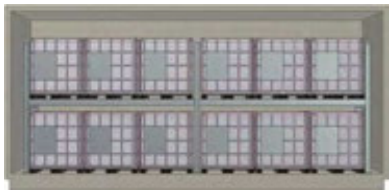

NB: le misure sono puramente INDICATIVE e verranno precisate in fase di richiesta.



Capitolo 2

TRASPORTO E STOCCAGGIO



CONTENITORE IN LAMIERA

Ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
È facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



PORTATA 1000 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 301	1000 x 800 x h 590 mm	400 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 302	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 303	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 304	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 305	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA

PORTATA 600 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 306	1000 x 800 x h 590 mm	400 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 307	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 308	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 309	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 310	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI



CONTENITORE IN LAMIERA CON ANTA APRIBILE

È un contenitore in metallo dotato di sportello frontale apribile in lamiera grecata.
Offre la massima praticità nelle operazioni di approvigionamento e scarico, facilitandole e quindi rendendole più efficienti senza perdite di tempo e spazio.

È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
Il contenitore in metallo con anta apribile è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il chè permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



PORTATA 1000 KG CON ANTA IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	TIPO di ANTA
2A 000 311	1000 x 800 x h 610 mm	400 mm	1000 kg	LAMIERA grecata
2A 000 312	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	1000 kg	LAMIERA grecata
2A 000 313	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	LAMIERA grecata
2A 000 314	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	LAMIERA grecata
2A 000 315	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	LAMIERA grecata
2A 000 316	1200 x 1000 x h 1210 mm	1000 mm	1000 kg	LAMIERA grecata

PORTATA 1000 KG CON ANTA IN RETE ELETTROSALDATA

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	TIPO di ANTA
2A 000 317	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 318	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 319	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 320	1200 x 800 x h 1010 mm	800 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 321	1200 x 1000 x h 1010 mm	800 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 322	1200 x 1000 x h 1210 mm	1000 mm	1000 kg	RETE elettrosaldata

PORTATA 600 KG CON ANTA IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	TIPO di ANTA
2A 000 323	1000 x 800 x h 610 mm	400 mm	600 kg	LAMIERA grecata
2A 000 324	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	600 kg	LAMIERA grecata
2A 000 325	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	LAMIERA grecata
2A 000 326	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	600 kg	LAMIERA grecata
2A 000 327	1200 x 800 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	LAMIERA grecata
2A 000 328	1200 x 1000 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	LAMIERA grecata

PORTATA 600 KG CON ANTA IN RETE ELETTROSALDATA

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	TIPO di ANTA
2A 000 329	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	600 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 330	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 331	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 332	1200 x 800 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	RETE elettrosaldata
2A 000 333	1200 x 1000 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	RETE elettrosaldata

CONTENITORE IN LAMIERA serie Pesante

È il contenitore in metallo super robusto e super resistente. Ideale per stoccare e movimentare contenuti molto pesanti che mettono a dura prova la solidità strutturale del contenitore. Realizzato appositamente con standard tecnici e produttivi che ne permettono l'utilizzo nel caso di carichi elevati.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
È facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 334	1000 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 335	1000 x 800 x h 910 mm	650 mm	2000 kg	SLITTA
2A 000 336	1200 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 337	1200 x 800 x h 910 mm	650 mm	2000 kg	SLITTA
2A 000 338	1000 x 800 x h 660 mm	400 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 339	1000 x 800 x h 660 mm	400 mm	2000 kg	SLITTA
2A 000 340	1200 x 800 x h 660 mm	400 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 341	1200 x 800 x h 660 mm	400 mm	2000 kg	SLITTA
2A 000 342	1500 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 343	1500 x 800 x h 910 mm	650 mm	2000 kg	SLITTA

CONTENITORE IN LAMIERA piccole dimensioni

È un contenitore di dimensioni ridotte, ideale per stoccaggio di piccole componenti e parti non troppo voluminose. Si adatta molto bene ad essere utilizzato su nastri trasportatori nelle linee di produzione e durante il trasporto al cliente finale o verso terzisti per ulteriore lavorazione del semilavorato.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
Il contenitore in metallo "classico" è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 344	800 x 460 x h 590 mm	400 mm	800 kg	SLITTA
2A 000 345	655 x 330 x h 370 mm	230 mm	800 kg	SLITTA
2A 000 346	800 x 500 x h 690 mm	500 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 347	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 348	800 x 600 x h 730 mm	520 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 349	800 x 500 x h 690 mm	500 mm	800 kg	SLITTA
2A 000 350	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	800 kg	SLITTA
2A 000 351	800 x 600 x h 730 mm	520 mm	800 kg	SLITTA

CONTENITORE IN LAMIERA serie Pesante con ANTA APRIBILE

Contenitore realizzato appositamente con standard tecnici e produttivi che ne permettono l'utilizzo nel caso di carichi elevati.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
È facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



PORTATA 600 KG CON ANTA APRIBILE

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	MODELLO
2A 000 352	800 x 500 x h 690 mm	500 mm	600 kg	ANTA Apribile
2A 000 353	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	600 kg	ANTA Apribile
2A 000 354	800 x 600 x h 730 mm	520 mm	600 kg	ANTA Apribile

CONTENITORE a bocca di lupo

È un contenitore in metallo dotato di ampia apertura frontale.
Offre la massima praticità nelle operazioni di approvvigionamento e scarico, facilitandole e quindi rendendole più efficienti senza perdite di tempo e spazio.
Per eventuali esigenze derivanti dai differenti processi organizzativi nel quale viene utilizzato viene dotato di un separatore posto al suo interno.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
I nostri contenitori in metallo sono facilmente sovrapponibili ed accatastabili, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all'interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 355	1000 x 800 x h 690 mm	500 mm	1000 kg	PIEDI
2A 000 356	1000 x 800 x h 840 mm	650 mm	1000 kg	PIEDI
2A 000 357	1200 x 800 x h 840 mm	650 mm	1000 kg	PIEDI
2A 000 358	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 359	1000 x 600 x h 590 mm	400 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 360	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 361	1000 x 600 x h 590 mm	400 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 362	Separatore interno (730 x 330 mm)			

CONTENITORE IN RETE

È il contenitore in rete “classico” è adatto allo stoccaggio di materiali, semilavorati, merci di un certo tipo, compatte e di un certo volume in modo da poter essere contenute al suo interno.
È adatto per i processi nei quali la merce deve essere ben visibile ed identificabile con facilità.
È l’ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.
Il contenitore in rete “classico” è facilmente sovrapponibile ed accatastabile, il che permette il corretto ed efficiente utilizzo dello spazio all’interno di magazzini, depositi, stabilimenti produttivi.



PORTATA 1000 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 363	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 364	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 365	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 366	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 367	1500 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 368	1500 x 1000 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA

PORTATA 600 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 369	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 370	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 371	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 372	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 373	1500 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 374	1500 x 1000 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI

PORTATA 1500 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 375	1000 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 376	1200 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 377	1200 x 1000 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA

PORTATA 1500 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 378	1500 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA

PORTATA 600 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 380	800 x 600 x h 590 mm	400 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 381	800 x 600 x h 730 mm	520 mm	600 kg	PIEDI

CONTENITORE IN RETE con ANTA APRIBILE

Il contenitore in rete con sportello apribile è adatto allo stoccaggio di materiali, semilavorati, merci di un certo tipo, compatte e di un certo volume in modo da poter essere contenute al suo interno.
È un contenitore che offre la massima praticità nelle operazioni di approvvigionamento e scarico, facilitandole e quindi rendendole più efficienti senza perdite di tempo e spazio.
È adatto per i processi nei quali la merce deve essere ben visibile ed identificabile con facilità.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale, dallo stoccaggio alla movimentazione di merci fino al deposito e smaltimento di rottami e rifiuti.



PORTATA 1000 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 382	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 383	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 384	1000 x 800 x h 1010 mm	800 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 385	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 386	1200 x 800 x h 1010 mm	800 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 387	1200 x 1000 x h 1010 mm	800 mm	1000 kg	SLITTA
2A 000 388	1200 x 1000 x h 1210 mm	1000 mm	1000 kg	SLITTA

PORTATA 600 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 389	1000 x 800 x h 730 mm	520 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 390	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 391	1200 x 800 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 392	1200 x 1000 x h 860 mm	650 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 393	1200 x 800 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	PIEDI
2A 000 394	1200 x 1000 x h 1010 mm	800 mm	600 kg	PIEDI

PORTATA 1500 KG

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	SUPPORTO
2A 000 395	1000 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 396	1200 x 800 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA
2A 000 397	1200 x 1000 x h 910 mm	650 mm	1500 kg	SLITTA

PIATTAFORMA MANUTENZIONE AEREA

I nostri contenitori in rete ideati per piattaforme di manutenzione aeree sono semplici e pratici da utilizzare.

La struttura metallica pallettizzata permette il facile agganciamento per mezzo di forche ed il bloccaggio sicuro.

È completa di:

- Porta con molla e dispositivo di bloccaggio
- Fermo di sicurezza che evita lo sfilamento del contenitore dalle forche
- Ganci per l'attacco delle cinture di sicurezza
- Tappetino antiscivolo
- Vaschetta portattrezzi



ARTICOLO	DIMENSIONI	PORTATA
2A 000 398	1000 x 1000 x h 1000 mm	250 kg

BENNE RIBALTABILI con RUOTE

Le nostre benne ribaltabili sono ideali per la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami.

Possono essere inforcate con carrello elevatore o fornite a richiesta di attacco per aggancio gru.

Sicure e facili da utilizzare potranno garantire ordine e pulizia nel vostro ambiente lavorativo.

Le benne vengono fornite di ruote in nylon (2 fisse e 2 piroettanti), catena di sicurezza e moschettone di aggancio.



2A 000 399



ARTICOLO	DIMENSIONI	ALTEZZA INTERNA	PORTATA
2A 000 399	1190 x 1060 x h 1020 mm	600 mm	800 kg
2A 000 400	1300 x 820 x h 640 mm	490 mm	600 kg
2A 000 401	1300 x 920 x h 890 mm	700 mm	1000 kg
2A 000 402	1300 x 1080 x h 1000 mm	760 mm	1350 kg
2A 000 403	1500 x 1080 x h 1130 mm	860 mm	1700 kg
2A 000 404	1500 x 1330 x h 1220 mm	990 mm	2000 kg

BENNE RIBALTABILI senza RUOTE

Le nostre benne ribaltabili sono ideali per la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami.

Possono essere inforcate con carrello elevatore o fornite a richiesta di attacco per aggancio gru.

Sicure e facili da utilizzare potranno garantire ordine e pulizia nel vostro ambiente lavorativo.

Le benne vengono fornite di catena di sicurezza e moschettone di aggancio.



ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA
2A 000 405	800 x 1200 x h 755 mm	630 mm	400 kg
2A 000 406	1000 x 1500 x h 1125 mm	1000 mm	760 kg
2A 000 407	1500 x 1500 x h 1250 mm	1125 mm	1000 kg
2A 000 408	850 x 1500 x h 970 mm	850 mm	670 kg
2A 000 409	2050 x 1500 x h 1125 mm	1000 mm	1150 kg


BENNE A CARICAMENTO TERRA

Le nostre benne ribaltabili sono ideali per la movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami.

Possono essere inforcate con carrello elevatore o fornite a richiesta di attacco per aggancio gru.

Sicure e facili da utilizzare potranno garantire ordine e pulizia nel vostro ambiente lavorativo.

Le benne vengono fornite di catena di sicurezza e moschettone di aggancio.

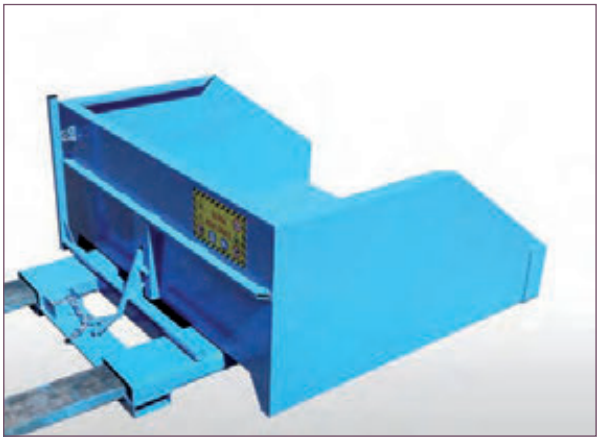

ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ	PORTATA
2A 000 410	1425 x 1275 x h 575 mm	500 lt	1000 kg

ACCESSORI BENNE RIBALTABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2A 000 411	Rubinetto per Benne ribaltabili con ruote
2A 000 412	Rubinetto per Benne ribaltabili senza ruote e benna con ruote modello 2A 000 399
2A 000 413	Griglia per rubinetto
2A 000 414	Coperchio per benna

CONTENITORI A FONDO APRIBILE

Tutti i nostri contenitori a fondo apribile sono accompagnati da manuale uso e manutenzione e da etichette di sicurezza.
Le leve sono protette da un sistema di sicurezza in modo tale da garantire la chiusura del fondo.
Disponibili nella versione con fondello singolo o con fondello doppio.
Disponibili sia nella versione in lamiera che quella in rete.







ARTICOLO	DIMENSIONE	PORTATA	FONDELLO
2A 000 415	1000 x 800 x h 910 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 416	1000 x 800 x h 1260 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 417	1000 x 800 x h 1560 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 418	1000 x 1800 x h 1060 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 419	1500 x 1000 x h 1060 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 420	2000 x 1000 x h 1060 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 421	2000 x 800 x h 1060 mm	2000 kg	DOPPIO
2A 000 422	1000 x 800 x h 910 mm	1300 kg	SINGOLO
2A 000 423	1200 x 1000 x h 910 mm	1400 kg	SINGOLO
2A 000 424	1500 x 1000 x h 1260 mm	1400 kg	SINGOLO
2A 000 425	Predisposizione ruote (2 fisse +2 piroettanti)		
2A 000 426	Coperchio incernierato con doppia maniglia		

TRAMOGGIA

Grazie alle pareti interne inclinate permette lo svuotamento del contenuto in modo semplice ed efficace che fuoriesce attraverso lo sportello frontale. Agendo manualmente sullo sportello di apertura è possibile regolare la fuoriuscita del contenuto stoccato.
Ideale per piccoli componenti quali viti, dadi, e materiali granulari come plastiche, ghiaie, sabbie, chicchi e semi.



CONTENITORE A GHIGLIOTTINA

ARTICOLO	DIMENSIONI	H VASCA	PORTATA	APERTURA
2A 000 427	800 x 600 x h 730 mm	520 mm	800 kg	Ghigliottina
2A 000 428	1000 x 800 x h 860 mm	650 mm	800 kg	Ghigliottina

CONTENITORE OMOLOGATO PER TRASPORTO BATTERIE ESAUSTE

- Conteniore omologato ADR per stoccaggio e trasporto batterie esauste (codici UN No. 2794, 2795, 2800 e 3028).
- Omologazione UN : 11H2/Y400/S....
- Contenitore realizzato in polietilene ad alta densità.
- Resistente agli acidi delle batterie e accumulatori esausti.
- Completamente riciclabile e resistente ai raggi UV.
- Resistente anche a temperature estreme: da - 40°C a + 60° C.
- Struttura impilabile (fino a 8 contenitori).
- Portata: 700 kg.
- Volume: 600 lt.



Omologato ADR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2A 000 429*	Contenitore ADR	1200 x 1000 x h 740 mm
**A seconda del lotto di produzione potranno essere forniti nei colori Blu o Grigio*		
2A 000 430	Coperchio per contenitore ADR	
2A 000 431*	Cinghie a reggia per fissaggio*	
** Ai fini di un corretto trasporto secondo normativa ADR si raccomanda il fissaggio del coperchio tramite cinghie a reggia*		

CONTENITORI INDUSTRIALI ACCATASTABILI

Contenitore in polipropilene ideale per l'industria tessile, farmaceutica, metalmeccanica, di trattamento gomma e materie plastiche.
Sovrapponibile e inforcabile con e senza ruote.
Facile da pulire, non assorbe odori e umidità ed è stoccabile all'aperto. Con piedini, travette o ruote è movimentabile con transpallet o carrello elevatore.



COMPRESI DI COPERCHIO





ARTICOLO	PORTATA	SUPPORTO	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE
2A 000 432	300 kg	Piedi	1000 x 700 x h 700 mm	940 x 640 x h 500 mm
2A 000 433	300 kg	Ruote	1000 x 700 x h 790 mm	940 x 640 x h 500 mm
2A 000 434	300 kg	Travette	1000 x 700 x h 700 mm	940 x 640 x h 500 mm
2A 000 435	500 kg	Piedi	1200 x 800 x h 900 mm	1130 x 725 x h 690 mm
2A 000 436	500 kg	Ruote	1200 x 800 x h 990 mm	1130 x 725 x h 690 mm
2A 000 437	500 kg	Travette	1200 x 800 x h 900 mm	1130 x 725 x h 690 mm
2A 000 438	Tappo a vite			
2A 000 439	Rubinetto a sfera			

CONTENITORE IN LAMIERA per RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitore in lamiera di acciaio verniciato.
Provvisto di coperchio incernierato con chiusura a scatto.
È l'ideale per ogni tipo di settore industriale come contenitore per la raccolta differenziata di rifiuti e rottami.



ARTICOLO Personalizzabile SU RICHIESTA

I contenitori in lamiera per la raccolta differenziata possono essere forniti nella versione in acciaio INOX.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2A 000 440	300 lt	850 x 600 x h 700 mm
2A 000 441	600 lt	1100 x 700 x h 900 mm
2A 000 442	900 lt	1200 x 950 x h 1000 mm
2A 000 443	Filtro a carboni attivi	

SACCHI BIG BAG Omologati

Big Bag omologato ONU 13H3Y
- Liner interno
- Identificazione tramite "R" e numero di omologazione stampato
- Fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 6/1



ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 444	1000 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag omologato ONU 5H3
- Liner interno
- Identificazione tramite "R" e numero di omologazione stampato
- Fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 6/1

ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 447	90 lt	100 kg	350 x 350 x h 750 mm

Big Bag omologato ONU per raccolta AMIANTO
- Ideali per lo stoccaggio temporaneo ed il traporto di amianto.
- Identificazione tramite "R" e numero di omologazione stampato
- Fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 6/1



ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 448	1000 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1200 mm

SACCHI BIG BAG

Big Bag con liner in POLIETILENE
- Trattato anti UV
- Liner interno in polietilene
- Apertura superiore a caramella e fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 449	1000 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1200 mm
2A 000 450	1500 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1800 mm

Big Bag senza liner interno
- Trattato anti UV
- Apertura superiore a caramella e fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 451	1000 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1200 mm



SACCHI BIG BAG filtranti

Big Bag filtrante
- Realizzato con tessuto a finestrelle
- Ideale per la disidratazione dei fanghi
- Fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 452	1000 lt	1000 kg	900 x 900 x h 1200 mm

Big Bag filtrante con fodera in TNT
- Realizzato con tessuto a finestrelle
- Ideale per la disidratazione dei fanghi
- Fodera interna in TNT per diversi gradi di filtrazione
- Fondo chiuso
- Fattore di sicurezza 5/1

ARTICOLO	CAPACITÀ	PORTATA	DIMENSIONI
2A 000 453	1000 lt	1200 kg	900 x 900 x h 1200 mm



SACCO in polietilene OMOLOGATO ADR

Sacco omologato ADR 5H4/Y
- Realizzato in polietilene ad alta densità (spessore 80 mμ)
- Fondo chiuso e soffietti laterali
- Identificazione tramite “R” e numero di omologazione stampato

ARTICOLO	DIMENSIONI
2A 000 454	900 x h 1100 mm





CONTENITORE PORTA BIG BAG

Contenitore in acciaio verniciato per il contenimento in sicurezza di un sacco big bag.
All'interno il contenitore è dotato di 4 moschettoni per l'aggancio del sacco big bag.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2A 000 455	Contenitore con portellone incernierato servoassistito	960 x 960 x h 1350 mm
2A 000 456	Contenitore con portellone asportabile	960 x 960 x h 1350 mm
2A 000 443	Filtro a carboni attivi	



STRUTTURA PORTA BIG BAG con VASCA

Struttura porta Big Bag in acciaio verniciato dotata di vasca di contenimento.
Castelletto superiore removibile per facilitarne l'estrazione del sacco.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2A 000 458	Struttura porta Big Bag con vasca	1000 x 1000 x h 1850 mm
2A 000 459	Struttura porta Big Bag con vasca carrellata	1000 x 1000 x h 2000 mm
2A 000 460	Grigliato in acciaio zincato per vasca di contenimento	
2A 000 461	Copertura in PVC per struttura	



Struttura con vasca e optional grigliato in acciaio zincato

STRUTTURA PORTA BIG BAG SMONTABILE

Struttura porta Big Bag smontabile realizzata in acciaio al carbonio zincato.
Ogni piantone è dotato di ganci di sicurezza per il fissaggio del sacco Big Bag.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2A 000 462	Struttura porta Big Bag smontabile	1070 x 1070 x h 1350 mm



STRUTTURA PORTA BIG BAG E CONOMY"

Porta Big Bag costituito da una struttura tubolare tubolare in acciaio al carbonio e da una copertura incernierata realizzata in acciaio zincato.


ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2A 000 445	Struttura porta Big Bag "Economy"	1100 x 1100 x h 1400 mm



CONTENITORE IN POLIETILENE PER TUBI FLUORESCENTI

Contenitore per la raccolta differenziata di TUBI FLUORESCENTI. Realizzato completamente in polietilene, dotato di coperchio incernierato e di Big Bag flessibile interno, richiudibile ed asportabile. A base pallettizzata per agevolarne la movimentazione.

Disponibile su richiesta anche nella versione in ACCIAIO

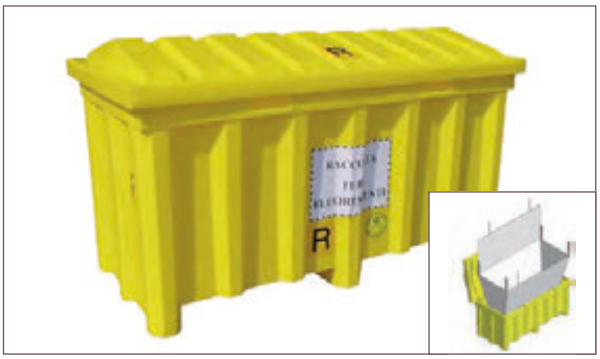

ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2A 000 463	1870 x 920 x h 1060 mm	900 lt
2A 000 464	Big Bag di ricambio	

CONTENITORE PER ACCUMULATORI ESAUSTI

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità.

Telaio disponibile, su richiesta, in colore ROSSO.



ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2A 000 465	920 x 710 x h 840 mm	250 lt
2A 000 466	1130 x 830 x h 1040 mm	550 lt
2A 000 467	1350 x 1170 x h 1040 mm	850 lt

CONTENITORE CON VASCA ERMETICA PER ACCUMULATORI ESAUSTI

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità.

Telaio disponibile, su richiesta, in colore ROSSO.



ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2A 000 468	920 x 710 x h 840 mm	250 lt
2A 000 469	1130 x 830 x h 1040 mm	550 lt
2A 000 470	1350 x 1170 x h 1040 mm	850 lt

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN POLIPROPILENE 30_40_50_60 lt

Contenitori antiurto e inattaccabili da agenti chimici e umidità, sfruttano l'intera superficie del pallet unificato europeo e ottimizzano lo spazio interno grazie alle pareti verticali.

Sovrapponibili, dotati di maniglie, sono indicati per prodotti farmaceutici e minuteria meccanica.

Materiale: polipropilene antiurto inattaccabile dagli agenti chimici.

ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2A 000 471	600 x 400 x h 170 mm	30 lt
2A 000 472	600 x 400 x h 220 mm	40 lt
2A 000 473	600 x 400 x h 275 mm	50 lt
2A 000 474	600 x 400 x h 320 mm	60 lt
2A 000 475	Coperchio 600 x 400 mm	
2A 000 476	Carrellatura inferiore 600 x 400 mm	


30 lt


40 lt


50 lt


60 lt


Coperchio


Carrellatura

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN POLIPROPILENE 70_100_200 lt

Contenitori adatti alla movimentazione ed allo stoccaggio. Resistenti a temperature tra -10°C e 100°C.
I vuoti inseribili riducono gli ingombri.
Sono utilizzabili in tutti i settori dove è necessario movimentare e stoccare elevate quantità di masse fluide,

impasti e polveri, dall'industria farmaceutica a quella agroalimentare, negli ipermercati e nel settore tessile.
Sono resistenti, forcabili, palletizzabili, sovrapponibili con le alette ribaltabili, carrellabili.
L'impilamento dei vuoti riduce al minimo gli ingombri:
7 contenitori da 200 lt inseriti = 1525 mm

Materiale: polipropilene antiurto, inattaccabile da acidi, grassi e solventi.

ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2A 000 477	600 x 400 x h 410 mm	70 lt
2A 000 478	800 x 400 x h 410 mm	100 lt
2A 000 479	800 x 600 x h 550 mm	200 lt
2A 000 480	Coperchio (per contenitore 70 lt)	
2A 000 481	Coperchio (per contenitore 100 lt)	
2A 000 482	Coperchio (per contenitore 200 lt)	
2A 000 483	Carrellatura (per contenitore 70 lt)	
2A 000 484	Carrellatura (per contenitore 100 lt)	
2A 000 485	Carrellatura (per contenitore 200 lt)	
2A 000 486	Alette sovrapposizione (per contenitori 70 o 100 lt)	
2A 000 487	Alette sovrapposizione (per contenitore 200 lt)	


70 lt


100 lt


200 lt


Coperchio


Carrellatura


Alette sovrapposizione

ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA





















ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

PERSONALIZZA LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA: Realizziamo adesivi personalizzati su richiesta del cliente e con logo aziendale

ARTICOLO	DESCRIZIONE ADESIVO	DIMENSIONI ADESIVO
2B 000 488	Raccolta CARTA	20 x 20 cm
2B 000 489	Raccolta FARMACI SCADUTI	20 x 20 cm
2B 000 490	Raccolta INDIFFERENZIATA	20 x 20 cm
2B 000 491	Raccolta LATTINE	20 x 20 cm
2B 000 492	Raccolta MATERIALE ELETTRICO	20 x 20 cm
2B 000 493	Raccolta ORGANICO	20 x 20 cm
2B 000 494	Raccolta PILE	20 x 20 cm
2B 000 495	Raccolta PLASTICA	20 x 20 cm
2B 000 496	Raccolta VETRO	20 x 20 cm
2B 000 497	Raccolta SUPPORTI MAGNETICI	20 x 20 cm



Contenitore carrellato _ Omologato UN / ADR per rifiuti solidi pericolosi

Contenitore per lo stoccaggio di materiali solidi pericolosi appartenenti alle seguenti classi di imballaggio:
I (X), II (Y), III (Z)

Marcatura ONU 1H2W/X…/S../../…/TGM-….
Approvato per il trasporto su strada secondo ADR

Ampia gamma di utiliz , come ad esempio:
- Materiali da costruzione (residui di vernice, rifiuti, ecc.)
- Raccogliere e trasportare stracci e panni utilizzati per pulizie varie
- Come contenitore per materiali infiammabili o dannosi per l'ambiente
- Per i prodotti utilizzati per assorbire perdite di idrocarburi e prodotti chimici

Coperchio brevettato con guarnizione che rende il contenitore stagno all'aria e alla luce.

Semplice sistema di chiusura a scatto sui due lati.

Struttura robusta in HDPE
(polietilene ad alta densità, bassa pressione)

Grande maneggevolezza grazie alle due ruote gommate

Smontaggio veloce delle ruote per consentire l'impilaggio dopo il lavaggio

Asse in acciaio temperato galvanizzato estremamente resistente alla corrosion e agli urti

Maniglia ergonomica asimmetrica con diametro 30 mm per una presa ottimale con guanti

Alloggiamento chip integrato per chip transponder sotto la barra a pettine con eccellenti possibilità di identificazione e registrazione dei dati.

Prodotto in conformità a ISO 9001:2008, e allo standard restrittivo ISO TS16949:2009 e certificato per lo standard EN 840.





ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ	PESO
2B 000 531	498 x 560 x h 960 mm	120 lt	11 kg





Contenitore carrellato _ Omologato UN / ADR per rifiuti elettrici ed elettronici

Contenitore per lo stoccaggio di materiali solidi pericolosi appartenenti alle seguenti classi di imballaggio:
I (X), II (Y), III (Z)

Marcatura ONU 1H2W/X…/S../../…/TGM-….

Un contenitore per diverse applicazioni come ad esempio la raccolta di cellulari usati e piccole apparecchiature elettroniche

Approvato per il trasporto su strada secondo ADR

Coperchio brevettato con guarnizione che rende il contenitore stagno all'aria e ai liquidi.

Semplice sistema di chiusura a scatto sui due lati

Struttura robusta in HDPE
(polietilene ad alta densità, bassa pressione)

Grande maneggevolezza grazie alle due ruote gommate

Smontaggio veloce delle ruote per consentire l'impilaggio dopo il lavaggio

Asse in acciaio temperato galvanizzato estremamente resistente alla corrosione e agli urti

Maniglia ergonomica asimmetrica con diametro 30 mm per una presa ottimale con guanti

Alloggiamento chip integrato per chip transponder sotto la barra a pettine con eccellenti possibilità di identificazione e registrazione dei dati.

Prodotto in conformità a ISO 9001:2008, e allo standard restrittivo ISO TS16949:2009 e certificato per lo standard EN 840.







ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ	PESO
2B 000 534	498 x 560 x h 960 mm	120 lt	11 kg



BIDONI CARRELLATI per raccolta differenziata

Bidoni carrellati in polietilene ad alta densità (PE-HD) per raccolta differenziata.
Completi di carrellatura inferiore, coperchio e maniglie per trasporto.
Resistenti agli agenti chimici.
Lavabili e sterilizzabili.





CAPACITÀ 120 lt.

ARTICOLO	COLORE	DIMENSIONI
2B 000 498	GIALLO	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 499	BLU	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 500	ROSSO	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 501	MARRONE	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 502	ANTRACITE	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 503	BIANCO	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 504	VERDE	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 505	Anello ferma sacco (per bidone 120 lt)	
2B 000 506	Pedaliera (per bidone da 120 lt)	
2B 000 507	Bande laterali catarifrangenti	
2A 000 454	Sacco omologato ADR (per bidone da 120 lt)	



CAPACITÀ 240 lt.

ARTICOLO	COLORE	DIMENSIONI
2B 000 508	GIALLO	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 509	BLU	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 510	ROSSO	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 511	MARRONE	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 512	ANTRACITE	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 513	BIANCO	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 514	VERDE	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 515	Anello ferma sacco (per bidone 240 lt)	
2B 000 516	Pedaliera (per bidone da 240 lt)	
2B 000 507	Bande laterali catarifrangenti	




CAPACITÀ 360 lt.

ARTICOLO	COLORE	DIMENSIONI
2B 000 517	GIALLO	620 x 865 x h 1110 mm
2B 000 507	Bande laterali catarifrangenti	

BIDONI CARRELLATI CON ROSETTA E SERRATURA per raccolta differenziata

Contenitori carrellati in polietilene disponibile nella versione con rosetta in gomma per la selezione del rifiuto e con serratura a cupolino antiintromissione.



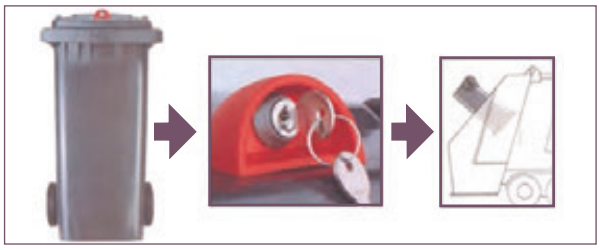

ARTICOLO	CAPACITÀ	MODELLO	DIMENSIONI
2B 000 518	120 lt	Rosetta in gomma	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 519	120 lt	Chiusura a chiave	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 520	120 lt	Rosetta in gomma Chiusura a chiave	550 x 500 x h 940 mm
2B 000 521	240 lt	Rosetta in gomma	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 522	240 lt	Chiusura a chiave	720 x 580 x h 1060 mm
2B 000 523	240 lt	Rosetta in gomma Chiusura a chiave	720 x 580 x h 1060 mm



CONTENITORI IN ACCIAIO per raccolta differenziata

Struttura a coperchio in acciaio.
Frontale asportabile facilita il ricambio del sacco.
Elastico fermasacco.
Largo pedale in acciaio verniciato.
Pratico e facile da manovrare.



Contenitore 110 lt ACCIAIO VERNICIATO

ARTICOLO	COLORE	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 524	BIANCO	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 525	ROSSO	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 526	VERDE	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 527	GIALLO	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 528	BLU	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 529	Divisorio per inserimento di 2 sacchi		



Contenitore 70 lt ACCIAIO VERNICIATO

ARTICOLO	COLORE	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 530	BIANCO	70 lt	455 x 420 x h 700 mm
2B 000 529	Divisorio per inserimento di 2 sacchi		

Contenitore 70_110 lt ACCIAIO INOX

ARTICOLO	COLORE	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 532	inox	70 lt	455 x 420 x h 700 mm
2B 000 533	inox	110 lt	455 x 420 x h 960 mm
2B 000 529	Divisorio per inserimento di 2 sacchi		



PATTUMIERA IMPILABILE per Raccolta Differenziata

Pattumiera impilabile per la raccolta differenziata composta da tre vani.
Dotato di apertura frontale per agevolare il conferimento del rifiuto.
Possibilità di carrellatura inferiore.





ARTICOLO	DIMENSIONI singolo vano
2B 000 535	390 x 390 x h 330 mm
2B 000 536	Carrellatura inferiore

TRIS DI PATTUMIERE per Raccolta Differenziata

Tris di tre pattimiere per la raccolta differenziata di vetro, carta e plastica.
Completo di coperchio ed adesivo di identificazione del rifiuto.





ARTICOLO	DIMENSIONI
2B 000 537	390 x 360 x h 540 mm

ARMADIO per Raccolta Differenziata

Armadio per raccolta differenziata composto da 3 scomparti con apertura a ribalta.
Dotato di contenitore interno estraibile.
Disponibile in due varianti di colore.





ARTICOLO	COLORAZIONE	DIMENSIONI
2B 000 538	Verde / Bianco / Rosso	240 x 400 x h 1000 mm
2B 000 539	Azzurro / Giallo / Verde	240 x 400 x h 1000 mm

CONTENITORE per Raccolta MEDICINALI SCADUTI

Contenitore per raccolta di medicinali dotato di coperchio superiore incernierato e dotato di chiusura a chiave.
Il coperchio è provvisto di una bocchetta (250 x 200 mm) in acciaio che permette di introdurre i rifiuti, ma impedisce il prelievo da parte di personale non autorizzato.
Completo di scritte identificative del rifiuto.



ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2B 000 543	Ø 400 x h 800 mm	100 lt
2B 000 544	Secchio interno estraibile in polietilene	
2B 000 545	Carrellatra inferiore	
2B 000 546	Base di cemento per zavorramento al suolo	

CONTENITORE per Raccolta di PILE ESAUSTE

Contenitore a fondo piano realizzato in acciaio smaltato.
Dotato di coperchio superiore incernierato con serratura a chiave e bocchetta di introduzione sagomata per il conferimento delle pile esauste.



ARTICOLO	DIMENSIONI	CAPACITÀ
2B 000 541	Ø 220 x h 400 mm	18 lt
2B 000 542	Palo con base di ancoraggio al suolo.	

GETTA sigarette

Contenitore realizzato specificatamente per eliminare il rischio incendio grazie al secchio interno da 15 lt e con un design che lo rende ideale per essere esposto nei punti di passaggio.
È inoltre provvisto di due occhielli per l'eventuale aggiunta di un lucchetto antifurto.



ARTICOLO	DIMENSIONI
2B 000 540	H 978 x Ø 419 mm

CASSONETTI RACCOLTA RSU

Contenitori facilmente manovrabili ed estremamente versatili, sono strumenti di raccolta sicuri e resistenti, maneggevoli e di elevatissima qualità.
Abbinano alla possibilità di raccogliere elevate quantità di rifiuti la maneggevolezza di un sistema studiato per essere facilmente movimentato.
Solidi, versatili e funzionali, resistono all'invecchiamento, al deterioramento, al gelo e agli agenti chimici.

Cassonetto con coperchio piano _ 660 lt

Facilmente manovrabile
Conferimento agevole
Comode maniglie frontali e laterali
Coperchio stabile e di facile apertura
Movimentazione in piena sicurezza
Comode maniglie su tre lati
Conforme alla norma EN 840
Tappo di scarico standard
Adattabile a sistemi di identificazione e pesatura
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN
Coperchio arrotondato per facilitare lo scorrimento dell'acqua.



ARTICOLO	PORTATA	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 547	310 kg	660 lt	1370 x 850 x h 1250 mm

Cassonetto con coperchio piano _ 1100 lt

Maniglie ergonomiche su tutti i lati.
Manovrabilità sicura, anche con pesi elevati.
Perni di sollevamento larghi,
per una maggiore sicurezza anche con carichi pesanti.
Tappo di scarico standard
Adattabile a sistemi di identificazione e pesatura
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN
Coperchio arrotondato per facilitare lo scorrimento dell'acqua.



ARTICOLO	PORTATA	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 548	510 kg	1100 lt	1370 x 1115 x h 1470 mm

Cassonetto con coperchio basculante _ 1100 lt

Coperchio di facile apertura, chiudibile con chiave.
Conferimento agevole.
Movimentazione in piena sicurezza: il dispositivo di antistrangolamento previene la chiusura accidentale del coperchio.
Comode e ampie maniglie su tutti i lati.
Manovrabilità sicura, anche con pesi elevati.
Perni di sollevamento larghi, per una maggiore sicurezza anche con carichi pesanti.
Tappo di scarico standard.
Adattabile a sistemi d'identificazione e pesatura.
I sistemi in uso sono dotati di attacco DIN.



ARTICOLO	PORTATA	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2B 000 549	510 kg	1100 lt	1370 x 1245 x h 1470 mm

TANICA IN POLIETILENE OMOLOGATA UN per carburanti

Tanica omologata UN secondo direttive Europee.
Costruita in polietilene rosso ad alta visibilità robusto e resistente agli urti.
Dotato di beccuccio flessibile per il travaso.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 550	5 lt	260 x 140 x h 240 mm
2C 000 551	10 lt	300 x 170 x h 260 mm
2C 000 552	20 lt	350 x 190 x h 380 mm



CANESTRO IN POLIETILENE CON RUBINETTO

Tanica in polietilene completa di rubinetto di scarico inferiore e apertura superiore tramite tappo a vite.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 553	10 lt	25 x 15 x h 35 mm
2C 000 554	20 lt	33 x 19 x h 43 mm



TANICA IN METALLO OMOLOGATA UN per carburanti

Taniche omologata per il trasporto e il contenimento di liquidi infiammabili.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 555	5 lt	230 x 120 x h 330 mm
2C 000 556	10 lt	350 x 160 x h 300 mm
2C 000 557	20 lt	350 x 160 x h 470 mm
2C 000 558	Becco flessibile in metallo	



TANICA IN ACCIAIO INOX OMOLOGATA UN per carburanti

Taniche omologata per il trasporto e il contenimento di liquidi infiammabili.o corrosivi

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 559	10 lt	350 x 170 x h 280 mm
2C 000 560	20 lt	350 x 170 x h 470 mm



TANICA PER OLIO MINERALE ESAUSTO


Tanica di emergenza per il recupero e il contenimento dell'olio minerale esausto prodotto da officine e mezzi pesanti.
Semplifica le operazioni di scarico dell'olio esausto.
Maneggevole e comoda da trasportare.
Si vuota rapidamente tramite aspirazione direttamente sul posto.
Costruita in Polietilene High Density con il 40% di materiale rigenerato specifico per oli minerali.
Dotalo di manico "trolley" estraibile e di un ruotino per facilitare il trasporto.
Durata del prodotto quasi illimitata.
Riciclabilità a fine vita del prodotto del 100%.
Impilabilità massima 4 contenitori.




Caratteristiche tecniche:
- Maniglia per facilitare il sollevamento e lo svuotamento.
- Sede per cinghia di fissaggio durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Tappo di scarico e/o sfiato.
- Ruotino per facilitarne lo spostamento.
- Sedi per l'impilabilità del prodotto.
- Manico estraibile "trolley" per il trasporto della tanica a pieno carico.
- Griglia di filtraggio.
- Tappo di riempimento e di svuotamento dell'olio esausto diametro11 cm (possibilità di utilizzare il medesimo anche per lo svuotamento tramite aspirazione diretta sul posto.









ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 561	36 lt	570 x 370 x h 280 mm



CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER INFIAMMABILI

I contenitori metallici di sicurezza sono costruiti in lamiera di acciaio piombato.
Questo modello di tipo economico è costruito con un unico bocchello dal quale versare e riempire.
Adatti per il trasporto di liquidi infiammabili che devono essere versati in contenitori o recipienti con una grossa apertura.
Eventualmente, utilizzando i nostri appositi imbuti, il liquido può essere versato in aperture più piccole.
I modelli da 1,9 litri a 4 litri sono dotati di maniglia con bocchello di chiusura a molla; i modelli di dimensione superiore sono anche dotati di maniglia oscillante per facilitarne il trasporto.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 562	1 lt	Ø 117 x h 210 mm
2C 000 563	4 lt	Ø 241 x h 279 mm
2C 000 564	7,5 lt	Ø 241 x h 349 mm
2C 000 565	9,5 lt	Ø 298 x h 292 mm
2C 000 566	19 lt	Ø 298 x h 429 mm



CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON TUBO

I Contenitori di sicurezza metallici con tubo flessibile vengono costruiti con due aperture, una per lo svuotamento e una per il riempimento.
Sono completi di un tubo metallico flessibile ideale per versare in modo accurato e senza sgocciolamento in piccole aperture quali bottiglie, contenitori per spugnature e piccoli motori.
L'apertura posteriore permette un pratico riempimento.





ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	TUBO FLESSIBILE
2C 000 567	7,5 lt	Ø 241 x h 337 mm	Ø 16 x 229 mm
2C 000 568	9,5 lt	Ø 298 x h 305 mm	Ø 25 x 229 mm
2C 000 569	19 lt	Ø 298 x h 445 mm	Ø 25 x 229 mm

CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON RUBINETTO

Progettati per essere utilizzo dove è richiesta una distribuzione accurata, facile e veloce.
Sono completi di rubinetto autochiudente e di tappo di riempimento con valvola di sovrapressione, di antivuoto e retina rompifiamma a doppia maglia. Sono disponibili con rubinetti in varie versioni.
Il modello inclinabile ha il rubinetto di svuotamento posizionato sul bombato del coperchio ed è fissato su di un telaio metallico di mm 368 x 356 di base.
Il contenitore si inclina molto facilmente.
I contenitori da ripiano hanno invece il rubinetto sul fianco a 5 cm dal fondo; ideali per gli scaffali.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	RUBINETTO	MODELLO
2C 000 570	19 lt	Ø 298 x h 429 mm	In OTTONE con rompifiamma	/
2C 000 571	19 lt	Ø 298 x h 429 mm	In OTTONE con rompifiamma alta portata	/
2C 000 572	19 lt	Ø 298 x h 403 mm	In OTTONE con rompifiamma	Con Supporto Inclinabile

IMBUTO PER CONTENITORE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Imbuto in polietilene per contenitori di sicurezza in acciaio.



ARTICOLO	DIMENSIONI
2C 000 573	13 x 386 mm

CONTENITORE DI SICUREZZA A STANTUFFO

I contenitori a Stantuffo permettono di manipolare i liquidi infiammabili in modo sicuro ed economico.
Si può risparmiare tempo durante le operazioni di lavaggio con solventi per inumidire stracci e spugne: i migliori risultati si ottengono utilizzando i contenitori idonei per le specifiche funzioni, ottenendo così un rendimento migliore.
Aiutano a sveltire le operazioni di pulizia con spugne e stracci. Spingendo il piattello superiore verso il basso con la spugna, il liquido viene pompato in alto inumidendola, permettendo poi che il liquido in eccedenza ritorni nel contenitore.
Il complesso di pompaggio è in ottone mentre la rete del piatto superiore funge da rompifiamma.
I bordi superiori del piattello sono arrotondati per facilitare l'inumidamento.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	DIMENSIONI PIATTO	MATERIALI
2C 000 574	0,5 lt	Ø 125 x h 133 mm	Ø 70 mm	PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton
2C 000 575	1 lt	Ø 185 x h 143 mm	Ø 128 mm	PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton
2C 000 576	4 lt	Ø 185 x h 267 mm	Ø 128 mm	PIATTO: acciaio / POMPA: Ottone e Ryton

VASCHETTA PER LAVAGGIO DA BANCO

Vaschetta per lavaggio da banco per la facile pulizia di piccoli componenti.
Vengono utilizzati per pulire con solventi pezzi di piccole dimensioni.
Il piatto rompifiamma si immerge con il pezzo.
Agitare per pulire; la molla riporta a galla il piatto dopo il risciacquo. Il piatto, con la sua configurazione forata, ha anche la funzione di rompifiamma, in acciaio cadmiato.
Il coperchio incernierato è a chiusura rapida onde evitare evaporazione. I bordi interni sono protetti in modo da evitare danni alle mani. Il coperchio rimane normalmente aperto (pur potendosi chiudere manualmente per evitare l'evaporazione). Un fusibile, fondendo a 70°C, provoca la chiusura automatica del coperchio in caso di incendio.
Vengono internamente costruite in acciaio piombato.




ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	DIMENSIONI PIATTO
2C 000 577	4 lt	Ø 238 x h 114 mm	Ø 191 mm

CONTENITORI CON COPERCHIO AZIONATO A PEDALE

Contenitori per rifiuti contenenti olio con coperchio azionato a pedale.
Il Bidone da Banco per Rifiuti Oleosi si apre ad un'angolazione massima di 60° e rimane chiuso quando non viene utilizzato, isolando così il suo contenuto da sorgenti di combustione e limitando l'ossigeno, in modo da annullare quasi del tutto il rischio di una combustione spontanea.
Ideale per raccogliere panni, stracci, ecc. imbevuti.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 578	20 lt	Ø 302 x h 403 mm
2C 000 579	34 lt	Ø 354 x h 464 mm
2C 000 580	52 lt	Ø 408 x h 514 mm

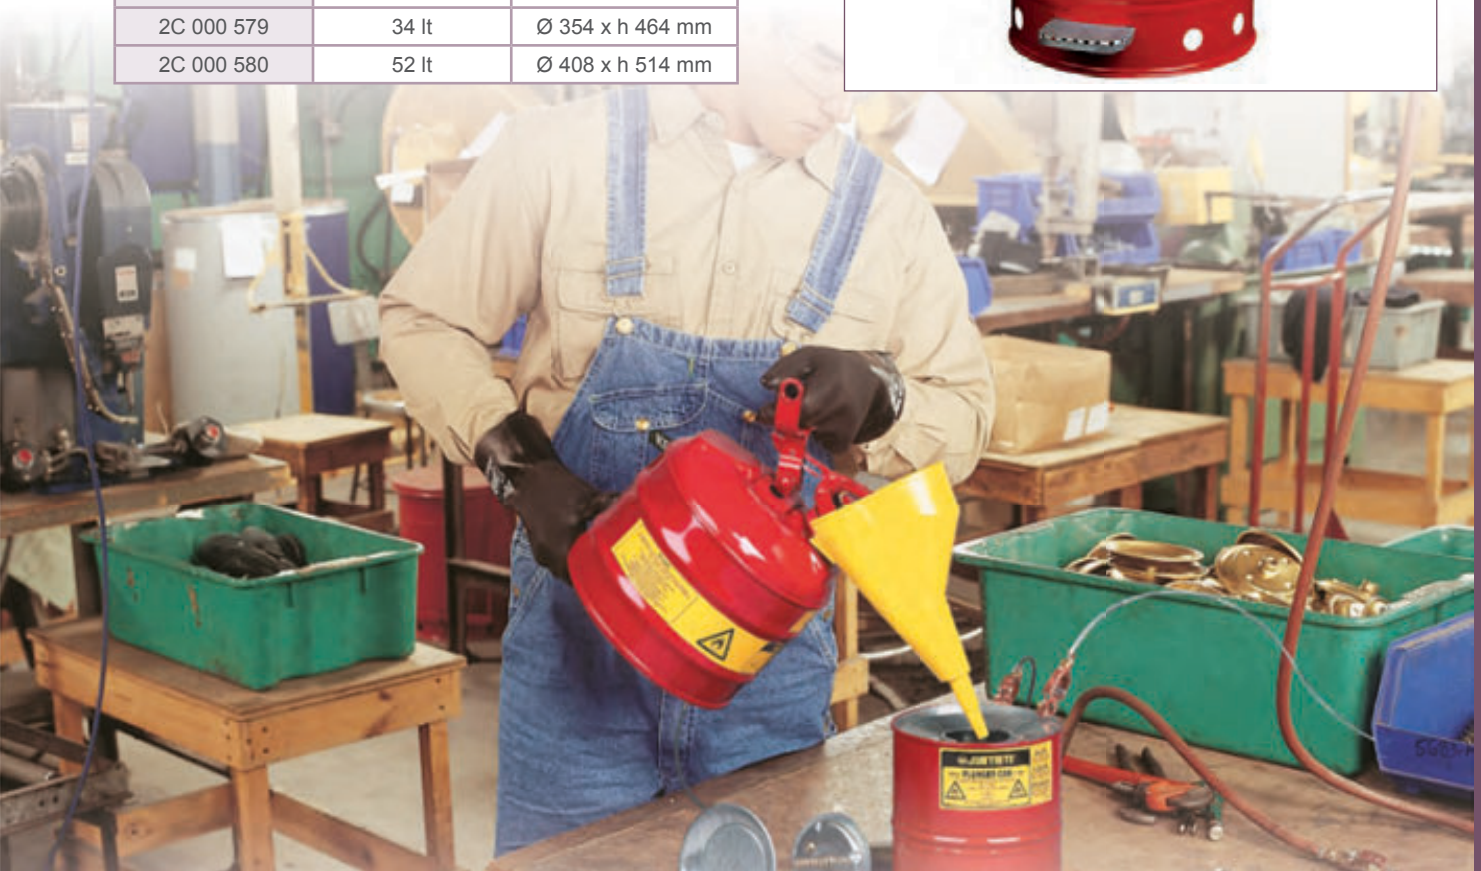

TANICA A BOCCA STRETTA sezione rettangolare_Omologata ONU

Tanica di sezione rettangolare ad un tappo di chiusura. Realizzata con una sagomatura ad incastro che conferisce alle taniche sovrapposte la massima stabilità durante lo stoccaggio ed il trasporto.
Dettagli importanti come il manico pinzato all'estremità e l'assenza di angoli nella parte anteriore conferiscono alla tanica il vantaggio dello svuotamento ottimale.
Esigenza sempre più necessaria per l'utilizzatore che deve conferire imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.



MATERIALI:
Tanica realizzata in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 581	5 lt	3H1Y	188 x 162 x h 248 mm	D 51 M
2C 000 582	11 lt	3H1Y	226 x 195 x h 323 mm	D 51 M
2C 000 583	20 lt	3H1Y	295 x 243 x h 397 mm	D 51 M
2C 000 584	25 lt	3H1Y	295 x 243 x h 459 mm	D 51 M
2C 000 585	30 lt	3H1Y	375 x 284 x h 397 mm	D 61 M

TANICA A BOCCA STRETTA sezione tonda_Omologata ONU

Fusto di sezione tonda con due tappi di chiusura autosigillanti. Le due maniglie sulla parte superiore permettono una facile movimentazione del fusto.

MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.
OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.



ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 586	50 lt	1H1Y	Ø 560 x h 400 mm	D 51 M

Accessori per taniche a bocca stretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 587	Tappo con sigillo **(D 51 F)**
2C 000 588	Tappo con sfiato **(D 51 F)**
2C 000 589	Tappo con rubinetto **(D 51 F)**

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 590	Tappo con sigillo **(D 61 F)**
2C 000 591	Tappo con sfiato **(D 61 F)**
2C 000 592	Tappo con rubinetto **(D 61 F)**

FUSTO A BOCCA STRETTA sezione rettangolare_Omologata ONU

Fusto di sezione rettangolare con due bocchelli a filettatura interna.
Il fusto rettangolare rispetto al fusto tondo presenta il vantaggio di una migliore palettizzazione: su un pallet 1000x1200 si possono posizionare 9 fusti rettangolari anziché 6 fusti tondi.



MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 593	60 lt	1H1Y	330 x 395 x h 660 mm	56 x 4 F

FUSTO A BOCCA STRETTA sezione tonda_Omologata ONU

Fusto di sezione tonda con due bocchelli con filetto interno.
Le dimensioni del corpo e la posizione dei bocchelli sono conformi allo standard europeo.
L'anello di rinforzo superiore è stato realizzato per ottenere una facile manipolazione con i più comuni attrezzi prensili per la movimentazione dei fusti: pinze standard, leve di sollevamento o forche carrelli elevatori.
Le dimensioni del corpo permettono di ottimizzare il carico di un ISO container 20' con uno stivaggio preciso di 80 pezzi. Il fusto è stato realizzato per ottenere uno svuotamento ottimale. Esigenza sempre più necessaria per l'utilizzatore che deve conferire imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.



MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 594	220 lt	1H1Y	Ø 580 x h 935 mm	56 x 4 F

Accessori per fusti a bocca stretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 595	Capsula in plastica rossa
2C 000 596	Tappo (56 x 4 M)
2C 000 597	Tappo con sfiato (56 x 4 M)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 598	Rubinetto da 3/4" con riduzione
2C 000 599	Adattatore (56 x 4 M) - (2" F)

FUSTO A BOCCA LARGA_Omologata ONU

Fusto ad apertura totale di sezione tonda. Le dimensioni del coperchio sono conformi allo standard europeo.
I fusti con capacità: 30-60 lt sono forniti con due maniglie laterali di movimentazione. Il corpo, il coperchio e l'anello sono stati progettati per ottenere un'ottima resistenza alla caduta.
Il fusto è di facile movimentazione, perfettamente accatastabile e palettizzabile.
Il sigillo di garanzia è facilmente inseribile nell'apposita sede.



MATERIALI:
Corpo del fusto realizzato in Polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Coperchio realizzato in Polietilene ad alta densità (HDPE). Anello di fissaggio e leva di chiusura in acciaio zincato.

OMOLOGAZIONI ONU:
Utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	COPERCHIO
2C 000 600	30 lt	1H2/X	Ø 320 x h 520 mm	Ø 250 mm
2C 000 601	60 lt	1H2/X	Ø 400 x h 620 mm	Ø 325 mm
2C 000 602	120 lt	1H2/X	Ø 496 x h 800 mm	Ø 395 mm
2C 000 603	220 lt	1H2/X	Ø 582 x h 985 mm	Ø 470 mm

Fusto a bocca larga per TRASPORTO LIQUIDI_Omologata ONU

Fusto ad apertura totale di sezione tonda.
Ideale per il trasporto in sicurezza di materiali liquidi tossici.
Dotato di uno speciale coperchio con tappo 4 NU BSC 56 x 4 che ne facilita il riempimento.



ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	COPERCHIO
2C 000 604	130 lt	1H2/Y	Ø 500 x h 800 mm	Ø 400 mm



FUSTINO IN FERRO 6 lt_Omologato ONU

Fusto metallico da 6 litri ad apertura parziale.
Tappo Tri-Sure 1 x 2”
Interno grezzo
Colorazione standard blu RAL 5010.
Maniglia metallica di sollevamento.



ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 605	6 lt	1 A1/X/350	Ø 230 x h 182 mm	A vite 2”

FUSTINO IN FERRO 15 lt_Omologato ONU

Fusto metallico da 15 litri ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure 1 x 2” e 1 x 3/4”
Interno grezzo.
Colorazione standard blu RAL 5010.
Maniglia metallica di sollevamento.



ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 606	15 lt	1 A1/X 1,2/250	Ø 286 x h 295 mm	A vite da 2” e uno da 3/4”

FUSTO due tappi_Omologato ONU

Fusto metallico ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure 1 x 2” e 1 x 3/4”
Interno grezzo
Colorazione standard blu RAL 5010.

Possibilità di INTERNO LACCATO per fusti da 30, 60 o 220 lt.



ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 607	30 lt	1 A1/Z	Ø 305 x h 485 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”
2C 000 608	60 lt	1 A1/X	Ø 378 x h 590 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”
2C 000 610	220 lt	1 A1/Y	Ø 595 x h 880 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

FUSTO due tappi e coperchio asportabile_Omologato ONU



Fusto metallico ad apertura totale.
Completo di due tappi da 2” e 3/4”.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva.
Interno size epossidico
Colorazione standard manto azzurro con fondi bianchi.

Possibilità di INTERNO LACCATO per fusti da 220 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 611	60 lt	1 A2/Y	Ø 373 x h 670 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”
2C 000 612	220 lt	1 A2/Y	Ø 595 x h 880 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

FUSTO coperchio asportabile_Omologato ONU



Fusto metallico ad apertura totale.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva.
Interno grezzo.
Colorazione standard manto blu RAL 5010
con fondo e coperchio zincati.

Possibilità di INTERNO LACCATO per fusti da 60 o 220 lt.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI
2C 000 613	60 lt	1 A2/Y	Ø 378 x h 590 mm
2C 000 615	220 lt	1 A2/Y	Ø 595 x h 880 mm

FUSTO ZINCATO_Omologato ONU



Fusto metallico apertura totale.
Realizzato in acciaio zincato a caldo.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva
Tappo di scarico da 2” nella parte bassa del mantello.

ARTICOLO	CAPACITÀ	OMOLOGAZIONE	DIMENSIONI	TAPPO
2C 000 616	220 lt	1 A2/X	Ø 595 x h 880 mm	1 tappo 2” / 1 tappo 3/4”

FUSTI IN ACCIAIO INOX_Omologato ONU

FUSTO AD APERTURA TOTALE:

Fusto in acciaio inossidabile ad apertura totale.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva in acciaio inossidabile.
Interno lucido.
Esterno satinato.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO	CAPACITÀ	Omologazione	DIMENSIONI
2C 000 617	220 lt	1 A2/X	Ø 595 x h 880 mm

FUSTO DUE TAPPI:

Fusto in acciaio inossidabile ad apertura parziale.
Tappi Tri-Sure in acciaio inossidabile 1 x 2" e 1 x 3/4".
Interno lucido
Esterno satinato.
Manto saldato a TIG.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO	CAPACITÀ	Omologazione	DIMENSIONI
2C 000 618	220 lt	1 A1/X	Ø 595 x h 880 mm

FUSTO COPERCHIO ASPORTABILE DUE TAPPI:

Fusto in acciaio inossidabile ad apertura totale.
Coperchio asportabile con due tappi da 2" e 3/4".
Anello di chiusura a leva in acciaio inossidabile.
Interno lucido.
Esterno satinato.
Fondo aggraffato.

ARTICOLO	CAPACITÀ	Omologazione	DIMENSIONI
2C 000 619	220 lt	1 A2/X	Ø 595 x h 880 mm



CISTERNETTA IN POLIETILENE_Omologata ONU

Contenitore IBC concepito per il trasporto su strada, ferrovia e via mare di prodotti liquidi pericolosi e non. È costituito da una gabbia tubolare in acciaio zincato assicurata ad un pallet che racchiude un otre in PE. Disponibile nella versione con pallet in polietilene o in legno.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	PALLET
2C 000 620	1000 lt	1200 x 1000 x h 1150 mm	Polietiene
2C 000 621	1000 lt	1200 x 1000 x h 1150 mm	Legno
2C 000 622	Riduzione per rubinetto D61F - 2"F		

CONTENITORI in Polietilene PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FUSTI

Contenitore in polietilene per la messa in sicurezza di fusti metallici o plastici, composto da una base con apertura a tutta bocca per l'inserimento del fusto e da un coperchio a doppio corpo con chiusura a cravatta, disponibile in acciaio zincato o acciaio inox, bloccata tramite bullone. La base è impilabile a vuoto per ridurne il volume nel trasporto.

Omologato ONU

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 623	335 lt	Ø 750 x h 1050 mm



CONTENITORI in Acciaio PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FUSTI

Fusto metallico da 285 litri ad apertura totale.
Coperchio asportabile.
Anello di chiusura a leva rinforzato.
Interno grezzo.
Colorazione standard manto grigio RAL 7036 con fondi zincati.
Ideale per re-infustare fusti da 217 litri ammalorati o non idonei per il trasporto di prodotti classificati ADR.

Omologato ONU

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 624	280 lt	Ø 630 x h 930 mm



COPERCHIO DI SICUREZZA PER OLIO ESAUSTO

Coperchio costruito in PP idoneo per resistere agli agenti atmosferici. Realizzato per facilitare il conferimento del liquido in sicurezza.
Dispone di un blocco antiribaltamento che impedisce al coperchio di rimanere aperto e di una apposita sede per l'applicazione di una guarnizione che rende il coperchio ermetico impedendo all'acqua piovana di entrare nel contenitore e di far tracimare eventuali liquidi pericolosi sul suolo circostante inquinandolo.
Il coperchio può essere applicato
a contenitori già esistenti.
- Indicatore di livello
- Fascia di chiusura in acciaio
- Coperchio per filtro removibile antiodore
- Serratura con chiave

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 625	Coperchio per fusti Ø 395 mm



IMBUTI DI SICUREZZA AUTOCHIUDENTI

Ampio imbuto in acciaio con coperchio autochiudente e rompi fiamma a bocca larga.
Per uso con infiammabili.
Prevengono dannosi traboccamenti nel travaso di liquidi infiammabili.
Garantiscono un riversamento rapido senza gocciolamenti in fusti da 130 e 250 litri attraverso tappi relativamente piccoli .
Sono completi di chiusura a fusibile onde ridurre la fuoriuscita di vapori e di tubo di scarico in ottone.





ARTICOLO	DIMENSIONI	ROMPI FIAMMA
2C 000 626	Ø 273 x h 254 mm	152 mm
2C 000 627	Ø 273 x h 254 mm	813 mm

IMBUTO IN POLIETILENE PER FUSTI

Imbuto in polietilene per fusti.
Struttura con scanalature per dirigere il liquido e bordo antispruzzo.
Foro di scarico Ø 40 mm.
Possibilità di coperchio.



ARTICOLO	DIMENSIONI
2C 000 628	Ø 550 x h 190 mm
2C 000 629	Coperchio asportabile per imbuto

IMBUTO IN ACCIAIO ZINCATO CON COPERCHIO

Imbuto in acciaio per fusti da 25/120/210 lt.
Dotato di un attacco da 2” filettato maschio BSP,
Completo di coperchio rimovibile.



ARTICOLO	DIMENSIONI
2C 000 630	Ø 300 x h 130 mm

COPERTURA ANTIPOLVERE PER FUSTI

Cuffie in polietilene antipolvere per fusti standard da 220 lt o anche più piccoli.
Ottima resistenza, trattati UV.



ARTICOLO	DIMENSIONI	COLORE
2C CAPF_B	Ø 590 mm	Bianco
2C CAPF_V	Ø 590 mm	Verde

FASCIA SCALDA_FUSTI

Fascia scaldafusti per fusti standard da 200 litri:

Alimentazione: 230 V 50 HZ
Potenza: 1300 W (altre a richiesta)
Termostato di regolazione: tarabile da 30°C / 90°C / 120 °C
Dimensioni estese: versione standard 1800x220mm (lxh)
Cavo di alimentazione: lunghezza 3 metri
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Serraggio fusto: a mezzo cinghia

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 631	Fascia scaldafusti per fusti da 200 litri



Fascia per fusti standard da 30 litri:

Alimentazione: 230 V 50 HZ
Potenza: 900 W (altre a richiesta)
Termostato di regolazione: tarabile da 30°C / 90°C / 120 °C
Dimensioni estese: Versione standard 940x220mm (lxh)
Cavo di alimentazione: lunghezza 3 metri
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Serraggio fusto: a mezzo cinghia

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 632	Fascia scaldafusti per fusti da 30 litri



FASCIA SCALDA_CISTERNETTE

Fascia per cisterna da 1000 litri
(4 pannelli distinti ciascuno con
alimentaz one e termostato separati)

Alimentazione: 230 V 50 HZ
Potenza: 4x 500 W (altre a richiesta)
Termostato di regolazione: tarabile da 0 C a 60 °C
Cavo di alimentazione: lunghezza 3 metri con presa schuko
Anima scaldante: isolato, in PTFE
Rivestimento esterno: tessuto di vetro siliconato

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 633	Fascia riscaldante per cisternette da 1000 lt



STRUMENTI PER APERTURA FUSTI

Costruita in acciaio rivestito in bronzo antiscintilla.
Per tappi da 2" e ¾".
Testa multifunzionale adattabile
alla maggior parte dei fusti.
Design maneggevole con denti arrotondati.
Lunghezza totale 310 mm.





ARTICOLO	MODELLO
2C 000 634	Chiave apritappo in BRONZO
2C 000 635	Chiave apritappo con presa addizionale (1" ¼) per stringere il tappo in chiusura

Costruita in ferro zincato.
Per tappi da 2" e ¾".
Disponibile per fusti in plastica e metallo.
Manico in gomma antiscivolo.
Peso 750 g.



ARTICOLO	MODELLO
2C 000 636	Chiave apritappo ZINCATA


Costruita in ottone antiscintilla.
Per tappi da 2" e ¾".
Disponibile per fusti in plastica e metallo.
Manico in gomma antiscivolo.
Peso 600 g.



ARTICOLO	MODELLO
2C 000 637	Chiave apritappo in OTTONE

CESOIE PER APERTURA FUSTI

Cesoia per la rimozione dei coperchi dei fusti metallici.
Costruita in acciaio.
Regolabile a seconda della durezza
del materiale e il bordo dei fusti.
Peso 3,5 kg.

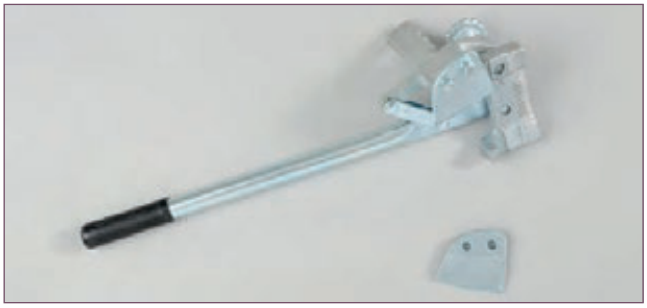

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 638	Cesoia in ACCIAIO
2C 000 639	Lama metallica di ricambio

Cesoia antiscintilla, per la rimozione del
coperchio dei fusti metallici.
Costruita in bronzo e alluminio.
Regolabile a seconda della durezza del
materiale e il bordo dei fusti.
Peso 3,5 kg.



ARTICOLO	MODELLO
2C 000 640	Cesoia in BRONZO e ALLUMINIO
2C 000 641	Lama metallica di ricambio

RUBINETTI PER FUSTI



Rubinetto in INOX con chiusura di sicurezza automatica ideale per utilizzi gravosi.
Dotato di rompifiamma, corpo girevole e guarnizioni in teflon.
Prelievo regolabile.
Lucchettabile.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 642	Rubinetto INOX (¾")



Rubinetto in LEGA di ALLUMINIO con chiusura di sicurezza automatica.
Dotato di guarnizioni in nylon. Lucchettabile.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 643	Rubinetto lega di ALLUMINIO (¾")
2C 000 644	Rubinetto lega di ALLUMINIO (¾") con rompifiamma



Rubinetti in OTTONE con chiusura di sicurezza automatica ideale per utilizzi gravosi.
Dotato di rompifiamma e guarnizioni in teflon.
Lucchettabile.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 645	Rubinetto OTTONE (¾")
2C 000 646	Rubinetto OTTONE (¾") e ugello girevole (360°)



Rubinetto in OTTONE a bocca larga.
Studiato per utilizzi gravosi quali travaso di liquidi viscosi SAE 30, colle, vernici. Dotato di chiusura automatica e guarnizioni in teflon.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 647	Rubinetto OTTONE (2")



Rubinetto in POLIETILENE senza guarnizioni per l'utilizzo con liquidi acidi.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 648	Rubinetto POLIETILENE (¾")



Rubinetto in POLIETILENE a bocca larga con guarnizioni in EPT.
Svuota un fusto da 210 lt. in circa 3 minuti.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 649	Rubinetto POLIETILENE (2")

SFIATI PER FUSTI



Ideale per scaricare automaticamente le sovrapressioni dei gas in evaporazione grazie all'apertura automatica.
Azionabile anche manualmente.

ARTICOLO	MODELLO
2C 000 651	Sfiato per fusti (2")

POMPE SEMIROTATIVE

Pompe autoadescanti a doppia azione con
parti interne in ottone e ghisa, guarnizione in teflon.
Utilizzabili con acqua, diesel, benzina, paraffini,
alcool e soluzioni chimiche leggere.
Possono essere utilizzate con liquidi caldi fino a 80°C.
Complete di tubo di mandata da 2 mt e
adattatore BSP 2”.





ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 652	½”	12 lt/min
2C 000 653	1”	25 lt/min

POMPE ROTATIVE

Pompa rotativa per liquidi chimici corrosivi, ideale
anche per liquidi alimentari.
Costruita in Ryton (PPS),
acciaio INOX Aisi 304 e Teflon
Tubo in uscita: diametro 25 mm (1”)
Tubo costituito da 3 parti (lunghezza 330 mm. cad).



ARTICOLO	ADATTATORE	PORTATA
2C 000 654	2”	25 lt/min

Realizzata in ghisa con parti in alluminio,
gomma nitrilica e acciaio.
Utilizzabile per l’erogazione di prodotti petroliferi.
2,5 rotazioni corrispondono all’erogazione di 1 lt.
Dotato di maniglia lucchettabile e filetto da 2”.



ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 655	2”	20 lt/min

Durante l’utilizzo delle pompe rotative si puo generare dell’elettricità statica.

Al fine di prevenire la generazione di scintille dovute al pompaggio di liquidi altamente infiammabili si consiglia di collegare il fusto ad una messa a terra.

POMPE ROTATIVE

Pompa per liquidi chimici molto aggressivi come
i clorinati, solventi, idrocarburi alifatici e aromatici.
Azionamento rotativo reversibile.
Realizzata in Ryton di colore nero.
Guarnizioni in Viton.
Guarnizione a flangia in teflon.
Tubo in 3 parti da 390 mm con connettori filettati.
1200 mm lunghezza totale.
Tubo in uscita dotato di filetto da 3/4".
NON UTILIZZARE CON: chetoni e esteri
o agenti ossidanti in forme concentrate.

ARTICOLO	ADATTATORE	PORTATA
2C 000 656	2"	35 lt/min



Azionamento a doppia girante rotativa specifica per
benzina, diesel, paraffina e oli leggeri.
Costruita in lega di alluminio.
1065 mm di tubo
(con pescaggio fino a 914 mm di profondità).
Diametro del tubo in uscita 32 mm.
1250 mm di tubo flessibile in uscita.
Filtro in entrata.

ARTICOLO	ADATTATORE	PORTATA
2C 000 657	2"	100 lt/min



Azione rotativa reversibile specifica per benzina,
diesel, paraffina e oli leggeri.
Costruita in lega di alluminio.
1065 mm di tubo
(con pescaggio fino a 914 mm di profondità).
Diametro del tubo in uscita 32 mm.
2000 mm di tubo flessibile in uscita.
Filtro in entrata ed in uscita.

ARTICOLO	ADATTATORE	PORTATA
2C 000 658	2"	50 lt/min



Azione rotativa per prodotti petroliferi e antigelo.
Costruita in ghisa e acciaio NBR.
Utilizzabile con fusti da 220 lt.

ARTICOLO	ADATTATORE	PORTATA
2C 000 659	2"	27 lt/min



POMPE A DIAFRAMMA



Pompa a diaframma utilizzabile con prodotti petroliferi, diesel, cherosene, antigelo, chimici non corrosivi e AdBlue.
Lucchettabile.

ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 660	2”	0,45 lt a colpo



Pompa a diaframma utilizzabile con prodotti petroliferi, diesel, cherosene, oli leggeri, antigelo, chimici corrosivi, alcool, acqua e AdBlue.
Lucchettabile.

ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 661	2”	0,45 lt a colpo



Pompa a diaframma utilizzabile con acqua e acqua marina.
Dotata di tubo di pescaggio con valvola di non ritorno.

ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 662	1” ½	0,36 lt a colpo

POMPE ALTERNATIVE



Pompa alternativa per oli, diesel, cherosene, antigelo, solventi non corrosivi.
Costruita in acciaio, nylon e lega di ghisa.
Dotata di tubo di pescaggio per fusti da 220 litri.

ARTICOLO	ATTACCO	PORTATA
2C 000 663	2”	14 lt a colpo

POMPE ELETTRICHE per CHIMICI

Pompa in acciaio per prodotti a bassa viscosità come lubrificanti a base olio, solventi e plastificanti.
Prodotto ideale per il trasferimento di piccole quantità di prodotto da fusti o piccoli contenitori.

Dati tecnici
- Materiali:
  Corpo (AISI 316) / Girante (AISI 316) / Albero (AISI 316)
- Assorbimento potenza installata: 200 W
- Viscosità: 300 mPas
- Temperatura: max 90°C
- Prevalenza: 6,5 m.c.a.







ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA	Lunghezza PESCANTE
2C 000 664	INOX Aisi 316	68 lt/min	1000 mm
2C 000 665	Contalitri per pompa in acciaio INOX		

Pompa in polipropilene per prodotti a bassa viscosità.
Ideale per il trasferimento da fusti o piccoli contenitori di piccole quantità di prodotto come:
acidi di batterie, soluzioni di ammoniaca, sviluppatori o fissanti fotografici, glicole, acido fosforico, acido cloridrico, acqua ossigenata.

Dati tecnici
- Materiali:

Corpo (PP/PVDF) - Girante (PP) - Albero (Hastelly C)
- Assorbimento potenza installata: 200 W
- Viscosità: 300 mPas
- Temperatura: max 50°C
- Prevalenza: 7 m.c.a.







ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA	Lunghezza PESCANTE
2C 000 666	Polipropilene	75 lt/min	1000 mm
2C 000 667	Contalitri per pompa polipropilene		

POMPE ELETTRICHE per ALCALINI E ACIDI

Dati tecnici
- Assorbimento potenza installata: 500 W
- Viscosità: 500mPas
- Temperatura: max 50°C
- Prevalenza: 19 m.c.a.
- Ventilazione interna.







Per prodotti a BASSA VICOSITÀ:
cloruro di sodio, soluzione ammoniaca, acido formico ed acido acetico.

ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA	Lunghezza PESCANTE
2C 000 668	Corpo (PP/PVDF) Girante (PP) Albero (AISI 316)	85 lt/min	1000 mm
2C 000 669		85 lt/min	1200 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 670	Contalitri pompa per acidi e alcalini

Per prodotti a BASSA VICOSITÀ:
acido cloridrico, acidi di batteria, cloruro ferrico, acido fosforico, acido cromico ed acido citrico.

ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA	Lunghezza PESCANTE
2C 000 671	Corpo (PP/PVDF) Girante (PP) Albero (HastelloyC)	85 lt/min	1000 mm
2C 000 672		85 lt/min	1200 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
2C 000 670	Contalitri pompa per acidi e alcalini

POMPE ELETTRICHE per ALCALINI E ACIDI ALTAMENTE CONCENTRATI

ideale per prodotti come acido cloridrico, acido cromico, acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico ed ipoclorito di sodio.

Dati tecnici
- Materiale:
Corpo (PVDF) - Girante (ETFE) - Albero (Hastelloy C4)
- Assorbimento potenza installata: 460 W
- Viscosità: 500 mPas
- Temperatura: max 100°C
- Prevalenza: 16 m.c.a.
- Ventilazione esterna







ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA	Lunghezza PESCANTE
2C 000 673	Corpo (PVDF) Girante (ETFE) Albero (AISI 316)	75 lt/min	1000 mm
2C 000 674		75 lt/min	1200 mm
2C 000 675	Contalitri per pompa elettrica alcalini e acidi concentrati		

POMPE ELETTRICHE per PRODOTTI INFIAMMABILI_Atex

Pompa per prodotti altamente infiammabili come etanolo, benzine, butanolo, isopropanolo, kerosene, metanolo e petrolio.
Tipologia motore elettrico: MA II3, 460 W, con ventilazione esterna.
Tipologia motore pneumatico: MD- 2, 400 W / 6 Bar.
Normative antideflagrante secondo direttive 94/9/EC- Atex 100°, categoria 2.

Materiali:
Corpo (AISI 316) / Girante (ETFE) / Albero (AISI 316)
Temperatura: max 100°C







ARTICOLO	MOTORE	Lunghezza PESCANTE	ASSORBIMENTO	VISCOSITÀ	PORTATA	PREVALENZA
2C 000 676	Elettrico	1000 mm	460 W	350 mPas	95 lt/min	14 m.c.a.
2C 000 677	Elettrico	1200 mm	460 W	350 mPas	95 lt/min	14 m.c.a.
2C 000 678	Pneumatico	1000 mm	400 W	500 mPas	110 lt/min	20 m.c.a.
2C 000 679	Pneumatico	1200 mm	400 W	500 mPas	110 lt/min	20 m.c.a.

Contalitri in polipropilene o PVDF



Disponibile nella versione in Polipropilene per prodotti neutri ed aggressivi, come glicole, cloruro ferrico, acido cloridrico, acido fosforico, ecc...
Disponibile nella versione in PVDF per prodotti altamente aggressivi come cloro, acido nitrico, acido solforico, ecc...

Caratteristiche tecniche generali:
- Tenuta: FPM.
- Campo di misura: 5-90 lt./min.
- Campo di viscosità: 0.8 - 40 mPas.
- Pressione di esercizio: 4 (a 20°C) Bar.
- Precisione: ± 1%
- Ripetitività: ± 0.5%
- Classe di protezione: IP 65.
- Temperatura: -10° / + 50° C

ARTICOLO	MATERIALE	ATTACCO
2C 000 667	Polipropilene	G 1"
2C 000 665	Polipropilene	G 1" ¼
2C 000 675	PVDF	G 1" ¼

Misuratore di portata in INOX



Misuratore in acciaio inox per prodotti altamente infiammabili, metanolo, benzine, isopropanolo, kerosene, acido formico, acetone, stirene, xilene, toluene, ecc...

Caratteristiche tecniche generali:
- Campo di misura: 10 - 100 lt./min.
- Campo di viscosità: 5.000 mPas.
- Pressione di esercizio: 10 Bar.
- Precisione: ± 1%
- Classe di protezione: IP 54.
- Temperatura: 80°C.
- Esecuzione Atex: II 2 G EEx ib IIA T4.

ARTICOLO	MATERIALE	ATTACCO
2C 000 680	Acciaio INOX	G 1" ¼

ROTOIL_ STAZIONE DI STOCCAGGIO OLIO ESAUSTO

Stazione di stoccaggio per olio esausto costituita da un bacino esterno realizzato in acciaio al carbonio con trattamento esterno anticorrosione.

Come richiesto dalle normative vigenti il contenitore è dotato di una doppia camera interna costituita da una vescica realizzata in materiale nobile.

La doppia camera interna permette lo stoccaggio di oli esausto in maniera corretta e sicura.

Il bacino esterno in acciaio garantisce un'ottima protezione alla vescica interna da eventuali urti esterni dovuti da movimentazioni incaute, transpallet o carrelli elevatori.

Il contenitore è dotato di coperchio superiore incernierato; Il coperchio è dotato di un'apertura con filtro per lo scolo e sistema di misurazione di livello.

Per i modelli da 220 e 300 lt il contenitore può essere dotato di carrellatura inferiore.



ARTICOLO	MODELLO
2C 000 697	Contenitore da 220 lt
2C 000 698	Contenitore da 300 lt
2C 000 699	Contenitore da 500 lt
2C 000 700	Carrellatura per contenitore da 220 lt
2C 000 701	Carrellatura per contenitore da 300 lt





CONTENITORE RACCOLTA OLIO MINERALE ESAUSTO

Serie di contenitori brevettati per la raccolta differenziata di olio MINERALE esausto.
Realizzati in polietilene, di colore nero, con vasca di sicurezza incorporata (doppio contenitore), dotati di cestello scolafiltri asportabile di forma rotonda, inglobato nel boccaporto protetto da coperchio circolare, e di vano per l'immissione e l'estrazione dell'olio minerale esausto.

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 702	260 lt	Ø 800 x h 1160 mm
2C 000 703	500 lt	Ø 980 x h 1370 mm



SERBATOIO CON BACINO DI CONTENIMENTO PER OLIO ESAUSTO

Serbatoio cilindrico per lo stoccaggio di olio esausto.
Struttura in acciaio al carbonio con trattamento esterno anticorrosione, bacino di contenimento in acciaio al carbonio con grigliato.
Dotato di passo d'uomo di carico con coperchio ribaltabile, rete scolafiltri e indicatore di livello visivo.





ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 704	1500 lt	1300 x 2200 x h 1700 mm
2C 000 705	2000 lt	1300 x 2700 x h 1700 mm
2C 000 706	3000 lt	1450 x 3100 x h 1850 mm
2C 000 707	5000 lt	1870 x 3100 x h 2200 mm
2C 000 708	7000 lt	1870 x 3750 x h 2200 mm
2C 000 709	Tettoia per serbatoio 1500 lt	
2C 000 710	Tettoia per serbatoio 2000 lt	
2C 000 711	Tettoia per serbatoio 3000 lt	
2C 000 712	Tettoia per serbatoio 5000 lt	
2C 000 713	Tettoia per serbatoio 7000 lt	
2C 000 714	Sensore elettrico di troppo pieno	
2C 000 715	Sensore antisversamento	
2C 000 716	Pompa elettrica _ portata 50 lt/min	

SERBATOIO VERTICALE IN ACCIAIO INOX_certificato ATEX

Serbatoio cilindrico verticale realizzato in acciaio inox Aisi 304.
Struttura portante inferiore con applicato 4 ruote di cui 2 fisse e 2 girevoli. Fissato allo stesso mediante gonna d'appoggio saldata.
Completo di tappo di carico in ottone 3" omologato e sfiato a 3 effetti e dotato di attacco di messa a terra completo di cavo e morsetto.
Verrà applicata una pompa in alluminio con attacchi filettati BSP da 1" in aspirazione a mandata con membrane e valvole in teflon, dotata di conta-litri digitale a turbina e una pistola automatica con beccuccio ridotto per benzina verde e mt. 5 di tubo carburanti.



ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 717	298 lt	Ø 700 x h 700 mm

Su richiesta versione in AISI 316

Certificato serbatoio/distributore semovente ATEX in riferimento alla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 9 del 23/03/1994 gruppo II cat. 2. Documentaż one con valutaż one dell'analisi formale del rischio.

CONTENITORE PALLETTIZZATI OMOLOGATI

Il contenitore pallettizato omologato risponde alle prescrizioni del capitolo 16 ONU-APP.VI RID e A.6 ADR e codice IMDG per il trasporto di liquidi pericolosi con densità non superiore a 1,9 kg/l, gruppi di imballaggio II e III aventi a 50°C una tensione di vapore non superiore a 110 kPA.



Caratteristiche e componenti standard:

• Serbatoio in acciaio INOX aisi 304 o 316 laminato a freddo.
• Fondi stampati
• Boccaporto DN 400 con chiusura rapida a leva o a vite.
• Valvola di scarico inox a sfera.
• Valvola di sovrapressione tarata a 0,49 Bar.
• Bocchello superiore da 2" con tappo.
• Gabbia modulare in acciaio zincato a caldo.

ARTICOLO	ACCIAIO	CAPACITÀ	DIMENSIONI
2C 000 730	Inox Aisi 304	565 lt	1120 x 1120 x h 980 mm
2C 000 731	Inox Aisi 304	794 lt	1120 x 1120 x h 1230 mm
2C 000 732	Inox Aisi 304	997 lt	1120 x 1120 x h 1450 mm
2C 000 733	Inox Aisi 304	1251 lt	1120 x 1120 x h 1730 mm
2C 000 734	Inox Aisi 316	565 lt	1120 x 1120 x h 980 mm
2C 000 735	Inox Aisi 316	794 lt	1120 x 1120 x h 1230 mm
2C 000 736	Inox Aisi 316	997 lt	1120 x 1120 x h 1450 mm
2C 000 737	Inox Aisi 316	1251 lt	1120 x 1120 x h 1730 mm



CONTENITORI CILINDRICI ORIZZONTALI per prodotti chimici

Contenitori cilindrico orizzontali con piedi d'appoggio incorporati, possono essere collocati su qualsiasi superficie piana senza accorgimenti particolari, sono idonei per lo stoccaggio di prodotti liquidi.
Il boccaporto superiore è dotato di coperchio filettato con sfiato incorporato.

Disponibili anche nella versione per ACQUA

ACCESSORI A RICHIESTA:

- *Gruppi di carico/scarico con valvole.*
- *Troppo pieni*
- *Indicatore e regolatori di livello.*
- *Strutture metalliche di rialzo o movimentazione verniciate antiacido.*
- *Sfiati supplementari.*


ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	COPERCHIO
2C 000 738	300 lt	625 x 1050 x h 700 mm	Ø 260 / 200
2C 000 739	510 lt	750 x 1250 x h 870 mm	Ø 360 / 300
2C 000 740	765 lt	900 x 1350 x h 1010 mm	Ø 360 / 300
2C 000 741	1050 lt	950 x 1550 x h 1080 mm	Ø 460 / 380
2C 000 742	1510 lt	1100 x 1750 x h 1230 mm	Ø 460 / 380
2C 000 743	2020 lt	1250 x 1700 x h 1380 mm	Ø 460 / 380
2C 000 744	2030 lt	1100 x 2300 x h 1230 mm	Ø 460 / 380
2C 000 745	3320 lt	1400 x 2400 x h 1530 mm	Ø 460 / 380
2C 000 746	5200 lt	1800 x 2400 x h 1950 mm	Ø 460 / 380
2C 000 747	10'200 lt	2200 x 3100 x h 2250 mm	Ø 460 / 380



CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI per lo stoccaggio di prodotti chimici

Risolvono i molteplici problemi dello stoccaggio di prodotti liquidi, la loro struttura autoportante di forma cilindrico verticale con fondo piano, parte superiore bombata con passo d'uomo centrale completo di coperchio filettato con sfiato incorporato e zone piane per l'applicazione di gruppi di carico o altri accessori. Non necessitano di rinforzi, in quanto sono calcolati in funzione al fluido da contenere.
Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane senza particolari accorgimenti e sono dotati di livello visivo impresso.





ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

ARTICOLO	CAPACITÀ	DIMENSIONI	COPERCHIO
2C 000 748	120 lt	Ø 750 x h 550 mm	Ø 260 / 200
2C 000 749	220 lt	Ø 900 x h 620 mm	Ø 260 / 200
2C 000 750	325 lt	Ø 980 x h 710 mm	Ø 260 / 200
2C 000 751	575 lt	Ø 1150 x h 870 mm	Ø 360 / 200
2C 000 752	1120 lt	Ø 1400 x h 1100 mm	Ø 360 / 200
2C 000 753	1625 lt	Ø 1850 x h 1100 mm	Ø 460 / 380
2C 000 754	2060 lt	Ø 1950 x h 1200 mm	Ø 460 / 380
2C 000 755	2530 lt	Ø 2050 x h 1300 mm	Ø 460 / 380
2C 000 756	3530 lt	Ø 2700 x h 1300 mm	Ø 460 / 380
2C 000 757	4500 lt	Ø 2450 x h 1600 mm	Ø 460 / 380
2C 000 758	5560 lt	Ø 3000 x h 1600 mm	Ø 460 / 380
2C 000 759	6760 lt	Ø 2350 x h 2000 mm	Ø 460 / 380
2C 000 760	8900 lt	Ø 3100 x h 2000 mm	Ø 460 / 380
2C 000 761	11'470 lt	Ø 3100 x h 2250 mm	Ø 460 / 380
2C 000 762	16'800 lt	Ø 4400 x h 2250 mm	Ø 460 / 380
2C 000 763	22'200 lt	Ø 4800 x h 2500 mm	Ø 460 / 380

Disponibili anche nella versione per ACQUA


Dotazioni speciali a richiesta:
- *Struttura metallica di rialzo verniciata antiacido.*
- *Gruppi e tubazioni di carico/scarico con valvole.*
- *Indicatori e regolatori di livello.*
- *Tubazioni superiori di scarico con valvola di fondo.*
- *Troppo pieni.*
- *Sfiati suplementari.*

BACINO DI CONTENIMENTO per Contenitori cilindrici verticali

Contenitori cilindrico verticali autoportanti con fondo piano, parte superiore a cielo aperto (tutta bocca), con bordatura superiore di rinforzo incorporata. Concepiti come uso di vasca di sicurezza o come contenimento per contenitori cilindrico verticali, ma possono essere utilizzate anche come tini di grande volume o per la realizzazione di gruppi di miscelazione.

ACCESSORI A RICHIESTA:
- *Gruppi carico/scarico con valvole.*
- *Galleggiante di riempimento.*
- *Strutture metalliche.*

ARTICOLO	CAPACITÀ	ALTEZZA	DIAMETRO
2C 000 764	120 lt	450 mm	700 / 600 mm
2C 000 765	220 lt	600 mm	800 / 680 mm
2C 000 766	325 lt	670 mm	900 / 790 mm
2C 000 767	600 lt	1000 mm	1030 / 900 mm
2C 000 768	1200 lt	1050 mm	1350 / 1240 mm
2C 000 769	1600 lt	1280 mm	1370 / 1170 mm
2C 000 770	2600 lt	1480 mm	1600 / 1400 mm
2C 000 771	3300 lt	1580 mm	1750 / 1550 mm
2C 000 772	5500 lt	2090 mm	1950 / 1750 mm
2C 000 773	8900 lt	2280 mm	2340 / 2140 mm
2C 000 774	11'500 lt	2450 mm	2550 / 2430 mm
2C 000 775	17'000 lt	3600 mm	2550 / 2430 mm

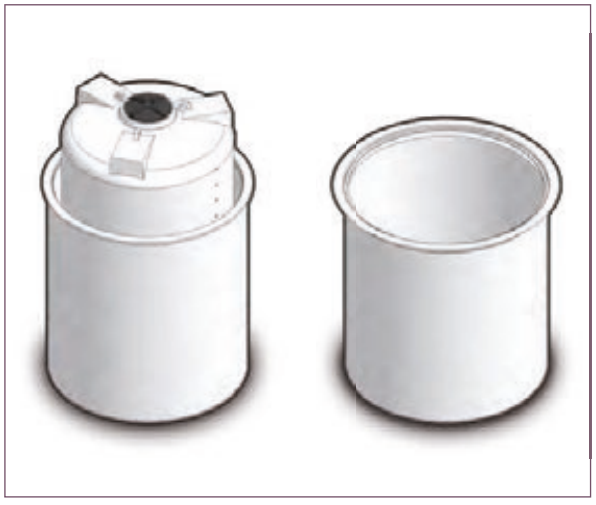

Capitolo 3

MOVIMENTAZIONE



ROTACASTER™

Ruota Multidirezionale

***Rotacaster™**, la ruota australiana dell'omonimo produttore che da oggi entra a far parte dell'ampia gamma dei prodotti.*

Rotacaster™** è una ruota rivoluzionaria accompagnata da brevetto la cui forma ed idea iniziale è stata ispirata dalla lettura di un verso della Bibbia 1° capitolo di Ezechiele che parla di* ***"Una ruota nel bel mezzo di una ruota".
Dopo questo input iniziale ci vogliono numerosi anni di ricerca e sviluppo, progettazione, test, per arrivare alla realizzazione della prima ruota che si propone come "l'unica alternativa efficace alla ruota piroettante o castor wheel".

***Rotacaster™** sta riscuotendo enorme successo in Australia, Usa e Asia dove viene già costantemente utilizzata da aziende di diversi settori per l'utilizzo su diverse applicazioni alternative ai sistemi tradizionali.*
Giellevi si propone come "ambasciatore" di ***Rotacaster™** in Italia ed Europa per migliorare ed innovare la movimentazione all'interno delle aziende con applicazioni rivoluzionarie in grado di dare un elevatissimo contributo alla produttività.*

*Cos'è **Rotacaster™**?*
Un concetto semplice ma rivoluzionario…
Una ruota su un supporto fisso, capace di rotazione e movimento a 360°

***E' una ruota multidirezionale** utilizzabile per scopi diversi, dotata di una manovrabilità ineguagliabile e dal potenziale illimitato è l'unica alternativa alla tradizionale ruota piroettante a pavimento (castor wheel).*
*Non è solo una ruota geniale dall'aspetto accattivante anzi, risolve in modo economico problemi concreti che non trovano attualmente una soluzione efficace. **Rotacaster™** ha il potenziale per rivoluzionare i luoghi di lavoro offrendo diverse soluzioni che mirano ad incrementare la produttività e migliorare la sicurezza riducendo gli infortuni del personale.*

"Una ruota nel bel mezzo di una ruota"



Migliora sia la sicurezza ergonomica che la produttività

ROTACASTER™

Rotacaster è l'unica alternativa efficace alla tradizionale ruota girevole o "caster".

I vantaggi di Rotacaster:

- Manovrabilità e rotazione a 360°, inclusi movimenti laterali e diagonali
- Ruota fissa nella stessa posizione
- Montaggio stabile e semplice su tradizionali supporti per ruote
- Controllo diretto durante gli spostamenti e sulla direzione
- Stabilità superiore del carico
- Struttura robusta e durevole, resistente agli agenti corrosivi
- Precisione incontrastabile dei movimenti riduce drasticamente gli sforzi
- L'unica alternativa alla ruota con supporto girevole

Rotacaster è l'unica ruota fissa che permette una manovrabilità ed una facilità di movimento ineguagliabile. Grazie alla struttura realizzata in poliuretano e polimeri, con l'aggiunta di resistenti rotelle lungo il perimetro perpendicolari all'asse della ruota, **Rotacaster** è l'inimitabile ruota che può essere usata su innumerevoli applicazioni quali attrezzature per la movimentazione, sistemi nastro trasportatori, banchi da lavoro, robotica e molti altri. Ideale per pesi e carichi elevati, è adatta ad ambienti ed agenti corrosivi, si adatta a superfici lisce e disconnesse.


Morbida


Media


Dura

Articolo	Ø Ruota	Modello	Foro	Durezza	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 781	**48 mm**	Doppia	12,7 mm	Morbida	35 kg	18 kg
3A 000 782	**48 mm**	Doppia	12,7 mm	Media	35 kg	30 kg
3A 000 783	**48 mm**	Doppia	12,7 mm	Dura	50 kg	40 kg

Articolo	Ø Ruota	Modello	Foro	Durezza	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 784	**48 mm**	Doppia	11,2 mm	Morbida	35 kg	18 kg
3A 000 785	**48 mm**	Doppia	11,2 mm	Media	35 kg	30 kg
3A 000 786	**48 mm**	Doppia	11,2 mm	Dura	50 kg	40 kg

Articolo	Ø Ruota	Modello	Foro	Durezza	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 787	**48 mm**	Doppia	8 mm	Morbida	35 kg	18 kg
3A 000 788	**48 mm**	Doppia	8 mm	Media	35 kg	30 kg
3A 000 789	**48 mm**	Doppia	8 mm	Dura	50 kg	40 kg

Articolo	Ø Ruota	Modello	Foro	Durezza	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 790	**48 mm**	Doppia	7,92 mm	Morbida	35 kg	18 kg
3A 000 791	**48 mm**	Doppia	7,92 mm	Media	35 kg	30 kg
3A 000 792	**48 mm**	Doppia	7,92 mm	Dura	50 kg	40 kg


Doppia Media Economy


Doppia Media Standard


Tripla

Articolo	Ø Ruota	Modello	Foro	Durezza	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 793*	**125 mm**	Singola	22 mm	Media	100 kg	54 kg
*da utilizzare su Conveyor / tavoli da lavoro multidirezionali						
3A 000 794	**125 mm**	Doppia	22 mm	Media Standard	125 kg	68 kg
3A 000 795	**125 mm**	Doppia	22 mm	Media Economy	115 kg	68 kg
3A 000 796	**125 mm**	Tripla	22 mm	Media	160 kg	80 kg


3A 000 797


3A 000 798


3A 000 799


3A 000 800

Articolo	Ø Ruota	Modello	SUPPORTO	Portata Dinamica	Portata Laterale
3A 000 797	**125 mm**	Doppia	Supporto Stampato	115 kg	68 kg
3A 000 798	**125 mm**	Doppia	Supporto Saldato	115 kg	68 kg
3A 000 799	**125 mm**	Tripla	Supporto Saldato	160 kg	80 kg
3A 000 800	**125 mm**	Quadrupla	Supporto Stampato	220 kg	120 kg



ROTATRUCK™

Carrelli Multidirezionali

Tutta la gamma di carrelli ergonomici multidirezionali
Studiati appositamente per ridurre lo sforzo dell'operatore durante le quotidiane attività di material handling (consegne, trasporti, carico, scarico) le quali, se effettuate con l'utilizzo di sistemi tradizionali, possono provocare seri infortuni a livello muscolare e della colonna vertebrale.

Più sicurezza = più produttività= + ROI (ritorno sull'investimento)

Realizzati con struttura in alluminio, super leggeri e super resistenti, i carrelli Rotatruck montano ruote multidirezionali Rotacaster che grazie alla loro mobilità a 360° consentono di ridurre drasticamente gli sforzi durante la movimentazione del carrello assicurando la massima stabilità del carico grazie alla peculiarità di essere AUTO-supportante. Scopri la facilità dei pluripremiati carrelli Rotatruck che rispondono ai più stringenti standard in materia di sicurezza e salute sul lavoro.




Lo sforzo viene distribuito sul carrello e non sull'operatore.




Il carico viene uniformemente distribuito sulla base del carrello.



Praticità e minimo sforzo nel posare il carrello in posizione verticale.



Il supporto a leva permette di superare gradini senza sforzi da parte dell'operatore.



Semplicità di bilanciamento sulla ruota posteriore per movimentazione su superfici irregolari.



Supporto a rotazione completa. Consente una maggiore manovrabilità in spazi ristretti.



La manovrabilità del carrello permette la movimentazione anche con una sola mano.





Migliora sia la sicurezza ergonomia che la produttività

Carrello 4x RC
La massima libertà di movimento tra gli ostacoli e in presenza di spazi limitati. Ideale per tutte le superfici piane, medie o dure che non siano irregolari. Grazie alle quattro ruote triple multidirezionali Rotacaser che sono montate sul carrello è possibile muovere facilmente il carico in qualsiasi direzione con il minimo sforzo.
Caratteristiche:
- Telaio in alluminio standard
- Impugnatura verticale estesa ad anello
- Dimensioni pianale del carrello: 457x190 mm
- Cavalletto ed asta di sollevamento

ARTICOLO	PORTATA	RUOTE
3A 000 804	230 kg	4 ruote triple Rotacaster



Carrelli ROTATRUCK™

Carrello Porta Fusti

Un carrello ideato per la movimentazione di fusti da 200 Lt che grazie alla piattaforma di ruote multidirezionali Rotacaster e l'innovativo design migliora l'ergonomia delle persone addette al trasporto manuale. Grazie alla speciale configurazione è lo stesso carrello a sopportare autonomamente il peso del fusto e l'operatore non deve più compiere gravosi sforzi per sorreggerlo. Le ruote multidirezionali Rotacaster montate sulla base del carrello permettono movimenti fluidi e precisione al millimetro durante la navigazione, per un controllo totale sulla direzione e per consentire la massima stabilità del carico. Migliora sensibilmente l'ergonomia durante le operazioni di movimentazione manuale delle persone addette riducendo gli infortuni ed incrementando la produttività.



- Telaio in alluminio standard
- Impugnatura verticale ad anello
- Dimensioni pianale del carrello: 457x190 mm
- Cavalletto ed asta di sollevamento
- Gancio di sicurezza per bloccaggio fusto

Configurazioni personalizzate su richiesta per carrelli adattabili a particolari situazioni.

ARTICOLO	PORTATA	RUOTE
3A 000 801	200 kg	2 ruote triple Rotacaster + 2 ruote in gomma ammortizzata
3A 000 838	Cintura di sicurezza fusto	

Le dimensioni e le caratteristiche riportate sono indicative e possono subire variazioni.

Carrello All-terrain

La massima libertà di utilizzo unità al comfort delle ruote multidirezionali Rotacaster.
E' adatto a tutti I tipi di superfici, lisce e disconnesse, soffici o dure. Ottimo sia per ambienti urbani che locali commerciali ed industriali.



Caratteristiche:

- Telaio in alluminio standard
- Impugnatura verticale estesa ad anello
- Dimensioni pianale del carrello: 457x190 mm
- Cavalletto ed asta di sollevamento

ARTICOLO	PORTATA	RUOTE
3A 000 802	230 kg	2 ruote triple Rotacaster + 2 ruote schiumate

Carrello Stair Climber

Massima facilità nel salire-scendere le scale e massima precisione nei movimenti; con il carrello Stair Climber è possibile trasportare carichi anche in quei luoghi non forniti di ascensore. Diventa così possibile spostare un peso che difficilmente potrebbe essere trasportato manualmente su o giù per le scale inoltre, grazie alla multidirezionalità delle ruote Rotacaster, si possono effettuare rotazioni e virate semplici ed efficaci in spazi ristretti.



Caratteristiche:

- Telaio in alluminio standard
- Impugnatura verticale estesa ad anello
- Dimensioni pianale del carrello: 455x228 mm
- Cavalletto ed asta di sollevamento


ARTICOLO	PORTATA	RUOTE
3A 000 803	200 kg	3 ruote doppie Rotacaster posteriori + 2 ruotini di sostegno anteriori

CARRELLI PER FUSTI

Portafusti ribaltabile

Caratteristiche tecniche:

- 2 ruote in gomma piena Ø 200
- 2 ruote girevoli Ø 80
- Verniciatura a polveri acriliche
- Conforme norme CE

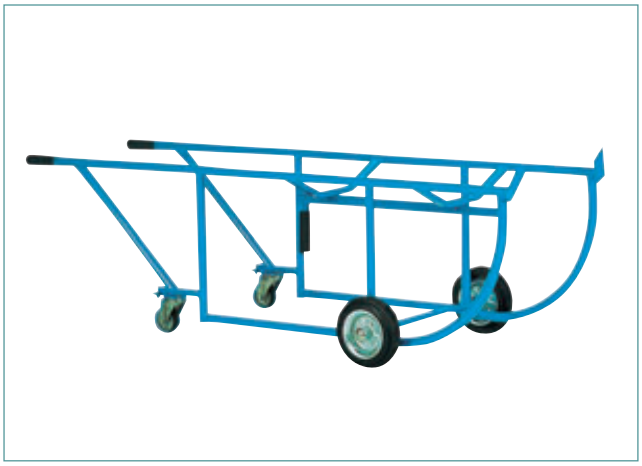

ARTICOLO	DIMENSIONI	PORTATA
3B 000 805	600 x 1700 x h 528 mm	300 kg

Carrelli per fusti a tre ruote

Caratteristiche tecniche:

- 2 ruote semipiene Ø mm 260
- 1 ruota girevole semipiena Ø mm 260
- Impugnatura ergonomica a doppia presa aggancio ferma-fusto scorrevole
- Forche di tenuta con luce interna: mm 400
- Verniciatura a polveri epossidiche blu RAL 5015
- Conforme norme CE



ARTICOLO	DIMENSIONI	PORTATA
3B 000 806	720 x 1400 x h 950 mm	300 kg

Base carrellata per fusti

Caratteristiche tecniche:

- 4 ruote girevoli Ø mm 100
- Conforme norme CE



ARTICOLO	DIMENSIONI	PORTATA
3B 000 807	Ø 420 mm	300 kg
3B 000 838	Ø 620 mm	300 kg

SOLLEVATORI VERTICALI

Ganci per forche

Ganci per forche ad alta portata, realizzati in ferro verniciato e complete di gancio girevole.
Adattabili per l'utilizzo con tutte le attrezzature di sollevamento fusti Giellevi.


3C 000 809


3C 000 808



ARTICOLO	DIMENSIONI	PORTATA	PASSAGGIO FORCHE
3C 000 808	660 x 140 mm	1000 kg	145 x 55 mm
3C 000 809	460 x 130 mm	2500 kg	146 x 55 mm

Catena per presa

Catena per presa di fusti in ferro, ideale per la movimentazione sia di fusti in posizione verticale che orizzontale.





ARTICOLO	LUNGHEZZA	PORTATA
3C 000 810	1150 mm	600 kg

Pinza per fusti verticali

Pinza per fusti verticali in ferro



ARTICOLO	PORTATA
3C 000 811	500 kg

Pinza automatica

Pinza ad azione automatica per fusti da 220 lt in ferro. Rilascia automaticamente in fusto una volta posizionato a terra.



ARTICOLO	PORTATA
3C 000 812	500 kg



Pinza a tre elementi

Pinza a 3 elementi per fusti in ferro 220 lt.



ARTICOLO	PORTATA
3C 000 813	300 kg



Sollevatori verticali per fusti in ferro o polietilene

Sollevatori verticali per brevi movimentazioni di fusti in ferro e polietilene da 220 lt.

ARTICOLO	PORTATA	COMPATIBILITÀ
3C 000 814	500 kg	Fusti in ferro 220 lt
3C 000 815	350 kg	Fusti in polietilene 220 lt





SOLLEVATORI ORIZZONTALI

Barre di movimentazione

Barre per movimentazione fusti 220 lt orizzontali in ferro e polietilene.





ARTICOLO	PORTATA	MATERIALE
3C 000 816	3000 kg	Ghisa
3C 000 817	1840 kg	Ottone



Sollevatore per fusti orizzontali

Sollevatore per fusti orizzontali da 220 lt con sistema di bloccaggio.



ARTICOLO	PORTATA
3C 000 818	500 kg



Gabbie di sollevamento

Gabbia per il sollevamento di fusti in verticale (disponibile optional fascia per fusti ferro).

ARTICOLO	PORTATA	MOVIMENTAZIONE
3C 000 819	360 kg	/
3C 000 820	360 kg	Movimentazione tramite catena

3C 000 819





3C 000 820



3C 000 820



3C 000 820



PINZE PER FUSTI

Pinze ad alta portata

Pinze ad alta portata per la movimentazione industriale di fusti. Tali dispositivi permettono di movimentare e posizionare il fusto senza che il guidatore lasci la cabina, questo grazie ad una catena che permette a chi movimenta di effettuare tutte le operazioni in sicurezza.

ARTICOLO	PASSAGGIO FORCHE	PORTATA	MODELLO
3C 000 821	140 x 50 mm	500 kg	1 fusto in ferro
3C 000 822	180 x 55 mm	2 x 500 kg	2 fusti in ferro
3C 000 823	140 x 30 mm	500 kg	1 fusto in polietilene
3C 000 824	140 x 55 mm	360 kg	con gancio per 1 fusto
3C 000 825	150 x 55 mm	2 x 360 kg	con gancio per 2 fusti

3C 000 821




3C 000 822



3C 000 823



3C 000 825

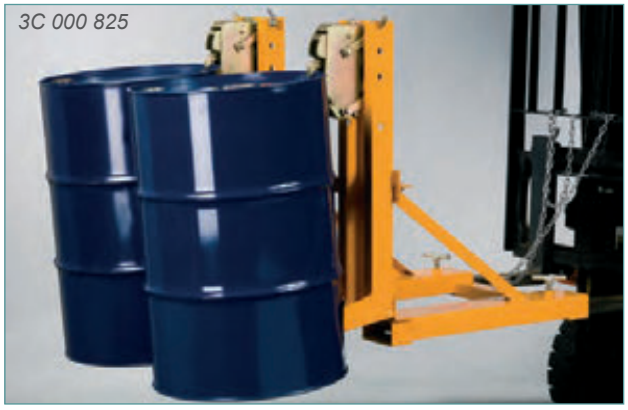

3C 000 825



3C 000 824



3C 000 824



Ribalta fusti

Ribalta fusti con catena di sicurezza che permette all'operatore di effettuare il ribaltamento senza scendere dal mezzo.

ARTICOLO	PASSAGGIO FORCHE	PORTATA
3C 000 826	170 x 70 mm	500 kg







Pinza per movimentazione da carrello elevatore

Pinze che permettono di prendere e riposizionare un fusto senza che l'operatore esca dal mezzo.

ARTICOLO	PASSAGGIO FORCHE	PORTATA	MOVIMENTO
3C 000 827	150 x 60 mm	300 kg	Orizzontale Orizzontale
3C 000 828	150 x 60 mm	400 kg	Orizzontale Verticale














MISCELATORE IDRAULICO

Miscelatori ideali per la rimescola di sedimenti depositati sul fondo del fusto.
• Adatto sia a carichi liquidi che solidi.
• Ideale per la movimentazione di fusti in acciaio.
• Velocità: 20 giri al minuto.
• Per l'utilzzo dell'attrezzatura è sufficiente appoggiare il fusto in posizione verticale sulla piastra d'appoggio; successivamente portare il fusto in posizione orizzontale ed avviare la miscelazione.

ARTICOLO	MOTORE	VOLTAGGIO
3D 000 829	Trifase	380 Volt

Su richiesta:
• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).
• Adattatore per fusti in polietilene.

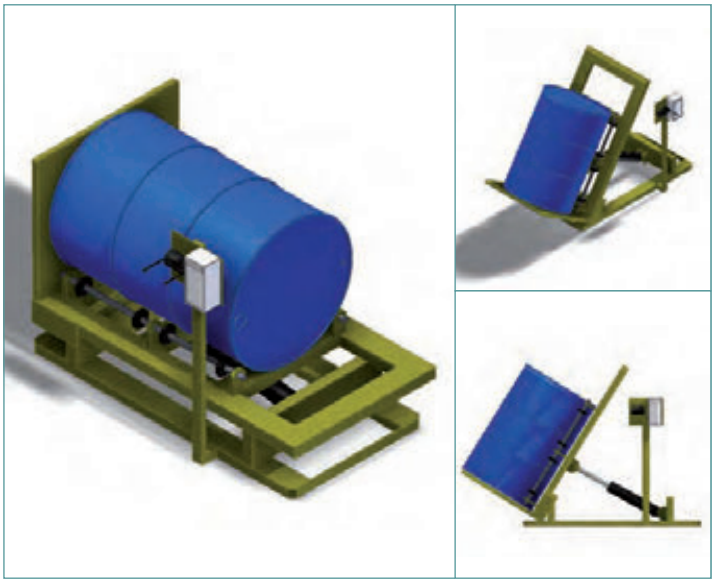


MISCELATORE FISSO

Miscelatori ideali per la rimescola di sedimenti depositati sul fondo del fusto.
• Adatto sia a carichi liquidi che solidi.
• Ideale per la movimentazione di fusti in acciaio.
• Velocità: 20 giri al minuto.

ARTICOLO	MOTORE	VOLTAGGIO
3D 000 830	Trifase	380 Volt

Su richiesta:
• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).
• Adattatore per fusti in polietilene.

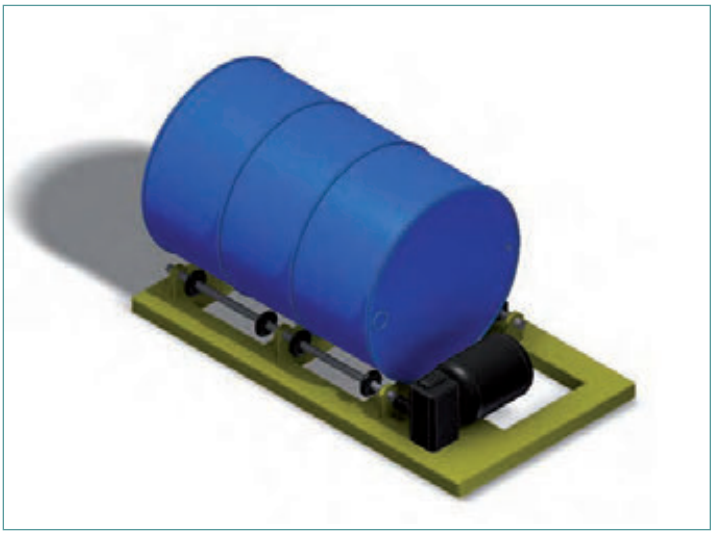


MISCELATORE PORTATILE

Il miscelatore portatile permette il posizionamento e l'inclinazione manuale del fusto tramite leva.
Adatto a fusti da 200 lt.

ARTICOLO	MOTORE	VOLTAGGIO
3D 000 831	Trifase	380 Volt

Su richiesta:
• Variatore di velocità (in funzione della richiesta).
• Adattatore per fusti in polietilene.

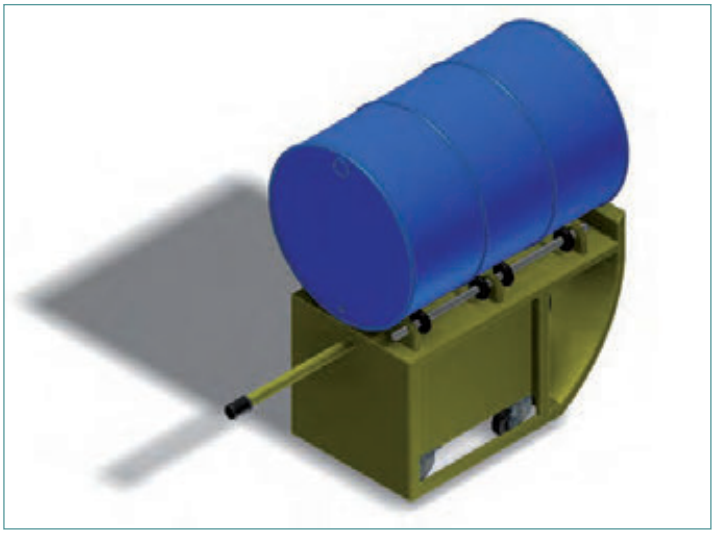


BARILATRICE AD ASSE INCLINATO

Sistema di automazione elettrica per portare il fusto dalla posizione di carico verticale a quella obliqua di rotazione/miscelazione.
Velocità: 20 giri al minuto.

ARTICOLO	MOTORE	VOLTAGGIO
3D 000 832	Trifase	380 Volt

Su richiesta:
- **Variatore di velocità (in funzione della richiesta).**
- **Adattatore per fusti in polietilene.**

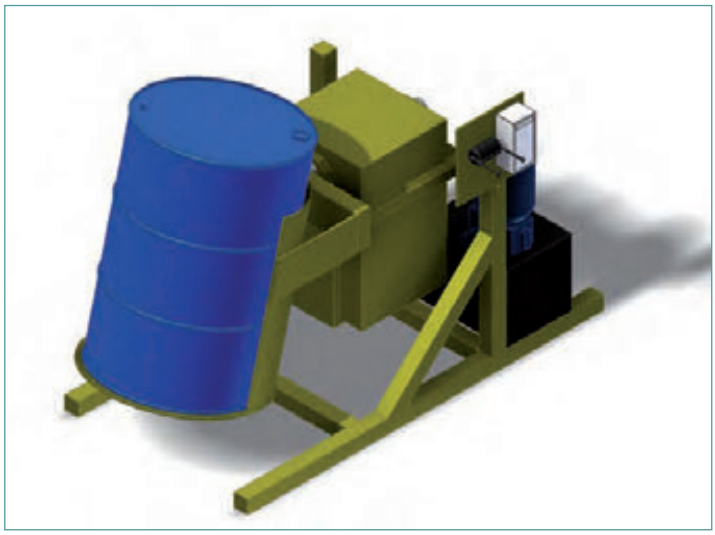



BARILATRICE AD ASSE CORTO

Barilatrici a miscelazione “head to head” in grado di miscelare anche sostanze molto viscose.
Disponibile in due modelli da 1 o da due fusti.

ARTICOLO	N° Fusti	MOTORE	VOLTAGGIO
3D 000 833	1	Trifase	380 Volt
3D 000 834	2	Trifase	380 Volt

Su richiesta:
- **Variatore di velocità (in funzione della richiesta).**
- **Adattatore per fusti in polietilene.**

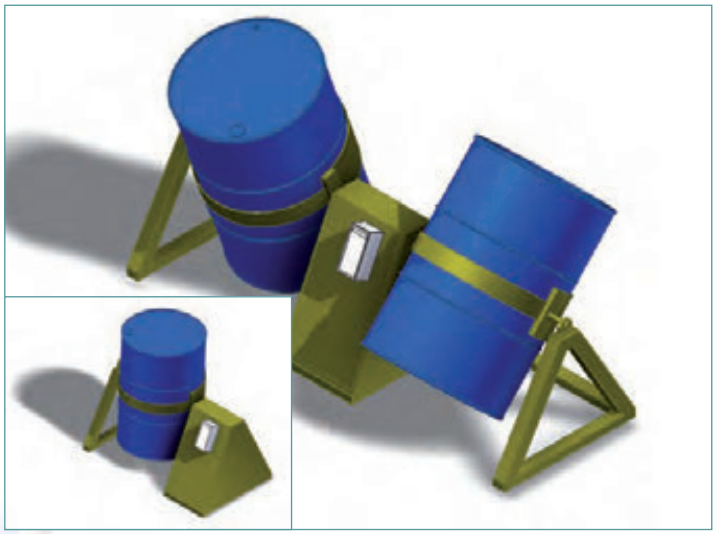

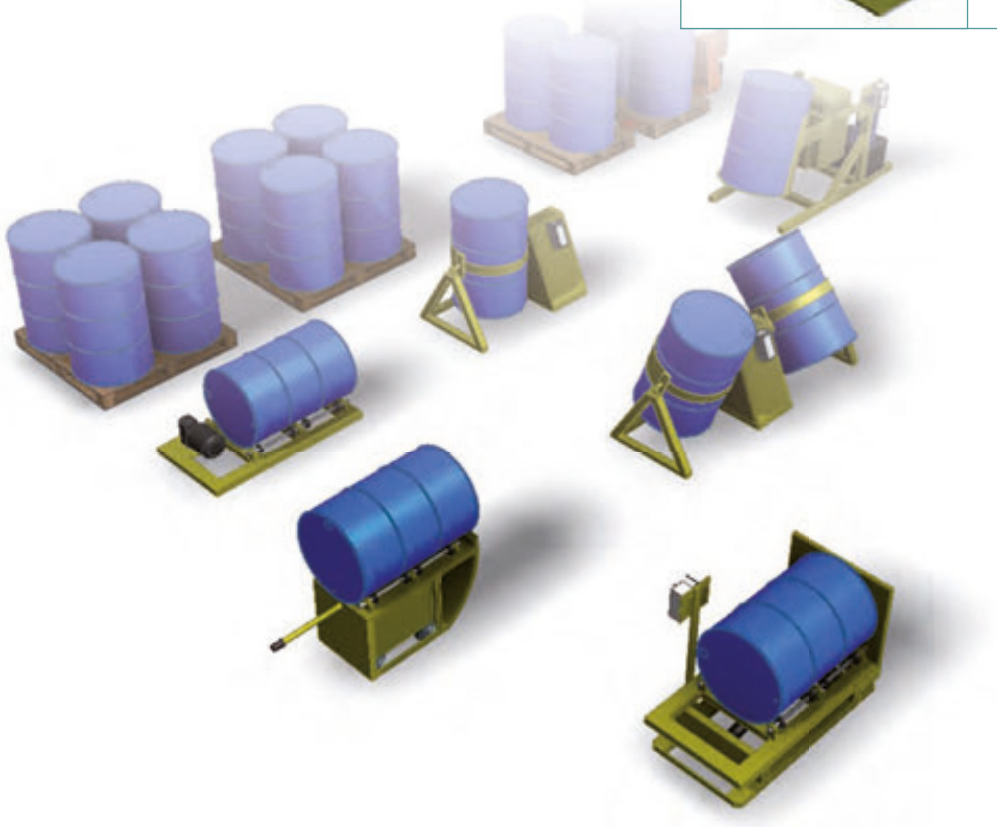

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

SOLLEVATORE RIBALTA FUSTI_trazione manuale

Sollevatore adatto alla movimentzione ed al travaso di fusti e contenitori.
Dotato di riduttore manuale con vite senza fine.

Caratteristiche:
- Trazione manuale.
- Sollevatore con pompa manuale rapida (senza carico).
- Discesa tramite leva.
- Freno di stazionamento.
- Rulli in poliuretano.
- Pistone oleodinamico.
- Girafusti manuale con riduttore.
- Ruote in nucleo poliammide rivestimento in poliuretano.
- Altezza di sollevamento del fusto: 1880 mm.



ARTICOLO	MOVIMENTATORE	PORTATA
3D 000 835	FRONTALE	300 kg
3D 000 836	LATERALE	300 kg

PINZA GIRAFUSTI_frontale regolabile

Pinza girafusti adatta al travaso di fusti.

Caratteristiche:
- Translazione manuale.
- Sollevamento elettrico.
- Pinza regolabile manualmente per presa di diversi diametri con rotazione manuale del carico.
- Bracci di presa sagomati a V con supercifie speciale per presa fusti metallici.
- Gambe allargate per presa fusti dal piano calpestio.
- Altezza di sollevamento del fusto: 1600 mm.



ARTICOLO	PORTATA
3D 000 837	300 kg



Capitolo 4

SOLUZIONI ANTINQUINAMENTO



ASSORBENTI “ IL ONLY INDUSTRIA”





Gli assorbenti della linea **Oil Only INDUSTRIA** sono ideali per l’assorbimento di oli ed idrocarburi sversati sulle pavimentazione delle aree di lavoro.
Sono realizzati in fibra di polipropilene, sono idrorepellenti e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.
Gli assorbenti della linea **Oil Only INDUSTRIA** sono disponibili in diversi formati:
panni, cuscini, rotoli e salsicciotti.

Panni “ il Only Industria”

Panni assorbenti per oli ed idrocarburi ideali per la pulizia e la prevenzione di perdite.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.


Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 839	41 x 46 cm	100 panni	120 lt
4A 000 840	41 x 46 cm	200 panni	163 lt
4A 000 841	81 x 91 cm	50 panni	264 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 842	30 x 30 cm	200 panni	71 lt
4A 000 843	41 x 51 cm	100 panni	114 lt
4A 000 844	41 x 51 cm	200 panni	166 lt





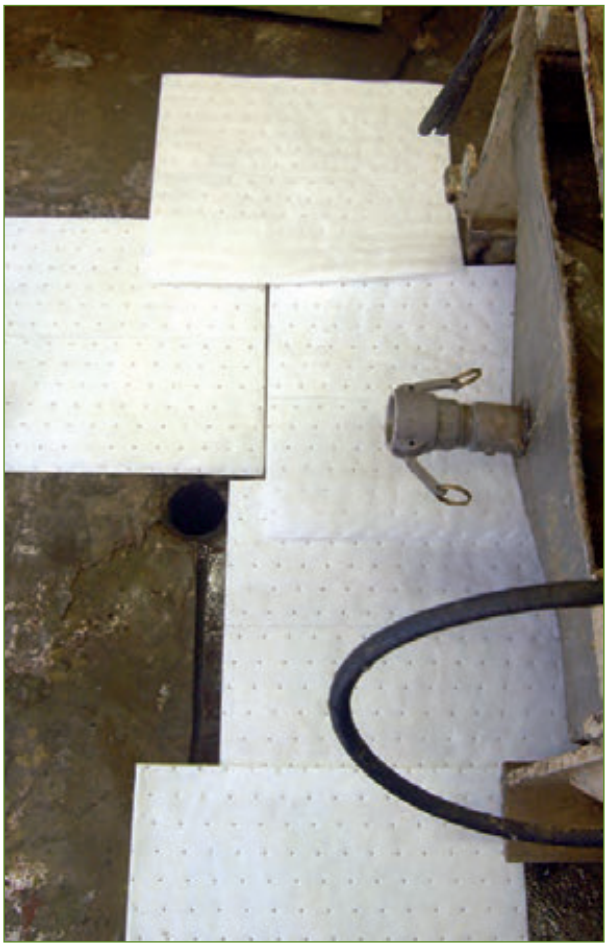

Rotoli ✪ il Only Industria”

Rotoli assorbenti per oli ed idrocarburi ideali per la pulizia e la prevenzione di perdite.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 845	81 cm x 46 mt	1 rotolo	240 lt
4A 000 846	41 cm x 46 mt	2 rotoli	240 lt
4A 000 847	81 cm x 46 mt	1 rotolo	210 lt
4A 000 848	41 cm x 46 mt	2 rotoli	210 lt
4A 000 849	81 cm x 91 mt	1 rotolo	325 lt
4A 000 850	41 cm x 91 mt	2 rotoli	325 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 851	96 cm x 44 mt	1 rotolo	231 lt
4A 000 852	48 cm x 44 mt	2 rotolo	231 lt
4A 000 853	38 cm x 46 mt	1 rotolo	94 lt
4A 000 854	38 cm x 46 mt	1 rotolo	94 lt
	Preforato ogni 23 cm e al centro		
4A 000 855	76 cm x 46 mt	1 rotolo	187 lt
4A 000 856	78 cm x 46 mt	1 rotolo	187 lt
	Preforato ogni 38 cm e al centro		






Cuscini e Coprifusti ✪ il Only Industria”

COPRIFUSTI idrorepellenti per l’assorbimento di oli e idrocarburi; adatti a fusti da 220 litri.
Vengono generalmente posti sul coperchio del fusto al fine di prevenire eventuali perdite ed evitare sversamenti accidentali sulle pavimentazioni degli ambienti di lavoro.

CUSCINI idrorepellenti per l’assorbimento di oli ed idrocarburi.
Vengono utilizzati a protezione di rubinetti, fughe o guarnizioni ed in generale in tutte quelle situazioni dove si possono verificare perdite concentrate di oli.
Possono essere utilizzati per piccoli sversi in acqua.

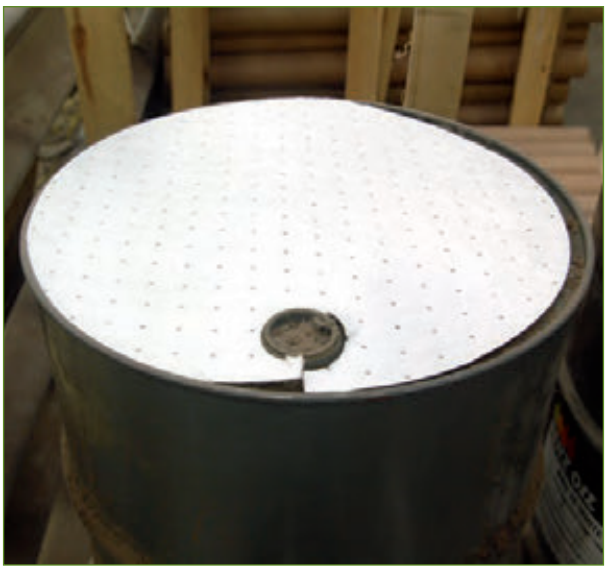

Caratteristiche coprifusti: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 857	Ø 56 cm	25 coprifusti	50 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 858	25 x 25 cm	20 cuscini	57 lt
4A 000 859	46 x 46 cm	10 cuscini	78 lt





Assorbenti l‘ inea Standard AZZURRI”

Caratteristiche PANNI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
140	40 x 50 cm	200 panni	190 lt
141	40 x 50 cm	50 panni	48 lt
140/A*	40 x 50 cm	200 panni	150 lt
141/A*	40 x 50 cm	50 panni	38 lt
** Antistatici*			

Caratteristiche ROTOLI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
143	50 cm x 40 mt	1 rotolo	95 lt
142	100 cm x 40 mt	1 rotolo	190 lt



Caratteristiche COPRIFUSTI Standard:
NON Punzonati

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
0148	Ø 56	25 coprifusti	20 lt

Caratteristiche CUSCINI Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
110	55 x 35 x 10 cm	10 cuscini	150 lt
111/20	33 x 21 x 6 cm	20 cuscini	95 lt

Tappeto Carrabile “ il Only Industria”

Tappeto carrabile da utilizzare a protezione di binari ferroviari per la prevenzione di perdite di oli.
Costituito da tre strati i quali conferiscono al prodotto un’alta resistenza e durevolezza nel tempo.
Oltre al settore ferroviario questi rotoli possono essere utilizzati a protezione di macchinari all’interno di aree di lavoro.



Caratteristiche: PUNZONATI / TRIPLO STRATO






ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 861	147 cm x 24,4 mt	1 rotolo	352 lt
4A 000 862	48 cm x 24,4 mt	2 rotoli	230 lt


Tappeti ad alta resistenza “ il Only Industria”

Tappeto assorbente caratterizzato da una resistenza superiore rispetto ai comuni rotoli assorbenti.
Grazie alla sua notevole resistenza viene comunemente utilizzato attorno ai macchinari di trivellazione o per la pulizia delle macchine stesse, è in grado, inoltre, di resistere al traffico di veicoli e operatori.
Questo tappeto assorbe oli ed idrocarburi respingendo l’acqua; grazie alla sua struttura pretagliata può essere adattato ad ogni esigenza senza sprechi di materiale.



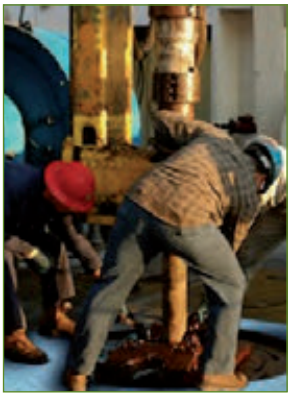

Caratteristiche: PUNZONATI / DOPPIO STRATO

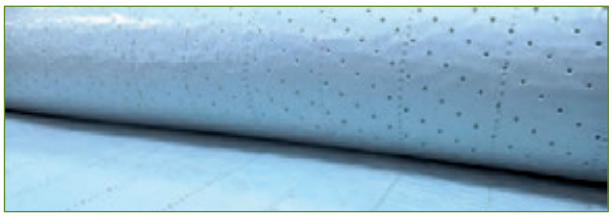

ARTICOLO	DIMENSIONE tappeto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 863	162 cm x 49 mt	1 rotolo	413 lt
4A 000 864	305 cm x 3,66 mt	2 rotoli	116 lt

Cuscini Copritubo “ il Only Industria”

Cuscino copritubo per la raccolta di eventuali perdite e gocce di olio.
Facile da installare e rimuovere grazie all’allaccio tramite chiusura a velcro.



ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 866	13 x 106 cm	10 cuscini	83 lt

ASSORBENTI Ø IL ONLY BONIFICA”





Gli assorbenti della linea **Oil Only BONIFICA** sono ideali per l’assorbimento di oli ed idrocarburi sversati nell’ambiente.
Sono realizzati in fibra di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.
Grazie alla loro caratteristica idrorepellente, che ne garantisce un’ottima galleggiabilità, trovano il loro impiego anche nelle operazioni di bonifica in mare, laghi e corsi d’acqua.
Gli assorbenti della linea **Oil Only BONIFICA** sono disponibili in diversi formati:
panni, cuscini, rotoli e salsicciotti.

Panni “Oil Only Bonifica”

Panni assorbenti per oli ed idrocarburi.
Grazie alla loro caratteristica di idroreppellenza possono essere utilizzati anche in acqua.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 867	41 x 46 cm	100 panni	146 lt
4A 000 868	41 x 46 cm	200 panni	168 lt



ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 869	41 x 51 cm	100 panni	136 lt
4A 000 870	41 x 51 cm	200 panni	221 lt

Rotoli “Oil Only Bonifica”

Rotoli assorbenti per oli ed idrocarburi.
Grazie alla loro caratteristica di idroreppellenza possono essere utilizzati anche in acqua.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 871	81 cm x 46 mt	1 rotolo	292 lt
4A 000 872	41 cm x 46 mt	2 rotoli	292 lt
4A 000 873	81 cm x 91 mt	1 rotolo	337 lt
4A 000 874	41 cm x 91 mt	2 rotoli	337 lt




ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 875	96 cm x 44 mt	1 rotolo	274 lt
4A 000 876	48 cm x 44 mt	2 rotoli	274 lt

Salsicciotti “Oil Only Bonifica”

Salsicciotti assorbenti per oli ed idrocarburi.
Ideali per circondare e contenere liquidi sversati.
La loro flessibilità li rende idonei per l’utilizzo attorno a fusti o macchine utensili.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 877	Ø 7,6 x 122 cm	15 salsicciotti	85 lt
4A 000 878	Ø 7,6 x 122 cm	40 salsicciotti	220 lt
4A 000 879	Ø 7,6 x 305 cm	6 salsicciotti	84 lt

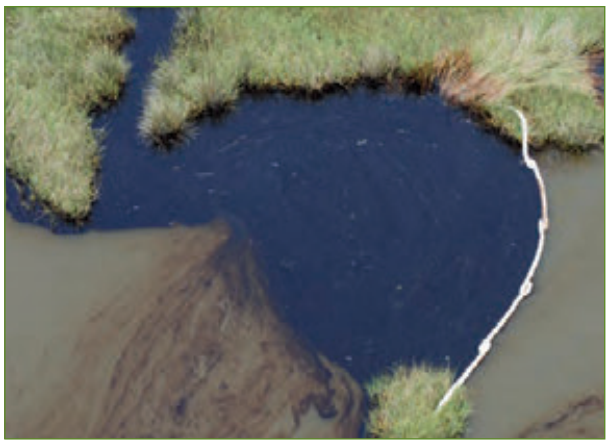

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 880	Ø 7,6 x 122 cm	12 salsicciotti	43 lt
4A 000 881	Ø 7,6 x 122 cm	30 salsicciotti	106 lt
4A 000 882	Ø 7,6 x 244 cm	6 salsicciotti	43 lt
4A 000 883	Ø 7,6 x 366 cm	4 salsicciotti	43 lt

Barriere assorbenti “Oil Only Bonifica”

Barriere idrorepellenti assorbenti per oli ed idrocarburi. Disponibili in diversi diametri e lunghezze, possono essere uniti tra loro in modo da creare barriere di differenti misure e coprire aree di dimensioni diverse. Le barriere assorbenti continuano a galleggiare anche se sature e sono quindi la soluzione ideale in caso di grandi sversamenti in acqua.
Possono essere utilizzate anche a terra come barriere temporanee durante le operazioni di bonifica.



ARTICOLO	DIMENSIONE barriera	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 884	Ø 20 cm x 10 mt	1 barriera	274 lt
4A 000 885	Ø 20 cm x 3 mt	4 barriere	269 lt
4A 000 886	Ø 20 cm x 5 mt	2 barriere	212 lt
4A 000 887	Ø 13 cm x 3 mt	4 barriere	135 lt
4A 000 888	Ø 13 cm x 5 mt	2 barriere	106 lt

Barriere idrorepellenti assorbenti per oli ed idrocarburi riempite internamente con polipropilene espanso.
La conformazione di questa barriera agevola la penetrazione dell’olio all’interno del salsicciotto e lo rende quindi utilizzabile anche per il recupero di oli densi.
Le barriere sono modulari e possono essere unite tra loro; una volta sature continuano a galleggiare.



ARTICOLO	DIMENSIONE barriera	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 889	Ø 20 cm x 3 mt	4 barriere	248 lt
4A 000 890	Ø 20 cm x 6 mt	2 barriere	262 lt
4A 000 891	Ø 13 cm x 3 mt	4 barriere	111 lt

Salsicciotti e Barriere l‘ inea Standard AZZURRI”

Caratteristiche SALSICCIOTTI Standard:



ARTICOLO	DIMENSIONE Salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
130/125/10	127 x Ø 7,5 cm	10 salsicciotti	40 lt
130/300/5	300 x Ø 7,5 cm	5 salsicciotti	48 lt
130/600/4	600 x Ø 7,5 cm	4 salsicciotti	76 lt

Caratteristiche BARRIERE Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE Barriere	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
0105/3	3 mt x Ø 12,5 cm	4 barriere	130 lt
0105/4	4 mt x Ø 12,5 cm	4 barriere	179 lt
0112/1.5	1,5 mt x Ø 20 cm	4 barriere	172 lt
0112/3	3 mt x Ø 20 cm	2 barriere	172 lt
0112/4	4 mt x Ø 20 cm	2 barriere	230 lt

Spazzatore “Oil Only Bonifica”

Spazzatore in polipropilene ad alta assorbenza.
Ideale per la rimozione di iridescenza oleose presenti sulle superfici acquatiche.
Può essere utilizzato ancorato tra due barche per la pulizia di iridescenze oleose oppure fissato alle coste per la pulizia di scogli e spiagge.
Dotato di cinghie per la giunzione di più pezzi.



ARTICOLO	DIMENSIONE spazzatore	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 892	41 cm x 30 mt	1 spazzatore	80 lt

Sacca skimmer “Oil Only Bonifica”

Sacca idrorepellente per l’assorbimento oli ed idrocarburi.
Costituita da una rete a maglia larga che ne favorisce la saturazione; ideale per la pulizia di grandi perdite di olio in acqua.



ARTICOLO	DIMENSIONE sacca	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 893	41 x 51 x 12 cm	10 sacche	163 lt

Barriera sentina “Oil Only Bonifica”

Barriera idrorepellente per l’assorbimento oli ed idrocarburi.
Costituita da una rete a maglia larga che ne favorisce la saturazione; ideale per l’uso in porti, pozzi e fosse di scolo.



ARTICOLO	DIMENSIONE sentina	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4A 000 894	20 x 41 cm	10 sacche	46 lt



ASSORBENTI U NIVERSAL SUPERIOR"






Gli assorbenti della linea **UNIVERSAL SUPERIOR** sono ideali per l'assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido sversato (olio, acqua, solventi, acidi, ecc...)
Sono estremamente resistenti e duraturi nel tempo e per questo vengono spesso impiegati per la manutenzione di macchinari o per le operazioni di pulizia industriale.
Gli assorbenti della linea **UNIVERSAL SUPERIOR** sono disponibili in diversi formati (panni, cuscini, rotoli e salsicciotti) tutti realizzati in fibra di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.

Panni U niversal Superior"

Panni assorbenti universali adatti all'utilizzo con il maggior numero di liquidi industriali.
Caratterizzati da una notevole robustezza e da una struttura punzonata che ne aumenta la resistenza.
Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

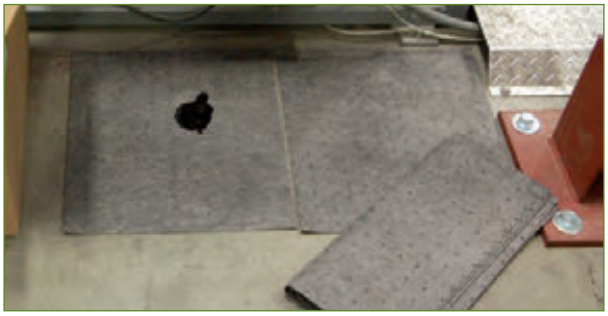

Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 895	41 x 46 cm	100 panni	120 lt
4B 000 896	41 x 46 cm	200 panni	163 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 897	41 x 51 cm	100 panni	112 lt
4B 000 898	41 x 51 cm	150 panni	168 lt



Pannetti U niversal Superior"

Panni assorbenti ad alta durata e assorbenza, riutilizzabili fino ad usura e saturazione.



ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 899	30 x 38 cm	10 pacchi da 50 panni cad.	38 lt

Rotoli Universal Superior”

Rotoli assorbenti universali adatti all’utilizzo con il maggior numero di liquidi industriali. Caratterizzati da una notevole robustezza e da una struttura punzonata che ne aumenta la resistenza. Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



Caratteristiche: PUNZONATI / PRETAGLIATI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 900	81 cm x 46 mt	1 rotolo	240 lt
4B 000 901	41 cm x 46 mt	2 rotoli	240 lt
4B 000 902	81 cm x 46 mt	1 rotolo	210 lt
4B 000 903	41 cm x 46 mt	2 rotoli	210 lt
4B 000 904	81 cm x 91 mt	1 rotolo	325 lt
4B 000 905	41 cm x 91 mt	2 rotoli	325 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 906	38 cm x 46 mt	1 rotolo	94 lt
	Rotolo non pretagliato		
4B 000 907	38 cm x 46 mt	1 rotolo	94 lt
	Rotolo pretagliato ogni 23 cm e al centro		
4B 000 908	76 cm x 46 mt	1 rotolo	187 lt
	Rotolo non pretagliato		
4B 000 909	76 cm x 46 mt	1 rotolo	177 lt
	Rotolo pretagliato ogni 38 cm.		




Salsicciotti Universal Superior”

Salsicciotti assorbenti universali adatti all’utilizzo con il maggior numero di liquidi industriali. Grazie alla loro flessibilità possono essere modellati attorno ai macchinari e fusti o possono essere utilizzati per contenere perdite accidentali. Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.



ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 910	Ø 7,6 x 122 cm	15 salsicciotti	85 lt
4B 000 911	Ø 7,6 x 122 cm	40 salsicciotti	220 lt
4B 000 912	Ø 7,6 x 305 cm	6 salsicciotti	84 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 913	Ø 7,6 x 122 cm	12 salsicciotti	45 lt
4B 000 914	Ø 7,6 x 122 cm	30 salsicciotti	113 lt
4B 000 915	Ø 7,6 x 244 cm	6 salsicciotti	45 lt
4B 000 916	Ø 7,6 x 366 cm	4 salsicciotti	45 lt
4B 000 917	Ø 7,6 x 122 cm	40 salsicciotti	174 lt

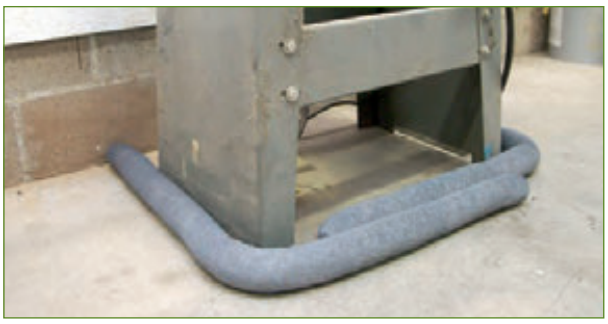

Cuscini e Coprifusti Ú niversal Superior”

COPRIFUSTI assorbenti universali.
Vengono generalmente posti sul coperchio del fusto al fine di prevenire eventuali perdite ed evitare sversamenti accidentali sulle pavimentazioni degli ambienti di lavoro.

CUSCINI assorbenti universali.
Vengono utilizzati a protezione di rubinetti, fughe o guarnizioni ed in generale in tutte quelle situazioni dove si possono verificare perdite concentrate.



Caratteristiche coprifusti: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 918	Ø 56 cm	25 coprifusti	50 lt





ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 919	25 x 25 cm	20 cuscini	57 lt
4B 000 920	46 x 46 cm	10 cuscini	78 lt
4B 000 921	22 x 43 cm	10 cuscini	50 lt

Tappeti pellicolati Ú niversal Superior”

Tappeti assorbenti universali dotati su di un lato di una pellicola protettiva.
Quest’ultima impedisce che i liquidi, di cui verrà impregnanto il tappeto, possano venire a contatto con la superficie sottostante.
Grazie alla loro resistenza statica, questi tappeti, garantiscono una maggiore sicurezza anche quando vengono utilizzati per l’assorbimento di prodotti infiammabili.
I tappeti pellicolati trovano il loro utilizzo in diverse applicazioni come anche nell’ambito sanitario.




ARTICOLO	DIMENSIONE tappeto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 922	76 x 183 cm	20 tappeti	72 lt
4B 000 923	76 x 102 cm	30 tappeti	60 lt
4B 000 924	58 x 102 cm	10 tappeti	84 lt
4B 000 925	102 x 117 cm	15 tappeti	109 lt





Rotoli assorbenti Multifunz one U niversal Superior”

Rotolo assorbente universale ad alta resistenza.
Grazie alle molteplici linee pretagliate, che attraversano questo rotolo, è possibile realizzare con un unica soluzione differenti formati per molteplici utilizzi.
Strappando il rotolo nelle linee di tratteggio si possono ottenere panni e stracci, mentre mantenendo il tessuto nella sua lunghezza può essere utilizzato come rotolo.
È possibile addirittura ripiegare più porzioni ed ottenere dei cuscini assorbenti.

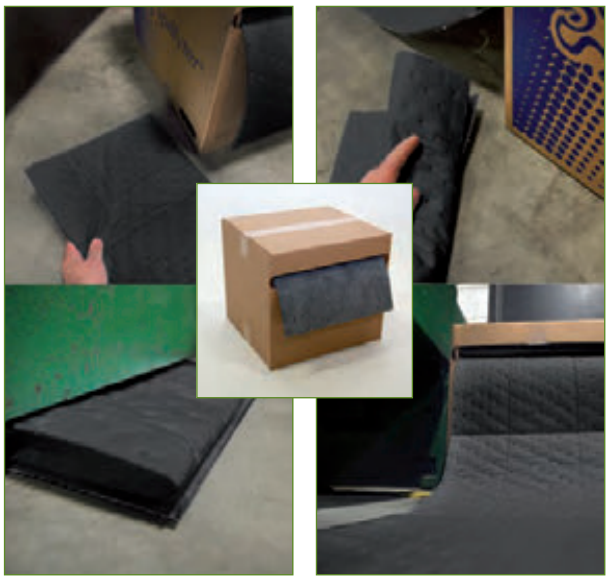

Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 926	81 cm x 46 mt	1 rotolo	228 lt
4B 000 927	41 cm x 46 mt	1 rotolo	114 lt

Rotoli Mimetici U niversal Superior”

Rotoli assorbenti universali con disegno mimetico.
Il particolare disegno posto su di un lato del rotolo permette di mascherare le macchie che possono formarsi sul rotolo durante l’utilizzo.
Questi rotoli sono caratterizzati da un alta resistenza e sono pretagliati sia nel senso della lunghezza che della larghezza in modo da permettere di creare formati differenti a seconda dell’utilizzo.



Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 928	81 cm x 46 mt	1 rotolo	264 lt
4B 000 929	41 cm x 46 mt	1 rotolo	132 lt

Rotoli Carrabili U niversal Superior”

Rotolo assorbente universale ad altissima resistenza.
Permette la calpestabilità sia da parte di persone sia da parte di automezzi; questa caratteristica rende questi rotoli ideali per essere collocati in zone di camminamento o attorno a macchinari.
Disponibile anche nella versione con pellicola in modo che i liquidi sversati sul rotolo non possano andare a contatto con la superficie sottostante.





ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 930	91 cm x 91 mt	1 rotolo	167 lt
4B 000 931	91 cm x 30,5 mt	1 rotolo	127 lt
4B 000 932	91 cm x 30,5 mt	1 rotolo	127 lt
	Con pellicola		

Assorbenti l‘ inea Standard Universali GRIGI”

Caratteristiche PANNI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
340	40 x 50 cm	200 panni	160 lt
341	40 x 50 cm	50 panni	40 lt

Caratteristiche ROTOLI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
342	100 cm x 40 mt	1 rotolo	160 lt
343	50 cm x 40 mt	1 rotolo	80 lt

Caratteristiche COPRIFUSTI Standard:
NON Punzonati

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
0148	Ø 56	25 coprifusti	20 lt

Caratteristiche CUSCINI Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
310	55 x 35 x 10 cm	10 cuscini	100 lt
311/20	33 x 21 x 6 cm	20 cuscini	90 lt

Caratteristiche SALSICCIOTTI Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
330/125/10	125 x Ø 7,5 cm	10 salsicciotti	30 lt
330/300/5	300 x Ø 7,5 cm	5 salsicciotti	42 lt
330/600/4	600 x Ø 7,5 cm	4 salsicciotti	76 lt

Caratteristiche BARRIERE Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE barriere	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
0112/3	3 mt x Ø 20 cm	2 barriere	120 lt
0112/4	4 mt x Ø 20 cm	2 barriere	160 lt

ASSORBENTI U NIVERSAL ECONOMY”





Gli assorbenti della linea **UNIVERSAL ECONOMY** sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido sversato (olio, acqua, solventi, acidi, ecc...) Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati in numerosi settori industriali. Gli assorbenti della linea **UNIVERSAL ECONOMY** sono disponibili nei formati panni e rotoli tutti realizzati in fibra di polipropilene e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.


Panni U niversal Economy”

Panni assorbenti universali ideali come soluzione economica per la pulizia di fuoriuscite di liquidi industriali. Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 933	41 x 46 cm	100 panni	108 lt
4B 000 934	41 x 46 cm	200 panni	148 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 935	41 x 51 cm	100 panni	95 lt
4B 000 936	41 x 51 cm	200 panni	166 lt

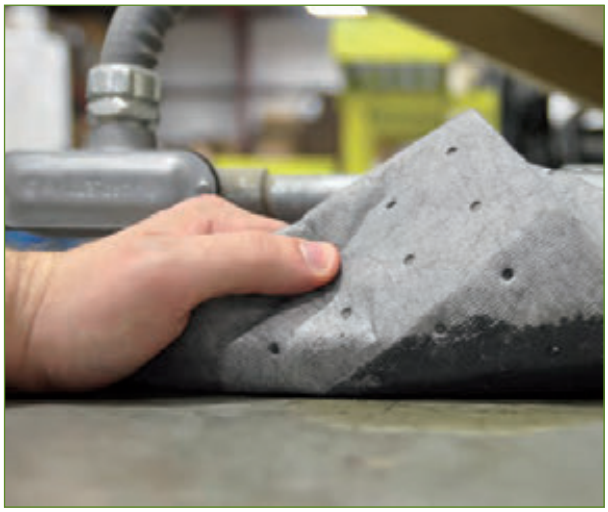

Rotoli U niversal Economy”

Rotoli assorbenti universali ideali come soluzione economica per la pulizia di fuoriuscite di liquidi industriali. Disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un’ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

Caratteristiche: PUNZONATI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 937	81 cm x 46 mt	1 rotolo	216 lt
4B 000 938	41 cm x 46 mt	2 rotoli	216 lt
4B 000 939	81 cm x 46 mt	1 rotolo	296 lt
4B 000 940	41 cm x 46 mt	2 rotoli	296 lt

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4B 000 941	96 cm x 44 mt	1 rotolo	192 lt
4B 000 942	48 cm x 44 mt	2 rotoli	192 lt



ASSORBENTI C HEM GREEN”

Assorbenti
CHEM
GREEN





Gli assorbenti della linea **CHEM GREEN** sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido e nello specifico di prodotti acidi, liquidi tossici e pericolosi in genere.
Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati nell’industria chimica o comunque in ambienti dove vengono utilizzati prodotti con un’alta aggressività chimica.
Gli assorbenti della linea **CHEM GREEN** sono disponibili in diversi formati utilizzabili a seconda delle esigenze.

PANNI

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 943	30 x 30 cm	200 panni	76 lt
4C 000 944	41 x 51 cm	100 panni	88 lt



ROTOLI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 945	38 cm x 46 mt	2 rotoli	147 lt
4C 000 946	76 cm x 46 mt	1 rotolo	147 lt

SALSICCIOTTI

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 947	Ø 7,6 x 122 cm	12 salsicciotti	45 lt
4C 000 948	Ø 7,6 x 366 cm	4 salsicciotti	45 lt
4C 000 949	Ø 13 x 300 cm	4 salsicciotti	118 lt
4C 000 950	Ø 20 x 300 cm	4 salsicciotti	263 lt



CUSCINI

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 951	22 x 24 cm	32 cuscini	53 lt
4C 000 952	43 x 48 cm	16 cuscini	105 lt

ASSORBENTI C HEM YELLOW”






Gli assorbenti della linea **CHEM YELLOW** sono ideali per l’assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido e nello specifico di prodotti acidi, liquidi tossici e pericolosi in genere.
Grazie alla loro versatilità vengono spesso impiegati nell’industria chimica o comunque in ambienti dove vengono utilizzati prodotti con un’alta aggressività chimica.
Gli assorbenti della linea **CHEM YELLOW** sono disponibili in diversi formati utilizzabili a seconda delle esigenze.

PANNI

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 953	41 x 46 cm	100 panni	134 lt
4C 000 954	41 x 46 cm	200 panni	177 lt

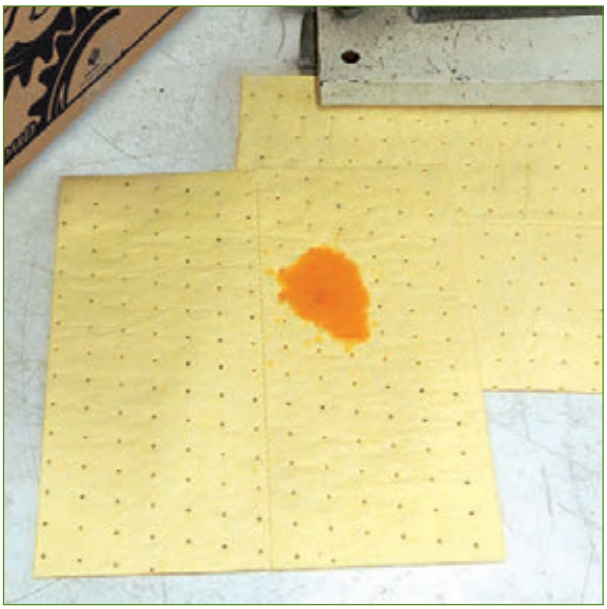

ROTOLI

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 955	81 cm x 46 mt	1 rotolo	267 lt
4C 000 956	41 cm x 46 mt	2 rotoli	267 lt
4C 000 957	41 cm x 46 mt	1 rotolo	134 lt
4C 000 958	38 cm x 18 mt	1 rotolo	50 lt

SALSICCIOTTI

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 959	Ø 7,6 x 122 cm	15 salsicciotti	85 lt
4C 000 960	Ø 7,6 x 122 cm	40 salsicciotti	220 lt
4C 000 961	Ø 7,6 x 305 cm	6 salsicciotti	84 lt



CUSCINI

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 962	25 x 25 cm	20 cuscini	57 lt
4C 000 963	46 x 46 cm	10 cuscini	78 lt
4C 000 964	22 x 43 cm	10 cuscini	50 lt

COPRIFUSTI

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
4C 000 965	Ø 56 cm	25 coprifusti	54 lt

Assorbenti l‘ inea Standard per Chimici GIALLI”



Caratteristiche PANNI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE panno	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
240	40 x 50 cm	200 panni	160 lt
241	40 x 50 cm	50 panni	40 lt

Caratteristiche ROTOLI Standard:
NON punzonati / **NON** pretagliati

ARTICOLO	DIMENSIONE rotolo	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
242	100 cm x 40 mt	1 rotolo	160 lt
243	50 cm x 40 mt	1 rotolo	80 lt

Caratteristiche COPRIFUSTO Standard:
NON Punzonati

ARTICOLO	DIMENSIONE coprifusto	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
0248	Ø 56	25 coprifusti	15 lt

Caratteristiche CUSCINO Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE cuscino	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
210	55 x 35 x 10 cm	10 cuscini	100 lt
211/20	33 x 21 x 6 cm	20 cuscini	90 lt

Caratteristiche SALSICCIOTTI Standard:

ARTICOLO	DIMENSIONE salsicciotti	QUANTITÀ confezione	ASSORBIMENTO min. lt/confezione
230/125/10	125 x Ø 7,5 cm	10 salsicciotti	30 lt
230/300/5	300 x Ø 7,5 cm	5 salsicciotti	42 lt
230/600/4	600 x Ø 7,5 cm	4 salsicciotti	76 lt



KIT DI PRONTO INTERVENTO _ Assorbimento Oli ed Idrocarburi

I kit della linea **OIL ONLY** sono ideali per l'assorbimento di oli ed idrocarburi.
Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo in sicurezza sia l'ambiente circostante che gli operatori stessi.
All'interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri; ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e istruzioni per l'utilizzo.

Kit di Pronto Intervento
OIL ONLY



KIT Contenitore carrellato 120 lt.



Contenuto:

- 60 panni
- 4 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 966	173 lt	480 x 550 x h 950 mm

KIT Contenitore carrellato 240 lt.



Contenuto:

- 200 panni
- 5 cuscini
- 5 salsicciotti
- 4 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 967	235 lt	580 x 750 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 360 lt.



Contenuto:

- 250 panni
- 10 cuscini
- 20 salsicciotti
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 968	398 lt	580 x 900 x h 1100 mm

KIT Cassone 300 lt.

Fornito con RUOTE



Contenuto:

- 150 panni
- 5 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 969	187 lt	1000 x 700 x h 650 mm

KIT Cassone 600 lt.



Fornito con RUOTE

Contenuto:

- 500 panni
- 15 cuscini
- 20 salsicciotti
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 970	647 lt	1200 x 800 x h 850 mm

KIT Cassone 600 lt.



Fornito con RUOTE

Contenuto:

- Polvere assorbente **HYDRO SORB** (10 sacchi da 8 kg).
- 2 palette con scopino
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 971	440 lt	1200 x 800 x h 850 mm

KIT Contenitore ADR_600 lt



Contenuto:

- 100 panni
- 30 salsicciotti
- 1 rotolo
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 972	603 lt	1200 x 1000 x h 740 mm

KIT Contenitore ADR_1440 lt



Contenuto:

- 400 panni
- 8 salsicciotti
- 10 cuscini grandi
- 20 cuscini piccoli
- 8 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 973	1218 lt	2240 x 1120 x h 780 mm

KIT Armadio Alto 2 ante



Contenuto:

- 200 panni
- 6 cuscini grandi
- 10 cuscini piccoli
- 4 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 974	298 lt	650 x 370 x h 1730 mm

KIT Armadio Basso 2 ante



Contenuto:

- 80 panni
- Polvere assorbente **HYDRO SORB** (6 sacchi da 1 kg).
- 5 cuscini
- 10 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 975	200 lt	900 x 540 x h 1020 mm

KIT cassettiera



Contenuto:

- 30 panni
- 2 salsicciotti
- Polvere assorbente **HYDRO SORB** (4 sacchi da 1 kg).
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 976	77 lt	430 x 340 x h 710 mm

KIT tris trasparente



Contenuto:

- 5 cuscini
- 4 salsicciotti
- 20 panni
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 977	65 lt	400 x 630 x h 1200 mm

KIT Fusto omologato 30 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 978	64 lt	Ø 320 x h 510 mm

KIT Fusto omologato 60 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 4 cuscini
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 979	77 lt	Ø 410 x h 630 mm

KIT Fusto omologato 120 lt



Contenuto:

- 100 panni
- 2 salsicciotti (lunghezza 300 cm)
- 2 salsiciotti (lunghezza 122 cm)
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 980	237 lt	Ø 480 x h 750 mm

KIT Trasporto



Contenuto:

- 50 panni
- 8 cuscini
- 3 salsicciotti
- Polvere assorbente **HYDRO SORB** (4 sacchi da 0,5 kg).
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 981	105 lt	450 x 250 x h 400 mm

KIT Mini Trasporto



Contenuto:

- 4 salsicciotti
- 30 panni
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 982	53 lt	450 x 250 x h 400 mm

KIT Economy



Contenuto:

- 20 panni
- 2 salsicciotti
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 983	38 lt	550 x 100 x h 400 mm

KIT Borsa



Contenuto:

- 13 panni
- 2 salsicciotti
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 984	23 lt	400 x 130 x h 300 mm

KIT DI PRONTO INTERVENTO _ Assorbimento Universale

I kit della linea **UNIVERSAL** sono ideali per l'assorbimento di qualsiasi tipologia di liquido. Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo in sicurezza sia l'ambiente circostante che gli operatori stessi.
All'interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri; ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e istruzioni per l'utilizzo.



KIT Contenitore carrellato 120 lt.



Contenuto:

- 60 panni
- 4 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 985	153 lt	480 x 550 x h 950 mm

KIT Contenitore carrellato 240 lt.



Contenuto:

- 200 panni
- 5 cuscini
- 5 salsicciotti
- 4 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 986	216 lt	580 x 750 x h 1100 mm

KIT Contenitore carrellato 360 lt.



Contenuto:

- 250 panni
- 10 cuscini
- 20 salsicciotti
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 987	374 lt	580 x 900 x h 1100 mm

KIT Cassone 300 lt.

Fornito con RUOTE



Contenuto:

- 150 panni
- 5 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 988	205 lt	1000 x 700 x h 650 mm

KIT Cassone 600 lt.



Contenuto:

- 500 panni
- 15 cuscini
- 20 salsicciotti
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 989	605 lt	1200 x 800 x h 850 mm

KIT Cassone 600 lt.



Contenuto:

- Polvere assorbente **WHITE SORB** (6 sacchi da 20 kg).
- 2 palette con scopino
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 990	225 lt	1200 x 800 x h 850 mm

KIT Contenitore ADR_600 lt



Contenuto:

- 100 panni
- 30 salsicciotti
- 1 rotolo
- 5 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 991	489 lt	1200 x 1000 x h 740 mm

KIT Contenitore ADR_1440 lt



Contenuto:

- 400 panni
- 1 rotolo
- 20 salsicciotti
- 10 cuscini grandi
- 20 cuscini piccoli
- 8 sacchi smaltimento
- 2 tute
- 2 occhiali
- 2 paia di guanti
- 2 mascherine

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 992	753 lt	2240 x 1120 x h 780 mm

KIT Armadio Alto 2 ante



Contenuto:

- 200 panni
- 6 cuscini grandi
- 10 cuscini piccoli
- 4 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 993	244 lt	650 x 370 x h 1730 mm

KIT Armadio Basso 2 ante



Contenuto:

- 80 panni
- Polvere assorbente **WHITE SORB** (6 sacchi da 1 kg).
- 5 cuscini
- 10 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 994	180 lt	900 x 540 x h 1020 mm

KIT cassettiera



Contenuto:

- 30 panni
- 2 salsicciotti
- Polvere assorbente **WHITE SORB** (4 sacchi da 1 kg).
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 995	55 lt	430 x 340 x h 710 mm

KIT tris trasparente



Contenuto:

- 5 cuscini
- 4 salsicciotti
- 20 panni
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 996	60 lt	400 x 630 x h 1200 mm

KIT Fusto omologato 30 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 997	52 lt	Ø 320 x h 510 mm

KIT Fusto omologato 60 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 4 cuscini
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 998	64 lt	Ø 410 x h 630 mm

KIT Fusto omologato 120 lt



Contenuto:

- 100 panni
- 3 salsicciotti (lunghezza 300 cm)
- 5 salsiciotti (lunghezza 122 cm)
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 000 999	178 lt	Ø 480 x h 750 mm

KIT Trasporto



Contenuto:

- 50 panni
- 5 cuscini
- 4 salsicciotti
- Polvere assorbente **WHITE SORB** (2 sacchi da 1 kg).
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 000	105 lt	550 x 300 x h 600 mm

KIT Mini Trasporto



Contenuto:

- 4 salsicciotti
- 30 panni
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 001	53 lt	450 x 250 x h 400 mm

KIT Economy



Contenuto:

- 20 panni
- 2 salsicciotti
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 002	26 lt	550 x 100 x h 400 mm

KIT Borsa



Contenuto:

- 13 panni
- 2 salsicciotti
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 003	28 lt	400 x 130 x h 300 mm

KIT DI PRONTO INTERVENTO _ Chimici e Tossici

I kit della linea **CHEM** sono ideali per l'assorbimento di chimici aggressivi, caustici e tossici. Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo in sicurezza sia l'ambiente circostante che gli operatori stessi.
All'interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie di assorbenti, da quelli in polipropilene alle polveri; ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e istruzioni per l'utilizzo.



KIT Contenitore carrellato 120 lt.



Contenuto:

- 60 panni
- 4 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 004	165 lt	480 x 550 x h 950 mm

KIT Contenitore carrellato 240 lt.



Contenuto:

- 200 panni
- 5 cuscini
- 5 salsicciotti
- 4 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 005	243 lt	580 x 750 x h 1100 mm

KIT Cassone 300 lt.

Fornito con RUOTE



Contenuto:

- 150 panni
- 5 cuscini
- 10 salsicciotti
- 3 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 006	214 lt	1000 x 700 x h 650 mm

KIT Armadio Basso 2 ante



Contenuto:

- 30 panni
- Polvere assorbente **GREEN SORB** (1 sacco da 5 kg).
- 8 cuscini
- 6 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 007	96 lt	900 x 540 x h 1020 mm

KIT cassettiera



Contenuto:

- 30 panni
- 2 salsicciotti
- Polvere assorbente **GREEN SORB** (2 sacchi da 1 kg).
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 008	60 lt	430 x 340 x h 710 mm

KIT tris trasparente



Contenuto:

- 5 cuscini
- 4 salsicciotti
- 20 panni
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 009	64 lt	400 x 630 x h 1200 mm

KIT Fusto omologato 30 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 010	62 lt	Ø 320 x h 510 mm

KIT Fusto omologato 60 lt



Contenuto:

- 30 panni
- 4 salsicciotti
- 4 cuscini
- 2 sacchi smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 011	74 lt	Ø 410 x h 630 mm

KIT Trasporto



Contenuto:

- 50 panni
- 8 cuscini
- 3 salsicciotti
- Polvere assorbente **GREEN SORB** (2 sacchi da 1 kg).
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 012	121 lt	550 x 300 x h 600 mm

KIT Economy



Contenuto:

- 20 panni
- 2 salsicciotti
- 1 sacco smaltimento
- 1 tuta
- 1 occhiale
- 1 paio di guanti
- 1 mascherina

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 013	37 lt	550 x 100 x h 400 mm

KIT DI PRONTO INTERVENTO _ Speciali

Permettono di intervenire in maniera tempestiva mettendo in sicurezza sia l'ambiente circostante che gli operatori stessi.
All'interno di ogni kit si possono trovare diverse tipologie di assorbenti; ogni kit è provvisto di dispositivi di protezione personale e istruzioni per l'utilizzo.

Kit di pronto intervento per ACIDO SOLFORICO

KIT Fusto omologato 30 lt



Contenuto:

- Sacco da 5 kg di neutralizzante
- Barattolo da 1 kg di neutralizzante
- 1 Tuta
- 1 Mascherina
- 1 Paio di occhiali
- 1 Paio di guanti
- 1 Paletta e scopino
- 1 Sacco smaltimento
- 1 Flacone di soluzione lavaocchi

ARTICOLO	Capacità NEUTRALIZZANTE min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 014	10 lt	Ø 320 x h 510 mm

KIT Fusto omologato 30 lt



Contenuto:

- 3 sacchi da 5 kg di neutralizzante
- 1 Tuta
- 1 Mascherina
- 1 Paio di occhiali
- 1 Paio di guanti
- 1 Paletta e scopino
- 1 Sacco smaltimento
- 1 Flacone di soluzione lavaocchi

ARTICOLO	Capacità NEUTRALIZZANTE min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 015	25 lt	Ø 320 x h 510 mm

KIT Borsa



Contenuto:

- Barattolo da 1,2 kg di neutralizzante
- 1 Tuta
- 1 Mascherina
- 1 Paio di occhiali
- 1 Paio di guanti
- 1 Paletta e scopino
- 1 Sacco smaltimento
- 1 Flacone di soluzione lavaocchi

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D 001 016	2 lt	550 x 300 x h 400 mm

KIT cassetta




kit cassetta da appendere con vetro Safety Crash

Contenuto:

- Sacco da 5 kg di neutralizzante
- 1 Mascherina
- 1 Paio di guanti
- 1 Sacco smaltimento

ARTICOLO	ASSORBIMENTO min/lt kit	DIMENSIONI contenitore
4D KC5	8 lt	315 x 215 x h 640 mm

Kit di pronto intervento per AMIANTO

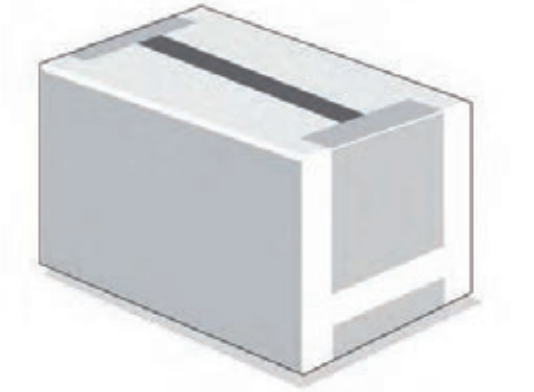


AMIANTO IN CASA?
Sono ancora numerose le abitazioni dove sono presenti piccole quantità di amianto, una sostanza pericolosa perchè cancerogena.
L'amianto è nocivo per la salute dell'uomo perchè rilascia delle fibre, invisibili all'occhio nudo, che penetrano nell'organismo attraverso l'aria respirata e provocano patologie gravi ed irreversibili all'apparato respiratorio.
Canne fumarie, lastre di copertura, cisterne e sfridi sono i manufatti più diffusi che contengono amianto.

PRIMA
Solo le ditte specializzate ed autorizzate eseguivano la rimozione e la bonifica di questi piccoli quantitativi di amianto, poichè non esistevano strumenti di informazione e materiali per eseguire la rimozione in modo autonomo e senza rischi per la salute.
Risultato? Il cittadino non si occupava di questo problema anche a causa dei costi elevati di smaltimento.


OGGI: KIT ₸ OGLI AMIANTO"
La normativa vigente non esclude che la rimozione di queste piccole quantità venga fatta dal privato purché rispetti tutte le procedure di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Ecco perchè si è pensato di realizzare un kit che contenesse tutta la documentazione necessaria a guidare il cittadino nelle corrette fasi di rimozione.











Graż e a questo Kit è possibile evitare l'intervento delle ditte autoriz ate con un risparmio del 70%


ARTICOLO	COMPOSIZIONE
4D 001 017	Kit contenente tutto il materiale necessario all'uso standard. **MATERIALE INFORMATIVO:** 1 Piano di lavoro 1 Manuale di istruzione 1 Plico schede tecniche dei prodotti **VESTIARIO PROTETTIVO** 1 tuta in Tyvech usa e getta 1 paio di guanti in lattice 1 mascherina usa e getta FFP3S 1 copriscarpe **MATERIALI PER IL TRATTAMENTO** 1 bidoncino da 5 lt di soluzione incapsulante 1 spruzzatore da giardino **MATERIALE PER L'IMBALLO** 1 bobina di film estensibile per imballo 1 nastro adesivo, da imballo, stampato con avvertenze 1 etichetta indicante la presenza di rifiuti in amianto **SACCHI** 1 sacco in nylon a tubo stampato per canne fumarie 1 sacco in nylon per la raccolta dei materiali usati
4D 001 018	Sacco per lastre Big Bag omologato ONU
4D 001 019	Sacco per cisterne e sfridi Big Bag omologato ONU

Il Kit per AMIANTO è CERTIFICATO e facile da usare













HYDRO SORB_ Assorbente per Oli ed Idrocarburi

HYDRO SORB è un assorbente legante per l'assorbimento di oli ed idrocarburi.
È un prodotto facilissimo da usare, ma con caratteristiche uniche ed eccellenti.
Questa polvere assorbente è in grado di assorbire l'olio anche in acqua; grazie alla sua caratteristica di idrorepellenza assorbe gli idrocarburi presenti sulla superficie dell'acqua trasformandosi in un composto grumoso facilmente recuperabile.

Caratteristiche:
• Non assorbe l'acqua.
• Trattiene l'olio anche se pressato.
• In caso di utilizzo su sedi stradali non aderisce alle ruote degli automezzi.
• Può essere manipolato senza problemi,
• Non contiene ingredienti chimici aggressivi.
• È caratterizzato da una notevole velocità di assorbimento.
• Non produce fanghi e non solidifica.


HYDRO SORB

HYDRO SORB
è un prodotto 100% Riciclato





ARTICOLO	PRODOTTO	PALLET	ASSORBIMENTO (Lt/ Pallet)
4E 001 020	Assorbente in POLVERE	30 sacchi da 8 kg	1320 lt
4E 001 021	Assorbente in GRANULI	30 sacchi da 16 kg	2000 lt

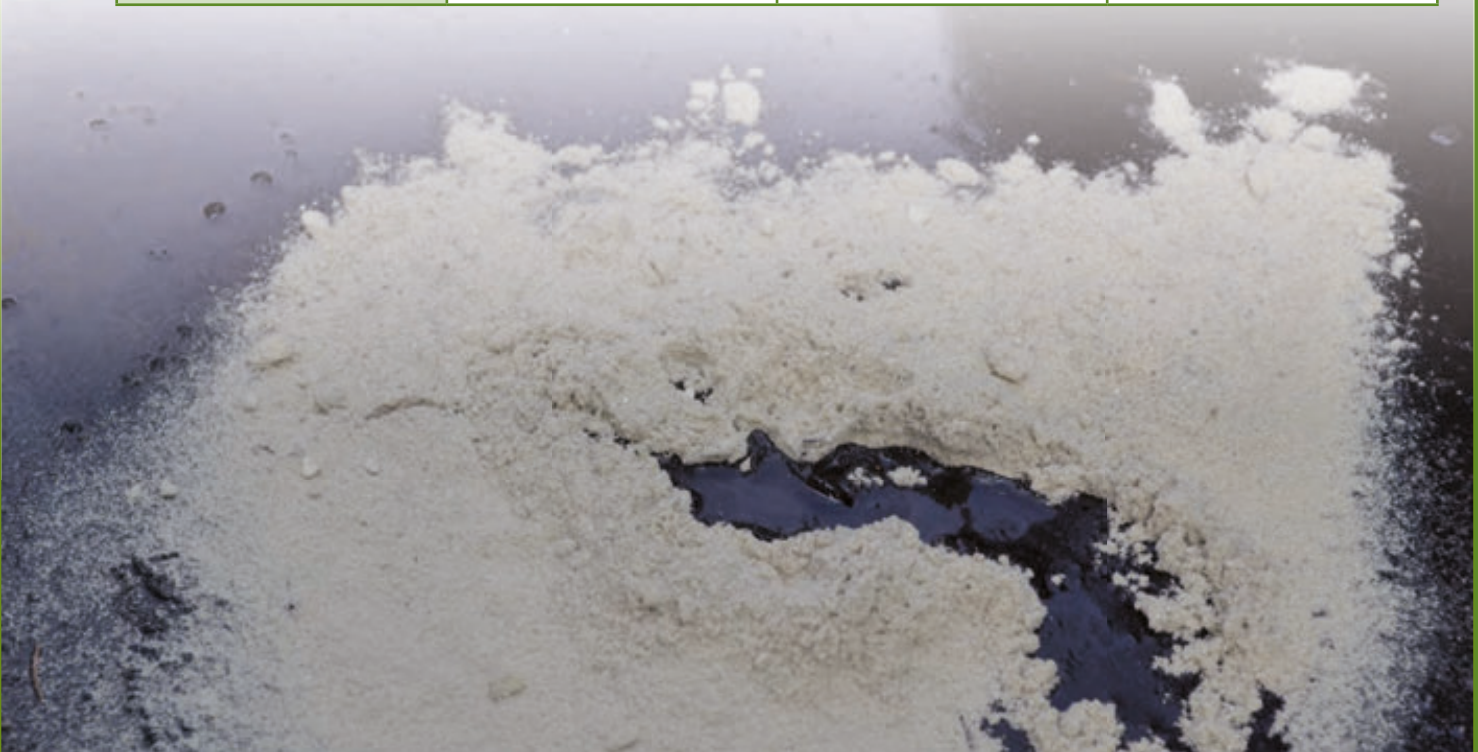

NORSOREX APX _ Polvere solidificante per oli ed idrocarburi

NORSOREX APX è un prodotto assorbente solidificante da utilizzare in caso di sversamenti di oli ed idrocarburi sia in acque dolci che in quelle salate.

NORSOREX APX è un assorbente idrorepellente che una volta a contatto con l'idrocarburo reagisce in pochi minuti catturandolo e solidificandolo; il risultato è quello di un composto solidificato facilmente recuperabile ed inceneribile.

NORSOREX APX è un polimero speciale che non presenta un rischio per l'ambiente.
È stato certificato dall'istituto di Igiene Tedesco come prodotto non offensivo sulla natura e sugli operatori a seguito di utilizzo per sversamenti su strada o acqua.

NORSOREX APX assorbe fino a 10 volte il proprio peso.











ARTICOLO	CONFEZIONE
4E 001 022	Secchio da 13 kg

NORSOREX APX _ Cuscini assorbenti e solidificanti per oli ed idrocarburi

I cuscini assorbenti **NORSOREX APX** sono la soluzione ideale per l'assorbimento di oli ed idrocarburi.
Possono essere utilizzati sia su terreni che direttamente in acque contaminate.

Spiagge e terreni: i cuscini possono essere posizionati direttamente sopra la superficie contaminata.
Dopo circa 24 ore i cuscini avranno assorbito lo strato oleoso solidificandosi.

Acque contaminate: i cuscini possono essere gettati direttamente in acqua. La loro idrorepellenza permette ai cuscini di galleggiare sulla superficie dell'acqua assorbendo lo strato oleoso.
Dopo circa 24 ore i cuscini saturi e solidificati potranno essere facilmente recuperati e smaltiti.













ARTICOLO	CONFEZIONE	DIMENSIONE CUSCINO
4E 001 023	Cartone da 20 cuscini	170 x 170 mm
4E 001 024	Cartone da 20 cuscini	340 x 340 mm
4E 001 025	Cartone da 20 cuscini	510 x 510 mm
4E 001 026	Cartone da 20 cuscini	1020 x 1020 mm

WHITE SORB_Assorbente universale minerale

WHITE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato;

WHITE SORB in quanto materiale minerale non è un prodotto infiammabile (di conseguenza in caso di incendio non rilascia gas nocivi).

WHITE SORB non rilascia le sostanze assorbite
• è biologicamente inerte
• Non contiene aditivi nocivi
• Non è tossico ne aggressivo

WHITE SORB è un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o oleoso. Grazie alla sua caratteristica universale, può essere utilizzato all'interno di officine meccaniche, industrie automobilistiche, areonautiche, petrolifere e chimiche, autorimesse, stazioni di servizio, strade, autostrade e areee di transito in genere.

WHITE SORB

WHITE SORB
Assorbente Universale Ignifugo



ARTICOLO	Granulometria	PALLET	ASSORBIMENTO Lt/ Pallet
4E 001 027	polvere	50 Sacchi da 20 kg	1850 kg c.a.
4E 001 028	granulo fine	50 Sacchi da 20 kg	1850 kg c.a.
4E 001 029	granulo medio	50 Sacchi da 20 kg	1850 kg c.a.

GREEN SORB_Assorbente universale vegetale

GREEN SORB è un assorbente ignifugo per l'assorbimento di liquidi e grassi.
è un prodotto vegetale costituito da granulato di picea trattato ignifugamente.

GREEN SORB non forma fanghi, non è un prodotto tossico ed è chimicamente neutro.
La sua capacità assorbente raggiunge fino al 750% del proprio peso.

GREEN SORB assorbe: olio, acqua, solventi, acidi e basi, prodotti chimici, sostanze grasse e liquidi in genere.

GREEN SORB

GREEN SORB è un prodotto biodegradabile / 100% Vegetale



ARTICOLO	PALLET	ASSORBIMENTO Lt/ Pallet
4E 001 030	36 sacchi da 70 lt	1638 lt
4E 001 031	70 sacchi da 35 lt	1592 lt

ABSORGREEN_ Assorbente vegetale HACCP

ABSORGREEN è il nuovo assorbente vegetale utilizzabile nel settore ospedaliero e alimentare per il recupero di sostanze liquide, oleose o grasse.
ABSORGREEN è un prodotto di semplice utilizzo che assorbe in modo istantaneo.

Caratteristiche:
- Si elimina nel compost
- Non contiene silice
- Elimina gli odori ammoniacali
- Non provoca rifiuti
- Non rovina i pavimenti
- Sacco con maniglia da 20 lt
- Assorbe fino a 60 lt
- Prodotto organico facile da smaltire
- Non tossico biodegradabile 100%
- Privo di polveri
- Assorbe il 300% del suo volume

Il prodotto ha al suo interno una componente di lieviti naturali che trasformano l'ammoniaca in un fosfato rendendo così possibile il suo smaltimento attraverso il compost evitando le relative spese.

Absorgreen può essere considerato a tutti gli effetti un assorbente industriale di nuova generazione rispettoso dell'ambiente ed utile a contenere la produzione di rifiuti ed i costi di smaltimento.

absorgreen®
assorbente vegetale per settore alimentare



ABSORGREEN è approvato da HACCP



ARTICOLO	PALLET	ASSORBIMENTO Lt/ Pallet
4E 001 032	50 sacchi da 9 kg	3000 lt

NEUTRAL POD _ NEUTRAL KW_ Polveri neutralizzanti per acidi e basi

I problemi principali, in una situazione di sverso accidentale di acidi o basi, sono la velocità, con cui la sostanza liquida può propagarsi, e i vapori rilasciati.
I prodotti assorbenti comunemente utilizzati fino ad ora non neutralizzano la sostanza sversata e non impediscono il propagarsi dei vapori.
Con i nuovi prodotti neutralizzanti si hanno ottengono invece i seguenti risultati:
- Velocità di reazione e conglomerazione.
- Neutralizzazione della sostanza.
- Soppressione dei vapori.
- La solidificazione della sostanza facilità le operazioni di raccolta del rifiuto.
- Trasformazione della sostanza a PH neutro.

Entrambi i prodotti presentano una reazione di cambio colore utile ad indicare lo stato di neutralizzazione.

Neutral KW
Neutralizzante per acidi




Indicatore di colore fasi di neutralizzazione

Neutral POD
Neutralizzante per basi



Indicatore di colore fasi di neutralizzazione

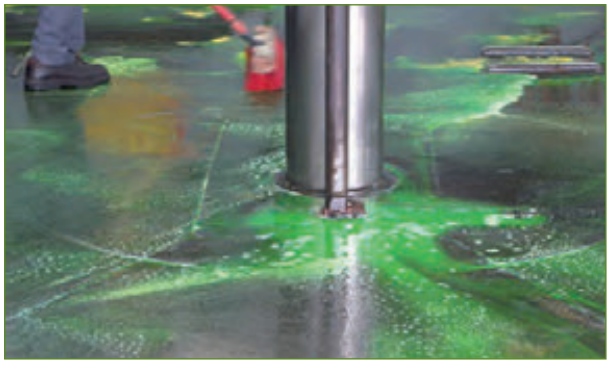

ARTICOLO	PRODOTTO	CONFEZIONE
4E 001 033	NEUTRAL KW Neutralizzante per acidi	Barattolo da 1 kg
4E 001 034		Tanica da 5 kg
4E 001 035	NEUTRAL POD Neutralizzante per basi	Barattolo da 1 kg
4E 001 036		Tanica da 5 kg

Gelificante neutralizzante per acido solforico

Prodotto con un ottimo potere assorbente e gelificante capace di neutralizzare le caratteristiche acide, tossiche e corrosive dell'acido solforico.

È un prodotto certificato come previsto dal D.M. n°20 del 24.01.2011 e quindi idoneo all'utilizzo in tutte le situazioni in cui si presenti una fuoriuscita accidentale di elettrolita sia nella forma liquida che in quella gelatinosa.

IDENTIFICAZIONE COLORE
A distinzione degli altri prodotti in commercio, questo prodotto si differenzia grazie al sistema di "Identificazione Colore" con il quale è possibile verificare visivamente lo stato di reazione e valutare la quantità necessaria di prodotto da utilizzare: in breve tempo infatti la polvere assorbente cambierà colore indicando l'effettiva neutralizzazione dell'acido sversato (come richiesto dal D.Lgs 81/08).

UTILIZZO
Si raccomanda di spargere in maniera graduale la polvere e successivamente attendere che la sostanza cambi colore (verificare la corrispondenza di colore riportata sulla confezione).

SMALTIMENTO
Una volta avvenuta la neutralizzazione il composto gelificato può essere facilmente smaltito come rifiuto speciale non tossico. È pertanto attribuibile il seguente CER 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

DOSI DI UTILIZZO
600 gr di prodotto sono necessari alla neutralizzazione di 1 lt di acido solforico. Normalmente in caso di sversamento non è possibile verificare la quantità precisa di acido fuoriuscito; grazie al sistema di "Identificazione colore" si ha comunque la possibilità di capire quanto prodotto assorbente utilizzare: è sufficiente che l'operatore faccia riferimento ai cambiamenti cromatici e alla tabella di identificazione riportata sulla confezione, per avere la certezza di aver utilizzato un quantitativo di prodotto sufficiente e di aver così raggiunto la totale neutralizzazione dell'acido.

ARTICOLO	CONFEZIONE
4E 001 037	Cartone da 10 Barattoli da 1 kg
4E 001 038	Tanica da 5 kg
4E 001 039	Sacco da 20 kg



Prodotto testato e certificato da Istituto Italiano accreditato così come previsto dal D.M. n.20 del 24.01.2011 del Ministero dell'Ambiente

Indicatore sul Cambio Colore		
1		BIANCO colore prodotto puro
2		VIOLA: fase di neutralizzazione
3		GIALLO: neutralizzazione avvenuta



FIRE STOP _ Estinguente incapsulante biodegradabile

Prodotto biodegradabile di natura vegetale a base acquosa, la sua natura biologica lo pone nel mercato come unico estinguente di questa categoria.
Il suo potere estinguente ha efficacia in qualsiasi tipologia di combustibile che possa essere trattato con acqua. La composizione del prodotto essendo di natura vegetale lo rende eco compatibile non nocivo per l'ambiente, gli animali e le persone.

Utilizzo:
FIRE STOP deve essere usato miscelandolo con acqua, la sua miscelazione avviene istantaneamente e forma una leggera schiuma.
FIRE STOP può essere usato: premiscelato o con miscelatore di linea, può essere impiegato con tutti i sistemi in uso nei mezzi antincendio.
È possibile usare **FIRE STOP** con estintori idrici pressurizzati.
Le percentuali di miscelazione possono variarsi a seconda dell'esigenza, decisa dall'operatore antincendio nel momento dell'intervento.
Si impiega con le stesse tecniche dei normali additivi attualmente in uso.
L'impiego di **FIRE STOP** riduce del 90% circa, le quantità di acqua occorrenti nello spegnimento del fuoco, abbattendo allo stesso modo, i tempi di intervento, con evidenti risvolti per la valutazione delle qualità del prodotto.

Azione:
FIRE STOP è un estinguente incapsulante, la sua azione consiste nel separare il combustibile dall'ossigeno, questa azione rende inerte il combustibile, in quanto fa mancare al fuoco uno dei suoi tre componenti del triangolo. Quest'azione evita dopo lo spegnimento, la riaccensione del combustibile.
Irrorando **FIRE STOP** sul combustibile in via preventiva, si eviterà il suo innesco. Inoltre: la sua azione batteriologica, rende gli agenti inquinanti del combustibile, aggredibili dalla fauna batterica presente in natura che saranno trasformati in acqua e Co2. La sua azione può classificare il **FIRE STOP** come prodotto bivalente, sia estinguente che disinquinante. Le sue peculiarità evidenti della bivalenza sono: La trasformazione dei gas nocivi sprigionati dalla combustione, in vapore acqueo e il raffreddamento quasi istantaneo del combustibile.

Sistemi di estinzione usati:
Tutti i sistemi a irrorazione, bassa, media e alta pressione, compresi i sistemi ad impulso.

FIRE STOP
l'unico estinguente
BIODEGRADABILE
di natura vegetale

FIRE STOP









ARTICOLO	CONFEZIONE
4F 001 040	Tanica da 25 lt.
4F 001 041	Fusto da 200 lt.
4F 001 042	Cisternetta da 1000 lt.

OIL BIO _ Disgreganti per idrocarburi biologico

La Biodegradazione è il processo naturale mediante il quale i microrganismi presenti in natura scompongono la catena molecolare degli idrocarburi in composti stabili non inquinanti.
Il petrolio infatti è una miscela di componenti naturali e quindi biodegradabile, ma sfortunatamente il processo di "disgregazione" è molto lento.
OIL BIO agisce da disgregante favorendo e accelerando questo procedimento.
Si tratta infatti di una miscela di composti neutralizzanti, non tossici e biodegradabili in grado di aumentare la velocità alla quale il processo di biodegradazione di un idrocarburo avviene.
OIL BIO favorisce la scomposizione degli oli in minuscole particelle neutralizzando istantaneamente la componente volatile dell'idrocarburo e rendendolo non più infiammabile e più facilmente biodegradabile.



- Biodegradabile.
- Inertizzante al fuoco.
- Elimina la componente volatile dell'idrocarburo.
- Elimina le iridescenze sulla superficie dell'acqua.
- Accelera la degradazione dell'idrocarburo.

ARTICOLO	CONFEZIONE
4F 001 043	Tanica da 10 lt.
4F 001 044	Tanica da 25 lt.
4F 001 045	Cisternetta da 1000 lt.

OIL BIO

Bonifica terreni
OIL BIO ha dimostrato l'alta efficacia dei suoi componenti attivi.
L'utilizzo di questo sistema favorisce la degradazione naturale degli idrocarburi garantendo tempi ridotti di pulizia e bonifica.



Riversamenti accidentali acque
OIL BIO è utilizzato come presidio di primo intervento in caso di contaminazione accidentale di acque reflui industriali e privati.
Favorisce la dispersione e la degradazione degli oli ed idrocarburi.



Trattamento acque
OIL BIO è utilizzato in caso di contaminazione accidentale di reti fognarie, impianti di depurazione, vasche di raccolta.



OIL DG _ Disgreganti per idrocarburi

La Biodegradazione è il processo naturale mediante il quale i microrganismi presenti in natura scompongono la catena molecolare degli idrocarburi in composti stabili non inquinanti.
Il petrolio infatti è una miscela di componenti naturali e quindi biodegradabile, ma sfortunatamente il processo di "disgregazione" è molto lento.
OIL DG agisce da disgregante favorendo e accelerando questo procedimento.
Si tratta infatti di una miscela di composti neutralizzanti, non tossici e biodegradabili in grado di aumentare la velocità alla quale il processo di biodegradazione di un idrocarburo avviene.
OIL DG favorisce la scomposizione degli oli in minuscole particelle neutralizzando istantaneamente la componente volatile dell'idrocarburo e rendendolo non più infiammabile e più facilmente biodegradabile.



- Biodegradabile.
- Inertizzante al fuoco.
- Elimina la componente volatile dell'idrocarburo.
- Elimina le iridescenze sulla superficie dell'acqua.
- Accelera la degradazione dell'idrocarburo.


ARTICOLO	CONFEZIONE
4F 001 046	Tanica da 10 lt.
4F 001 047	Tanica da 25 lt.
4F 001 048	Cisternetta da 1000 lt.

OIL DG

Pulizie e bonifiche industriali
OIL DG facilita le operazioni di bonifica e pulizia di apparecchi industriali da residui e fondami oleosi rendendo più sicuri ed affidabili gli interventi manutentivi.



Riversamenti accidentali
OIL DG applicato su riversamenti in aree circoscritte, consente con un'unica operazione di neutralizzare l'idrocarburo. Protegge l'incolumità degli operatori, agevola le bonifiche nelle sedi stradali.

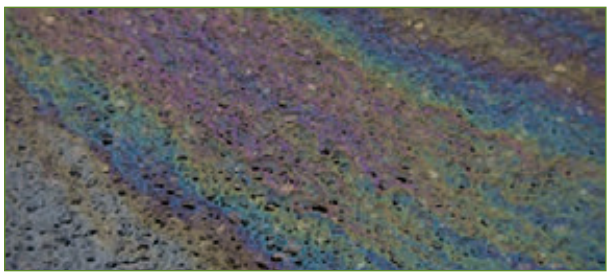

Bonifica cisterne e serbatoi
OIL DG rende possibile l'intervento di pulizia di cisterne che contenevano idrocarburi facilitando le operazioni di smaltimento ed eventuale abbandono delle cisterne danneggiate.



CLEANING ECO 83 _ Disperdente per bonifica di acque contaminate da idrocarburi


Specifico disperdente per la bonifica del mare inquinato da idrocarburi, approvato dal Ministero dell' Ambiente con certificazione di idoneità all'uso.

Utilizzato da:
- Comando Generale delle Capitanerie di Porto
- Reparto Supporto Navale
- Guardia Costiera.

Descrizione e applicazioni

CLEANING ECO 83 è utilizzato per la bonifica del mare da spandimenti di idrocarburi. E' efficace in acque con salinità diversa quali superfici marine e lacustri, nonchè corsi d'acqua e sistemi d'acqua industriale.

CLEANING ECO 83 è totalmente biodegradabile e non è tossico per la flora e la fauna marina.
Il prodotto va irrorato sulla superficie acquosa con gli appositi spruzzatori a lancia o similari, tal quale o premiscelato con acqua dolce o di mare ad una concentrazione tra 15% e 30% a seconda che si sia in presenza di idrocarburi da disperdere leggeri o pesanti.

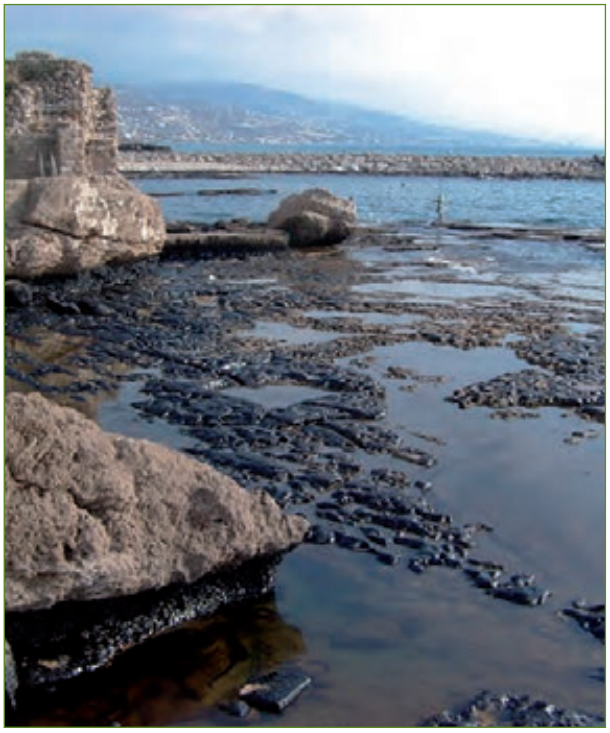

CLEANING ECO 83 è autorizzato dal Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo in mare e acque interne

ARTICOLO	CONFEZIONE
4F 001 049	Tanica da 5 kg
4F 001 050	Tanica da 10 kg
4F 001 051	Tanica da 50 kg
4F 001 052	Fusto da 210 kg

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Bonifica specchi d'acqua



Pulizia spiagge



Bonifica scogliere



Bonifica spandimenti di idrocarburi

BARRIERE di contenimento RIGIDE

Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere sversi di sostanze inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree marine, fluviali e lacustri.

Le barriere rigide sono costituite da più moduli agganciati fra loro tramite un sistema di fissaggio dotato di aggancio/sgancio rapido in alluminio Anticorodal (o su richiesta in acciaio Aisi 316).

Ogni modulo è costituito da un galleggiante in tecnopolimero espanso a forma cilindrica rivestito in tessuto armato a doppio strato.

Le barriere di contenimento rigide sono una soluzione estremamente resistente all'utilizzo frequente e alle esposizioni del deterioramento causato sia dall'abrasione sia dagli agenti atmosferici.

Sono una soluzione ideale all'utilizzo in aree protette con correnti deboli e aree portuali.



ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 053	h 450 mm / lunghezza 10 mt
4G 001 054	h 450 mm / lunghezza 15 mt
4G 001 055	h 450 mm / lunghezza 20 mt
4G 001 056	h 450 mm / lunghezza 30 mt



ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 057	h 660 mm / lunghezza 10 mt
4G 001 058	h 660 mm / lunghezza 15 mt
4G 001 059	h 660 mm / lunghezza 20 mt
4G 001 060	h 660 mm / lunghezza 30 mt

Mini barriere rigide:

Hanno le stesse caratteristiche delle comuni barriere rigide, ma grazie alle dimensioni ridotte possono essere facilmente movimentate e assemblate da un unico operatore.
Sono generalmente utilizzate per arginare piccoli sversamenti in aree circoscritte come torrenti o laghi.



ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 061	h 200 mm / lunghezza 7,5 mt
4G 001 062	h 200 mm / lunghezza 10 mt
4G 001 063	h 200 mm / lunghezza 20 mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE
4G 001 064	Sacca trasporto mini barriere da 7,5 mt
4G 001 065	Sacca trasporto mini barriere da 10 mt
4G 001 066	Sacca trasporto mini barriere da 20 mt

Disponibili anche nella versione con RETE IMMERSA per la protezione da ALGHE e MEDUSE di spiagge, stazioni balneari e coste.



BARRIERE di contenimento GONFIABILI

Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere sversi di sostanze inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree marine, fluviali e lacustri.

Le barriere gonfiabili sono realizzate in tessuto gommato resistente agli sbalzi termici e agli agenti inquinanti quali idrocarburi e solventi.

Queste barriere sono la soluzione ideale per l'utilizzo in aree caratterizzate da forti maree; quando non vengono utilizzate e non sono gonfiate possono essere facilmente riposte su rulli manuali o motorizzati e quindi posizionabili su navi o in zone portuali. Queste caratteristiche rendono le barriere gonfiabili sempre pronte all'uso in situazioni di emergenza.





ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 067	h 400 mm / lunghezza 15 mt
4G 001 068	h 600 mm / lunghezza 15 mt
4G 001 069	h 800 mm / lunghezza 15 mt

Disponibili anche nella versione con RETE IMMERSA per la protez one da ALGHE e MEDUSE di spiagge, staz oni balneari e coste.



BARRIERE di contenimento SEMIRIGIDE

Le barriera di sicurezza sono un dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere sversi di sostanze inquinanti galleggianti sversate accidentalmente in aree marine, fluviali e lacustri.

Ogni modulo è costituito da un galleggiante in tecnopolimero espanso rivestito in tessuto gommato resistente agli sbalzi termici e agli agenti inquinanti quali idrocarburi e solventi.

La struttura modulare e semiflessibile permette alla barriera di essere ripiegata più volte su se stessa e ridurre al minimo l'ingombro per lo stoccaggio.





ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 070	h 450 mm / lunghezza 10 mt
4G 001 071	h 650 mm / lunghezza 10 mt
4G 001 072	h 850 mm / lunghezza 10 mt

ARTICOLO	DIMENSIONE MODULO
4G 001 073	h 450 mm / lunghezza 20 mt
4G 001 074	h 650 mm / lunghezza 20 mt
4G 001 075	h 850 mm / lunghezza 20 mt

SKIMMER A RULLO

Lo Skimmer a rulli è un'attrezzatura galleggiante idonea al recupero dalla superficie dell'acqua di olii di diverse viscosità, dai più volatili come gasoli e benzine ai più viscosi come il greggio.
Il rullo recupera olio privo di acqua per questo è particolarmente indicato in ogni applicazione in cui sia richiesto un prodotto puro ed eventualmente riutilizzabile. Il rullo riesce a recuperare anche il sottile film di olio che, quando è presente in piccole quantità, crea una iridescenza superficiale.
È realizzato interamente in materiali plastici e metalli nobili, che ne caratterizzano l'unicità nel suo settore di applicazione.
Lo Skimmer è progettato per il recupero di sostanze inquinanti in mare, ma può essere utilizzato anche per il recupero di fluidi oleosi galleggianti all'interno di vasche e serbatoi industriali.
La sua struttura ne permette l'utilizzo anche in situazioni di mare mosso in aree circoscritte da barriere galleggianti di contenimento.



Su richiesta sono disponibili skimmer con:
- **Differenti numeri di rulli.**
- **Centraline di comando.**
- **Centraline di distribuż one.**

Vantaggi:
- Leggero
- Resistente alla corrosione
- Dimensioni contenute
- Trasportabilità (può essere movimentato a mano)
- Elevata efficienza di recupero (fino a 20 m^3/h di olio recuperato)
- Opera anche in soli 20 cm di acqua.
- É inaffondabile.



AUTONOMIA di funż onamento:
non richiede la presenza dell'operatore e può funzionare ininterrottamente 24 ore al giorno, per interi mesi.



ECONOMIA e SICUREZZA di funż onamento:
alimentazione ad aria compressa che è di facile reperibilità e sicura in presenza di prodotti infiammabili.

PRODOTTO ITALIANO: ingegnerizzazione, brevetto e produzione sono interamente italiani, rispettano la normativa nazionale ed europea.

Impieghi:
- Raffinerie.
- Zincherie.
- Depositi di carburanti.
- Stabilimenti siderurgici.
- Navi cisterna.
- Società disinquinamento bacini portuali e recuperi in mare.
- Enti Protezione Civile.
- Impianti manutenzione motori, autolavaggi, officine meccaniche.



DATI TECNICI:
- Efficienza (% olio recuperato): 98%
- Alimentazione: Aria compressa essiccata 4-7 Bar

Modelli senza pompa a bordo

ARTICOLO	NR. RULLI	CAPACITÀ RECUPERO OLIO*	CONSUMO MAX ARIA	PESO	INGOMBRO
4G 001 081	1	3 m^3/h	400 lt/min	23 kg	945 x 990 x h 500 mm
4G 001 082	1	5 m^3/h	500 lt/min	35 kg	1100 x 1000 x h 550 mm
4G 001 083	1	10 m^3/h	900 lt/min	55 kg	1570 x 1200 x h 700 mm


Modelli con pompa a bordo

ARTICOLO	NR. RULLI	CAPACITÀ RECUPERO OLIO*	CONSUMO MAX ARIA	PESO	INGOMBRO
4G 001 084	1	3 m^3/h	400 lt/min	32 kg	945 x 990 x h 500 mm
4G 001 085	1	5 m^3/h	500 lt/min	50 kg	1100 x 1000 x h 550 mm
4G 001 086	1	10 m^3/h	900 lt/min	72 kg	1570 x 1200 x h 700 mm
4G 001 087	4	20 m^3/h	1500 lt/min	80 kg	1300 x 1570 x h 500 mm

** I dati si riferiscono a prove eseguite in laboratorio, in una vasca contenente acqua leggermente salmastra, con spessore di olio pari a 10 mm, media viscosità, temperatura 15°C.*


SKIMMER A SPAZZOLA

Nel caso di oli particolarmente viscosi o inquinati da morchie lo skimmer a spazzola è una valida alternativa al rullo. La spazzola è meno selettiva in termini di recupero di olio, una certa percentuale di acqua viene inevitabilmente recuperata dalla spazzola, ma nel caso di luoghi a basse temperature il rullo potrebbe risultare inefficiente, pertanto la spazzola risulta più efficace.
Vantaggio della spazzola: recupero di grandi quantità di olio anche molto viscoso;
Svantaggi della spazzola: meno selettività del rullo, possibilità di recuperare una parte di acqua.
Può funzionare in completa autonomia senza la presenza di operatori e supervisione.

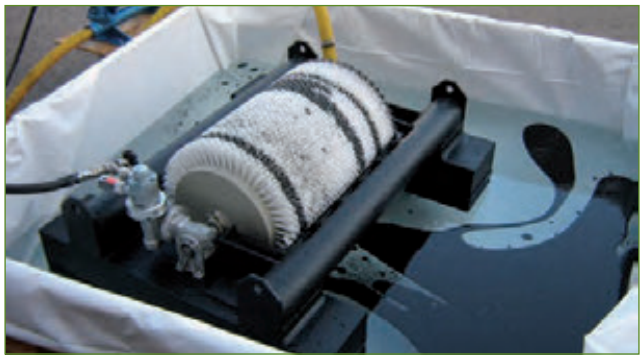

SKIMMER SCREMATORE

Lo Skimmer scrematore è idoneo per applicazioni in vasca, con livello fisso o variabile, per il recupero di inquinanti surnatanti di natura oleosa e schiumosa. È costituito da una bocca scrematrice centrale in polipropilene che si posiziona automaticamente sul pelo libero grazie al particolare sistema a soffietto e garantisce un recupero ottimale anche in caso di superficie mossa. Il sistema è mantenuto in galleggiamento da tre boe regolabili. L'aspirazione della pompa è collegata alla bocca scrematrice, nella parte sommersa.
Questo Skimmer recupera indifferentemente tutto ciò che galleggia sul pelo libero dell'acqua, pertanto se non vi è inquinante da recuperare, aspira acqua.
Per minimizzare la quantità di acqua recuperata è necessaria la presenza dell'operatore.

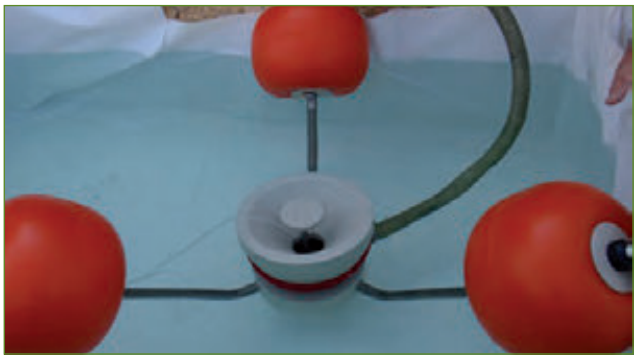

ARTICOLO
Personalizzabile
SU RICHIESTA

SKIMMER A PALETTE

Lo skimmer a palette si differenzia dai precedenti per la possibilità di recuperare anche morchie, olii ed oggetti solidi galleggianti di rilevante dimensione.



TAPPETO COPRITOMBINO

Tappeto per la protezione di tombini
e grigliati realizzato in tecno polimero.
Semplicissimo da utilizzare: in caso di sversi
accidentali di liquidi inquinanti e pericolosi
sarà sufficiente posizionare il tappeto sul tombino.
Il tappeto copritombino ha ottime caratteristiche
di aderenza anche su superfici imperfette.
Per ripristinare le caratteristiche del tappeto dopo
l'uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e un comune
detergente.



Caratteristiche:
• Ottima aderenza
• Flessibilità
• Riutilizzabile
• Resistente ad acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

ARTICOLO	DIMENSIONI
4G 001 088	400 x 400 mm
4G 001 089	600 x 600 mm
4G 001 090	800 x 800 mm
4G 001 091	900 x 900 mm
4G 001 092	1000 x 1000 mm



Il tappeto copritombino è conforme alla normativa ADR E quipaggiamenti di sicurea del veicolo e del conducente"

DIGA DI CONTENIMENTO

Dighe di contenimento realizzate in tecno polimero
utilizzate per arginare o deviare fuorisciute accidentali
di liquidi inquinanti.
La flessibilità della diga rende questo prodotto
utilizzabile in diverse situazioni.
Per ripristinare le caratteristiche delle dighe dopo
l'uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e un comune
detergente.



Caratteristiche:
• Ottima aderenza
• Flessibilità
• Riutilizzabile
• Resistenti ad acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

ARTICOLO	DIMENSIONI
4G 001 093	Diga aperta 2000 mm
4G 001 094	Diga aperta 3000 mm
4G 001 095	Diga ad anello Ø 450 mm

GL BIO_Rimotore di idrocarburi su asfalto

GL BIO agisce sull'asfalto rimuovendo in maniera efficace e veloce le perdite di idrocarburi.
Grazie alle sue caratteristiche GL BIO è in grado di intervenire anche sulle superfici porose.

GL BIO è un prodotto semplice da usare; è sufficiente cospargere il liquido in maniera uniforme sull'area da trattare e effettuare una pulizia a spazzola o spazzatrice; dopo pochi minuti la superficie potrà essere risciacquata con acqua e ripristinata.





ARTICOLO	CONFEZIONE
4H 001 096	Tanica da 25 lt
4H 001 097	Fusto da 200 lt
4H 001 098	Cisternetta da 1000 lt

OT8_Rimotore di idrocarburi solidi e liquidi

OT8 è un prodotto enzimatico studiato appositamente per la rimozione e la degradazione di idrocarburi solidi e liquidi.

OT8 può essere utilizzato su qualsiasi superficie (ad eccezione di asfalto e termac).

OT8 agisce sulle macchie di idrocarburi anche quando si presentano sotto forme di morchia oleosa.
può essere utilizzato anche per la pulizia di macchinari e cisterne adibite al trasporto di catrame.







ARTICOLO	CONFEZIONE
4H 001 099	12 bottiglie da 1 lt
4H 001 100	4 taniche da 5 lt
4H 001 101	Tanica da 20 lt

SOLV GL_Solvente sgrassante

SOLV GL è un pulitore a base solvente per la rimozione di resine, adesivi ed incrostazioni chimiche / petrolifere.

Può essere utilizzato per la pulizia di macchinari e componenti metallici e plastiche dure, agisce rapidamente e non lascia residui.

SOLV GL è utilizzabile direttamente come prodotto sfuso oppure utilizzabile nelle vasche di immersione o vasche di lavaggio da banco.

SOLV GL



ARTICOLO	CONFEZIONE
4H 001 102	Tanica da 25 lt
4H 001 103	Fusto da 200 lt
4H 001 104	Cisternetta da 1000 lt

ENZIM GL_Disgregante per fosse biologiche

Complesso batterico ed enzimatico per la degradazione di oli, grezzi e tensioattivi (ENZIM GL_ OIL) o per la degradazione di sostanze di natura oleosa e grassi di origine animale, vegetale e/o minerale (ENZIM GL_FOOD)

ENZIM GL



ARTICOLO	PRODOTTO	CONFEZIONAMENTO
4H 001 105	ENZIM GL_OIL per degradazione di oli	Tanica da 25 lt
4H 001 106	ENZIM GL_FOOD per degradazione di grassi	Tanica da 25 lt

SMELL STOP_Deodoria nte biologico

Deodorizzante biologico per la neutralizzazione di odori diffusi sulle diverse matrici ambientali: acqua, suolo e aria

Utiliz :
- Lavaggio cassonetti.
- Centri raccolta rifiuti.
- Vasche di stoccaggio reflui industriali o alimentari.
- Compostaggio:
- ecc...

SMELL STOP



ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO
4H 001 107	Tanica da 25 lt


POLIFLU_Solvente rimotore residui di polielettrolita

Che cosè il POLIELETTROLITA:

Il polielettrolità è un polimero usato come:
• agente ispessitore per prodotti cosmetici, saponi, vernici, prodotti alimentari ecc.,
• disperdente in sospensioni di materiali argillosi, di pigmenti in vernici, nei fanghi di perforazione ecc.,
• agente flocculante nel trattamento delle acque;
si usa inoltre nell'industria tessile (nelle operazioni di collaggio, tintura, rifinitura) e nella preparazione di resine o di membrane scambiatrici degli ioni.

Poliflu
DISGREGANTE per POLIELETROLITA





Utilizzo del solvente POLIFLU:

POLIFLU è una miscela di tensioattivi (biodegradabili oltre il 90%) studiato appositamente per sciogliere i residui (anche solidi) di elettrolita in caso di sverso accidentale su pavimentazioni e superfici e per la pulizia di macchinari in cui il polimero viene generalmente utilizzato.
Il polielletrolita è sostanza di natura viscosa che tende a dissociarsi a contatto con l'acqua aumentandone la propria consistenza "scivolosa".



POLIFLU agisce rimuovendo la patina creata a seguito di questa reazione ripristinando le superfici ed evitando pericolose situazioni di superfici scivolose.

ARTICOLO	CONFEZIONE
4H 001 108	Tanica da 10 lt
4H 001 109	Tanica da 25 lt

BIO TUBE_Cuscino enzimatico

BIO TUBE è un sistema per la riduzione degli scarichi di petrolio all'interno di separatori industriali.

Ogni cuscino contiene una miscela di batteri in grado di digerire fino a 2 kg di olio a settimana per una durata di 6/8 mesi.

Può essere utilizzato all'interno di fosse settiche, tombini di autolavaggi o separatori di olio.

BIO TUBE è dotato di una fune di giunzione per l'ancoraggio del cuscino.



ARTICOLO	DIMENSIONI	CONFEZIONE
4H 001 110	Ø 29 x 50 mm	Cartone da 3 pezzi
4H 001 111	Ø 29 x 50 mm	Cartone da 6 pezzi

BIT GL_ conglomerato bituminoso

BIT GL è un conglomerato bituminoso a freddo realizzato con bitume modificato con plastomeri/polimeri e fibre sintetiche strutturali opportunamente mescolati con graniglia prevalentemente basaltica. Tutto ciò, oltre ad attribuirgli performance assolutamente pregiate a fronte di un'estrema semplicità di impiego, gli conferisce anche un'insolita ma ricercata opacità. Questa opacità garantisce prestazioni differenti rispetto ai prodotti concorrenti: è infatti questa la caratteristica che, al momento dell'apertura al traffico veicolare, permette a **BIT GL** di non aderire agli pneumatici, evitando i consueti e non graditi fenomeni di sgranamento e di dispersione della graniglia sul manto stradale; al contempo, è la proprietà che fa scaturire un solido legame tra le particelle di conglomerato. Questo è possibile senza le consuete azioni preventive, quali la pulitura della superficie ammalorata piuttosto che la rimozione, anche sommaria, di eventuale acqua all'interno della buca; non necessita inoltre di mano di attacco con emulsione bituminosa né di compattazione finale con mezzi meccanici.





Caratteristiche e vantaggi:

• Si può definire eco-asfalto grazie alle materie prime utilizzate convertite con un singolare processo di lavorazione.
• La sua opacità favorisce l'aderenza all'asfalto pre-esistente.
• Di facile stesura (si può posare anche in caso di condizioni atmosferiche avverse) e non necessita di particolari attrezzature.
• Non aderisce ai pneumatici dei veicoli in transito favorendo la tiratura (legame) con il manto stradale e riducendo la dispersione di prodotto sulla carreggiata.
• Una volta applicato sulla zona ammalorata, non richiede successivi interventi ma mantiene l'efficacia fino ad un successivo rifacimento del manto stradale.
• A differenza degli asfalti a freddo tradizionali, **BIT GL** ha una migliore lavorabilità a basse temperature (adatto ad un periodo invernale).
• Stoccaggio: a differenza degli asfalti a freddo tradizionali, che hanno uno stoccaggio massimo di 3 mesi, **BIT GL** può arrivare ad almeno 6/8 mesi favorendo l'approvvigionamento del cliente.



BIT GL



Istruż oni d'uso:

Per usare **BIT GL** basta semplicemente riempire la buca e pressare lievemente con un badile o paletta livellando la superficie.
Può essere steso anche in presenza di condizioni avverse.
Una volta steso, il prodotto crea con l'asfalto esistente un legame di lunga durata a prova di intemperie (ghiaccio, neve, abbondanti piogge).



ARTICOLO	CONFEZIONE
5A 001 194	Sacco singolo da 25 kg
5A 001 195	Pallet da 60 sacchi da 25 kg

STOP ICE_antighiaccio innovativo che rispetta strade, auto e ambiente

Per fronteggiare il problema del ghiaccio sulle strade, il sale è stato fino ad ora la soluzione più utilizzata.
Ma il sale, si sa, è un elemento corrosivo, pertanto l'utilizzo di quantità ingenti possono danneggiare le pavimentazioni in particolar modo l'asfalto. Questo comporterà come ogni anno la formazione di buche sulle nostre strade e di conseguenza l'impiego di costi aggiuntivi per il mantenimento ed il ripristino delle zone ammalorate.
Il sale corrode i metalli quindi favorisce la formazione di ruggine sui fondi delle auto, cerchi in lega, carrozzerie danneggiando perfino le strutture metalliche del cemento armato.
Il sale anti-ghiaccio è dannoso perché ha un effetto diserbante.

Il SALE garantisce la propria azione fino ad una temperatura di -1°C.
STOP Ice mantiene ottime prestazione fino a -28°C.
Il SALE è un elemento corrosivo e danneggia l'asfalto.
STOP Ice non danneggia l'asfalto e le superfici stradali abbattendo i costi di ripristino e manutenz one.
Il SALE ha un effetto diserbante.
STOP Ice non è dannoso per l'ambiente.
STOP Ice, rispetto al sale, ha una velocità di reaz one tre volte superiore.



ARTICOLO	CONFEZIONE
5A 001 190	Sacco da 25 kg
5A 001 191	Pallet 50 sacchi da 25 kg

BELOW ZERO_antigelo liquido per strade e pavimentaz oni

Below Zero è un innovativo preparato liquido a base di cloruri inertizzati, delicato sulle superfici, che si utilizza al posto del sale, dove è necessario preservare i lastrici di pregio, ed i metalli e dove è importante aumentare la sicurezza della viabilità pedonale o veicolare. Indicato per edifici domestici o per accessi a luoghi aperti al pubblico con elevata frequentazione.

Il prodotto garantisce omogeneità di applicazione sull'intera superficie trattata, non rovina, non aggredisce e rende la stessa antiscivolo grazie agli additivi utilizzati. Agisce immediatamente e rapidamente. Ed opera con temperature sottozero a due cifre. Non necessita di sabbia o ghiaino per aumentare l'attrito.

Come si usa? Below Zero si spruzza, con comuni irroratori, in prevenzione (1 lt ogni 40 mq) oppure in post emergenza sul ghiaccio già formato (1 lt ogni 20 mq), in funzione della tipologia di pavimento e delle condizioni meteo. Può essere impiegato su tutti i tipi di pavimentazione come asfalto, cotto, granito, marmo, mattone, piastrellato, legno, calcestruzzo e metalli come acciaio, alluminio, rame e ottone. Non adatto per strade bianche, o con fondo ghiaioso.

Quanto dura il suo effetto? Ha effetto per almeno 24 ore, poi gradualmente diluisce e biodegrada. Pertanto un'applicazione preventiva serve almeno un'intera nottata o giornata.
Il prodotto non ha scadenza.





ARTICOLO	CONFEZIONE
5A 001 192	Scatola: 2 taniche da 5 lt
5A 001 193	Tanica da 25 lt

CUSCINI DI SOLLEVAMENTO

Cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione rinforzati in Kevlar.
Particolarmente sottili, leggeri e maneggevoli.
La superficie è realizzata con un particolare disegno che ne garantisce la stabilità e la sicurezza anche quando vengono utilizzati più pezzi sovrapposti.





ARTICOLO	DIMENSIONI	SPESSORE	ALTEZZA di SOLLEVAMENTO	CAPACITÀ di SOLLEVAMENTO
5A 001 145	150 x 150 mm	28 mm	70 mm	1000 kg
5A 001 146	225 x 225 mm	28 mm	130 mm	2820 kg
5A 001 147	300 x 300 mm	28 mm	150 mm	5750 kg
5A 001 148	380 x 380 mm	28 mm	180 mm	9620 kg
5A 001 149	450 x 450 mm	28 mm	220 mm	12650 kg
5A 001 150	550 x 550 mm	28 mm	270 mm	20250 kg
5A 001 151	610 x 610 mm	30 mm	300 mm	24690 kg
5A 001 152	690 x 690 mm	30 mm	360 mm	31410 kg
5A 001 153	780 x 780 mm	30 mm	420 mm	41285 kg
5A 001 154	870 x 870 mm	30 mm	450 mm	52345 kg
5A 001 155	910 x 910 mm	30 mm	510 mm	65900 kg

ARTICOLO	ACCESSORI
5A 001 156	Bombola ad aria compressa (300 Bar 6 lt)
5A 001 157	Riduttore di pressione (da 300/200 Bar a 12 Bar)
5A 001 158	Controller punto morto 8 Bar.
5A 001 159	Tubo di gonfiaggio (5 mt / Giallo)
5A 001 160	Tubo di gonfiaggio (5 mt / Rosso)
5A 001 161	Tubo di gonfiaggio (5 mt / Blu)
5A 001 162	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Giallo)
5A 001 163	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Rosso)
5A 001 164	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Blu)









OTTURATORI

Otturatori ideali per ostruire, controllare
e bloccare tombini e tubature.
Grazie alla loro conformazione e alla pressione di gonfiaggio garantiscono una perfetta aderenza alla parete della cavità da ostruire così da impedire spostamenti o fuoriuscite.
Gli otturatori sono realizzati con una speciale gomma rinforzata che ne garantisce una notevole resistenza.

ARTICOLO	DIMENSIONI	PRESSIONE	VALVOLA DI GONFIAGGIO
5A 001 119	Ø da 40 a 70 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 120	Ø da 70 a 150 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 121	Ø da 100 a 200 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 122	Ø da 150 a 200 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 123	Ø da 150 a 300 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 124	Ø da 200 a 400 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 125	Ø da 300 a 525 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 126	Ø da 350 a 600 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 127	Ø da 375 a 750 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 128	Ø da 500 a 800 mm	2,5 Bar	R 1/4”
5A 001 129	Ø da 500 a 1000 mm	1,5 Bar	R 1/4”
5A 001 130	Ø da 600 a 1200 mm	1,5 Bar	2 x R 3/8”
5A 001 131	Ø da 750 a 1500 mm	1,0 Bar	2 x R 1/4”




ARTICOLO	ACCESSORI
5A 001 132	Guaina di protezione (per otturatori da Ø 350 a Ø 600 mm)
5A 001 133	Guaina di protezione (per otturatori da Ø 375 a Ø 750 mm)
5A 001 134	Guaina di protezione (per otturatori da Ø 500 a Ø 1000 mm)
5A 001 135	Guaina di protezione (per otturatori da Ø 600 a Ø 1200 mm)
5A 001 136	Guaina di protezione (per otturatori da Ø 750 a Ø 1500 mm)



ARTICOLO	ACCESSORI
5A 001 137	Bombola ad aria compressa (300 Bar 6 lt)
5A 001 138	Riduttore di pressione (da 300 / 200 Bar a 12 Bar)
5A 001 139	Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 2,5 Bar)
5A 001 140	Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 1,5 Bar)
5A 001 141	Pannello di controllo pressione (da 12 Bar a 1,0 Bar)
5A 001 142	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Rosso)
5A 001 143	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Blu)
5A 001 144	Tubo di gonfiaggio (10 mt / Giallo)



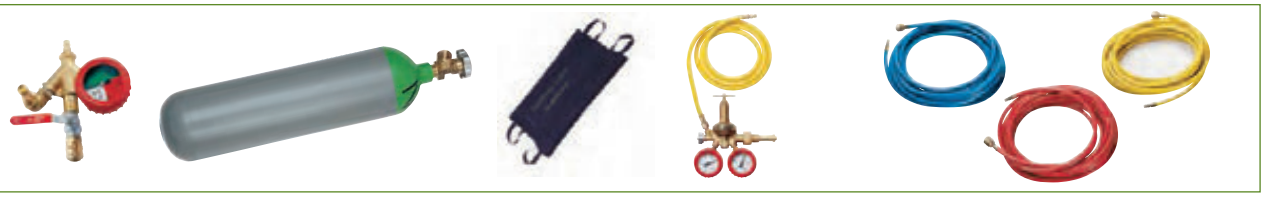

Su richiesta sono disponibili O tturatori Bypass” per l’utili per aria, acqua e controlli sottovuoto

TAPPI CONICI

Sistema bloccante per l'otturazione di fuoriuscite di liquidi e fluidi idraulici; impedisce lo sverso di liquidi pericolosi negli ambienti di lavoro ed in natura.

Questo sistema è progettato per essere utilizzato per fermare fuoriuscite di sistemi idraulici ed in operazioni di sostituzione tubi danneggiati impedendo al minimo la fuoriuscita di liquidi inquinanti.

I tappi conici possono essere utilizzati per bloccare tubature idrauliche o macchinari e motori in genere.

Permette di risparmiare diversi litri di olio che potrebbero andare persi a seguito di guasti o operazioni di manutenzioni.

I tappi conici sono resistenti a qualsiasi tipologia di olio e sono in grado di resistere alla maggior parte di sostanze chimiche; possono essere utilizzati con temperature variabili da -25°C a + 90°C.

I tappi conici non devono essere utilizzati con sistemi a pressione.
Possono essere riutilizzati dopo una semplice pulizia.

ARTICOLO	DIMENSIONI	CONFEZIONE
5A 001 116	Ø da 1 a 10 mm	20 pezzi
5A 001 117	Ø da 5 a 22 mm	10 pezzi
5A 001 118	Ø da 13 a 42 mm	4 pezzi












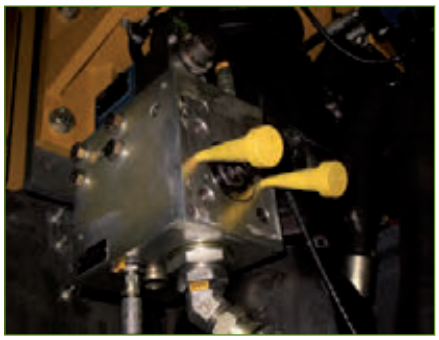











PARACOLPI DI SICUREZZA

DA APPLICARE A STELI DI VALVOLE, BARRE SPORGENTI E SU SCAMBIATORI DI CALORE E PIASTRE.
• Ideali per segnalare e rendere più evidenti i punti di pericolo
• Per prevenire lesioni provocate da urti
• Per proteggere da spigoli vivi





CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzati interamente in poliuretano tropicalizzato flessibile di lunga durata contro l'usura
• Adatti sia all'esterno che all'interno - Resistenza : da –40C° a +110C°
• Fornibili con fori standard – Tolleranza (ø22, ø25, ø 28, ø31, ø38)
• Possibilità di altre misure su richiesta
• Colore evidente arancione

ARTICOLO	DESCRIZIONE
4I PDS	Paracolpo di sicurezza

COPRIFLANGIA DI SICUREZZA PER ACCOPPIAMENTI FLANGIATI

La Sicurezza nei luoghi di lavoro è ormai da tempo una questione reale, lavorare in un ambiente sicuro significa ridurre/eliminare gli incidenti e i costi elevati per le aziende.

Gli accoppiamenti flangiati risultano da sempre una fonte certa di pericolo elevato, soprattutto quando le tubazioni trasportano prodotti tossici, chimici, combustibili, acidi, solventi e prodotti la cui temperatura può essere estremamente elevata o anche bassa, come oli diatermici e vapore ecc.

Nel caso in cui avvenga una rottura inaspettata di una guarnizione, questi fluidi pericolosi spruzzano con energia elevata investendo gli impianti circostanti o ancor più grave può investire il lavoratore creando ingenti danni non solo ai macchinari limitrofi ma e soprattutto alle persone!

Ormai già da diversi anni abbiamo proposto alle aziende una SOLUZIONE:

• COPRIFLANGIA POLIETILENE RIGIDO

• COPRIFLANGIA IN TESSUTO:


- COPRIFLANGIA IN PVC
- COPRIFLANGIA IN POLIPROPILENE
- COPRIFLANGIA IN PTFE

• COPRIFLANGIA IN ACCIAIO AISI 316

INOLTRE!!! Siamo in grado di realizzare coprivalvole o qualsiasi altro tipo di coperture su misura abbiamo tecnici specializzati per effettuare in loco misurazioni per coperture speciali.

Copriflangia in Polietilene – Rigido

Caratteristiche tecniche:
Copriflangia in polietilene 100% forma circolare rigida con chiusura ad incastro
Colore :rosso
Temperatura lavoro: da – 40°C a +130°C
Resistente: raggi UV
Dimensionalmente stabile e con buona resistenza ad aggressioni chimiche

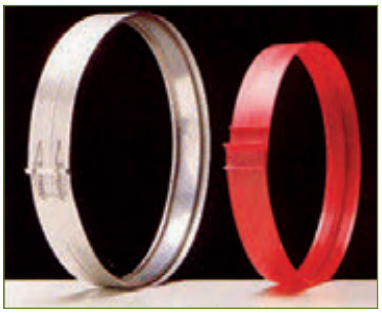

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0992/PR/GLV	Copriflangia in Polietilene _ Rigido

Copriflangia in tessuto PVC

Caratteristiche tecniche:
Copriflangia in PVC 100% completo di chiusura in velcro con lacci di chiusura.
Materiale meccanicamente molto resistente. Idoneo per vapore e liquidi non particolarmente corrosivi.
Dimensionalmente stabile, con o senza indicatore di perdita.
Temperatura lavoro: da –25°C - + 80°C
Resistente: raggi UV, IR

Buona resistenza alle sostanze chimiche, non ottimale con alcuni liquidi esempio:
Acetone - Acido Acetico - Acido fluoridrico - Acido Nitrico - Acido solforico - Anilina - Bromo liquido

Disponibile in 3 versioni:

COLORE ROSSO LEGGERO
Peso: c.ca 278 gr/m²
Spessore: 0,32mm
Resistenza alla trazione: 900N/5cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0993/PVC/R	Copriflangia in tessuto PVC_ Rosso



COLORE ARANCIONE ALTA VISIBILITA'
Peso: c.ca 278gr/m²
Spessore: 0,3mm
Resistenza alla trazione: 900N/5cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0993/PVC/A	Copriflangia in tessuto PVC_ Arancione



COLORE VERDE/TRASPARENTE CON RINFORZO
Peso: c.ca278gr/m²
Spessore: 0,35mm
Resistenza alla trazione: 900N/5cm

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0993/PVC/VT	Copriflangia in tessuto PVC_ Verde



Copriflangia in tessuto Polipropilene

Caratteristiche tecniche:
Copriflangia in Polipropilene 100% completo di chiusura in velcro con lacci di chiusura. Materiale meccanicamente molto resistente. Idoneo per acidi (anche cloridrico). Dimensionalmente stabile e con eccellente resistenza ad aggressioni chimiche, disponibile con o senza indicatore di perdita.

Buona resistenza alle sostanze chimiche, non ottimale con alcuni liquidi esempio: Acido Cromico - Acido Nitrico - Acido solforico - Anilina - Bromo Liquido

Spessore: 0,45mm - Colore: Bianco
Resistenza a acido cloridrico 30% - indice di repellenza c.ca 98%
Idrossido di sodio 10% - indice di repellenza c.ca 98%

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0994/PP/GLV	Copriflangia in Polipropilene



Copriflangia in tessuto PTFE

Copriflangia in PTFE completo di chiusura in velcro con lacci di chiusura. Materiale meccanicamente molto resistente.
Idoneo per liquidi corrosivi.
Dielettrico, Dimensionalmente stabile, eccellente resistenza ad aggressioni chimiche, disponibile con o senza indicatore di perdita

Ottima resistenza a tutti gli agenti chimici nella gamma Ph 0-14, ad eccezione dei metalli alcalini e del fluoro elementare



Disponibili in 4 versioni:

COLORE GRIGIO ALTE PRESTAZIONI

Tessuto (a doppia barriera) in fibra di vetro teflonato 1 lato e lato opposto con trattamento impermeabile a prodotti chimici.

Peso: c.ca 550gr/m²
Spessore: 0,40 mm
Composizione: 100% E-Glass + PTFE
Temperatura lavoro: da –170°C a +260°C
Resistenza a raggi UV, IR e HF

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0995/PTFE/G	Copriflangia in tessuto PTFE_Grigio

COLORE BEIGE POROSO

Tessuto in fibra di vetro teflonato “poroso” per consentire traspirazione attraverso il tessuto.



Peso: c.ca 278 gr/m² ±5% DIN 53854
Spessore: 0,23 mm ISO 4603/E
Composizione: 100%E-Glass + PTFE
Temperatura lavoro: da –170°C a +260°C
Resistenza a raggi UV,IR e HF

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0996/PTFE/P	Copriflangia in tessuto PTFE_Beige Poroso

COLORE BEIGE IMPERMEABILE

Tessuto in fibra di vetro teflonato impermeabile, barriera totale in spessore limitato



Peso: c.ca 240 gr/m²
Spessore: 0,13 mm
Composizione: 100% E-Glass + PTFE
Temperatura lavoro: da –170°C a +260°C
Resistenza a raggi UV,IR e HF

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0997/PTFE/I	Copriflangia in tessuto PTFE_Beige Impermeabile

COLORE NERO ANTISTATICO

Tessuto in fibra di vetro teflonato antistatico sui due lati, barriera totale in spessore limitato




Peso: c.ca 255 gr/m² ±5% DIN 53854
Spessore: 0,13 mm ISO 4603/E
Composizione: 100% E-Glass + PTFE
Temperatura lavoro: da –170°C a +260°C
Resistenza a raggi UV,IR e HF

ARTICOLO	DESCRIZIONE
0998/PTFE/A	Copriflangia in tessuto PTFE_Nero Statico

COPRIFLANGIA IN ACCIAIO AISI 316

Copriflangia realizzato in ACCIAIO INOX 316, con un sistema di chiusura a moschettone dello stesso materiale.
Installato nelle linee maggiormente a rischio, è in grado di ridurre la pressione di fuoriuscita del liquido.
Inoltre il copriflangia tipo: 1000 ss nella fascia interna ha 3 strati di rete metallica che servono a bloccare con maggiore sicurezza e in modo definitivo lo spruzzo.
Ottimo per le alte temperature. Ottima resistenza ad accezione di alcuni acidi cloridrico, fluoridrico, acqua ragia, cloro e cloruro ferrino

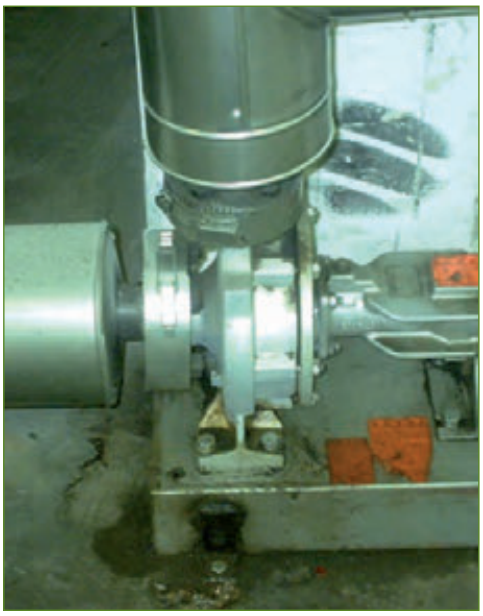

- Temperatura : Tmax 1000°C
- Pressione: 300 Bar (Dato relativo alla pressione interna alla linea)
- Spess. 0,7 mm.
- N°3 strati di rete metallica interna

Le resistenze chimiche sono quelle tipiche dei materiali utilizzati.

ARTICOLO	DESCRIZIONE
1000SS/GLV	Copriflangia in acciaio AISI 316

Certificazione resistenza meccanica 300 Bar

Conforme all'impiego di zone ATEX (DIRETTIVA 94/9/EC & 2006/42/EC)

Rapid rise fire tests UL1709 as fire tested penetration device (SOLAS CH 2)



ISOL-T_La soluzione innovativa e veloce per l'isolamento

CHE COS'È
ISOL–T è un nuovo e ultra-flessibile sistema per l'isolamento termico. E' facilissimo da lavorare e ideale per l'isolamento e la protezione di componenti complessi. **ISOL–T** è un composto di gomma siliconica autopolimerizzante.



UTILIZZO:
L'autopolimerizzazione di **ISOL-T** consente di creare uno scudo molto efficiente contro il calore, specialmente in presenza di alte temperature come riscaldamento e sistemi idraulici, isolamenti termici dell'olio e presse di vulcanizzazione.

VANTAGGI:
Eccellente isolamento termico: minimizza la dissipazione del calore
Ampia gamma di temperature: da – 50°C a + 250°C
Riduzioni incidenti sul lavoro: riduce rischio di scottature
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Facile da applicare e rimuovere
Bassa conducibilità termica: **ISOL-T** ha una conducibilità termica (λ) di 0,08W/(mk)
Eco-compatibile: Può essere smaltito come rifiuto domestico



ARTICOLO	DIMENSIONE LASTRA mm	ISOLAMENTO TERMICO	TEMPERATURA RESISTENZA
ISOL-T/100	1000 x 150 x 3	100°C	- 50°C + 250°C
ISOL-T/150	1000 x 150 x 5	150°C	- 50°C + 250°C
ISOL-T/200	1000 x 150 x 10	200°C	- 50°C + 250°C



GIELLEVI s.r.l.
Ambiente e Industria

insieme per un futuro più sicuro e più pulito...



GIELLEVI s.r.l.

GIELLEVI SRL
Via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 33
20852 Villasanta (MB)

Tel. +39 039 2050465
info@giellevi.it
www.giellevi.it